

MOEILIJKHEID




Vera

BLAZER

LA MAISON
Victor

Model

Maat 34 tot 56

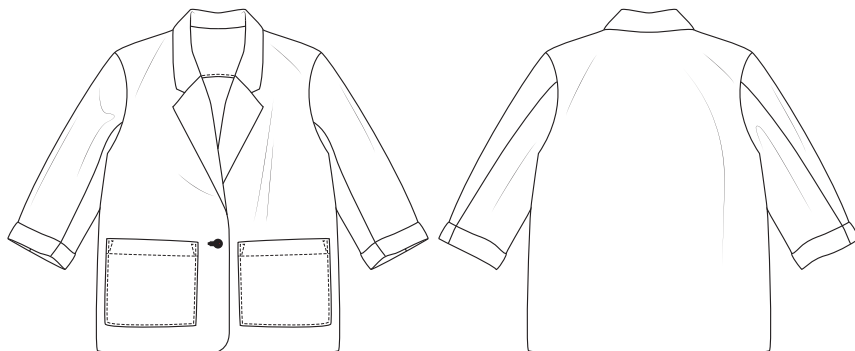

Deze tabel geeft de lengte van dit kledingstuk aan.

Maat	34	36	38	40	42	44
Middenruglengte excl. kraag (in cm)	70,5	71	72,5	73	74,5	75
	46	48	50	52	54	56
	76,5	77	77,5	78	78,5	79

Benodigheden

- Naaigaren
- Knoop (diam. 20 mm): 1
- Voering: max. 80 cm
- Plakvlies: max. 100 cm
- Stof (breedte 140 cm): zie tabel

Maat	34-42	44-56
Stoflengte (in cm)	195	245

Onze stof

Wij kozen voor een mengeling van 65% viscose en 35% linnen.

Extra stofadvies

Wij kozen voor een soepel vallende mengeling van linnen en viscose. Alle stoffen zonder rek zijn prima geschikt voor deze blazer. Enkel de mouwen zijn gevoerd om de blazer makkelijk aan en uit te kunnen doen. Er werden geen schoudervullingen voorzien om de casual look maximaal tot zijn recht te laten komen.

Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand: 2x
B	rugpand: 1x aan stofvouw
C	kraag: 2x aan stofvouw
D	bovenmouw: 2x
D'	bovenmouw: 2 x uit voeringstof
E	ondermouw: 2x
E'	ondermouw: 2x uit voeringstof
F	beleg VP: 2x
G	beleg RP: 1x aan stofvouw
H	zak: 2x

Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

Let op!

Delen D en D' en E en E' zijn hetzelfde patroondeel.

Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'cutline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

A, D, E, E', F, F', H	rondom: 1 cm
B, C, G	MR: 0 cm (aan stofvouw) - rondom: 1 cm

Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangegeven zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.

Verstevigen

Verstevig deze delen door ze te bekleden met plakvlies.

C	1 deel helemaal
F, G	elk deel helemaal
H	bovenrand tot aan het merkteken


Patroondelen op de stof

Let op!


Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 140 cm. Maak je dit model in de stof uit de La Maison Victor-collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan dat bij de desbetreffende LMV-stof hoort, want de stofbreedte hiervan kan verschillend zijn.

• STOF •

Lengte 195 cm (maat 34 tot 42)

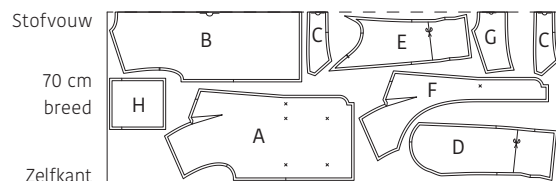


Lengte 245 cm (maat 44 tot 56)

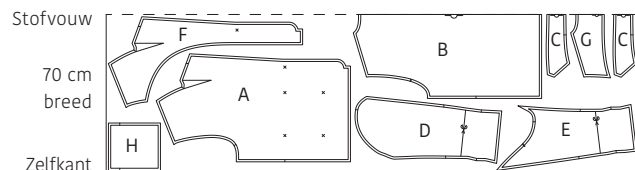

• VOERING •



Lengte max. 80 cm (maat 34 tot 56)




Werkbeschrijving

1 Voorpand en zakken


Markeer de aangeduide punten op het voorpand (A) met rijgdraadjes. Werk de schoudernaad, onderranden en de zijnaden van A en B af met een zigzagsteek of overlock.

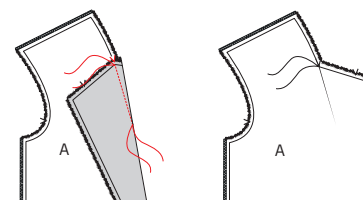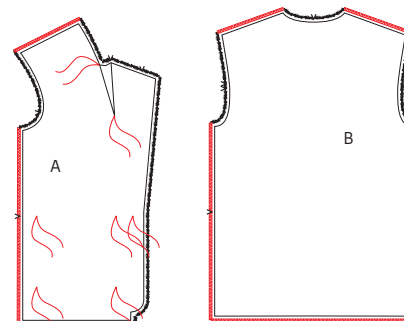


Vouw de merktekens in de halsnaad van A met de goede kanten op elkaar om de borstnepen/coupenaden te stikken. Stik vanaf het rijgdraadje aan de hals op niets uit naar het rijgdraadje aan de borst. Strijk de borstnepen/coupenaden naar MV.



Werk alle randen van de zak (H) af met een zigzagsteek of overlock. Vouw de bovenrand om naar de goede kant op het merkteken in de zijnaad. Stik vast vanaf de vouw op 1 cm van de rand, knip de hoekjes bij en keer de bovenrand met de goede kant naar buiten. Strijk de rand en strijk ook de zij- en ondernaad 1 cm om naar de averechtse kant. Herhaal voor beide zakken. Stik de bovenrand vast op 3 cm van de gestreken rand.




Speld H op de met rijgdraad aangeduide plaatsen van A. Stik rondom vast behalve de bovenrand, op 5 mm van de rand en stik bovenaan de hoeken een verstevigend hoekje. Doe dit ook met de andere zak op het andere deel van A.





2 Schouderaden

Speld de schouderaden van A en het rugpand (B) met de goede kanten op elkaar en stik vast. Strijk de naad open.




3 Onderkraag


Markeer de aangeduide punten op beide kraagdelen (C). Strijk de aangeduide (kortste) zijde 1 cm om, zodat er een vouwlijn ontstaat. Vouw nadien terug open.

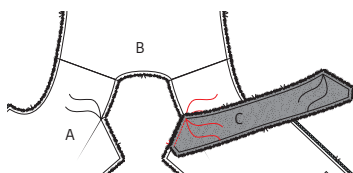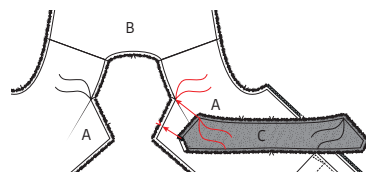


Speld de korte zijde met rijgdraad van één deel C op de halslijn van de vest met de goede kanten op elkaar (zie tekening). De rijgdraadjes liggen precies op elkaar en de gestreken vouwlijn ligt gelijk met het merkteken in A. Stik vanaf de vouwlijn (er blijft dus 1 cm naadwaarde over) tot aan het rijgdraadje aan de coupennaad.

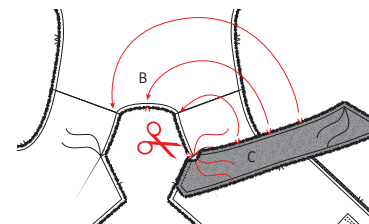

Laat in dat punt de naald in de stof zakken, hef de persvoet omhoog en geef een schuine knip in de naadwaarde van A tot vlak tegen de naald. Draai het werkstuk en speld C verder aan de halslijn. Zorg ervoor dat de merktekens in C overeenkomen met de schouderaden en de MR-naad.

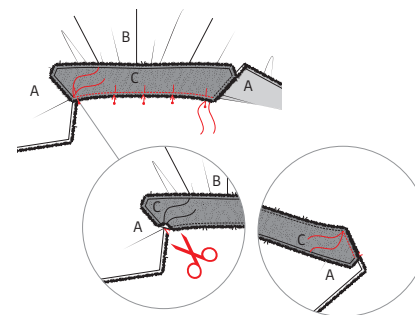


Stik tot het volgende rijgdraadje van C en A precies overeenkomen. In dit punt laat je de naald opnieuw zakken, geef een schuine knip in de naadwaarde van A tot vlak tegen de naald. Draai het werkstuk zodat je de schuine zijde van C kunt stikken tot aan de andere gestreken vouwlijn in C. Strijk de naden open. Geef knipjes in de naadwaarde van de halslijn, zodat de naad mooi rond kan vallen. Knip een teveel aan stof in de naadwaarde van C weg, zodat de stof niet op elkaar gehoopt zit.

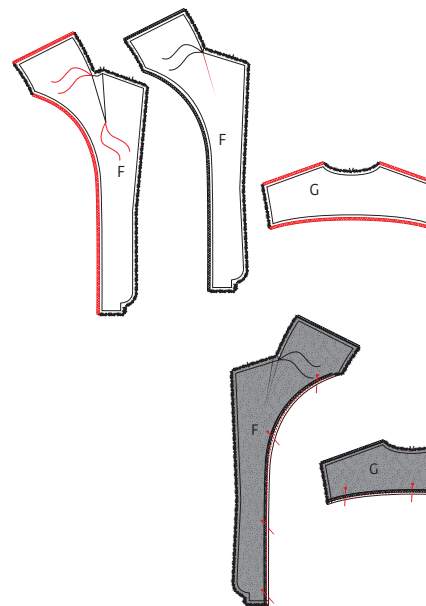


4 Beleg en bovenkraag

Markeer het aangeduide hoekpunt op het beleg VP (F) met een rijgdraadje. Zigzag of overlock de schouderaden en gebogen rand van F en de schouderaden en onderrand van het beleg RP (G). Stik ook de coupennaad in F zoals aangegeven bij de eerste stap van A.


Strijk de onderrand van G en gebogen rand van F 0,5 cm om naar de averechtse kant en stik vast op 3 mm van de gestreken rand.




Speld de schouderaden van F en G met de goede kanten op elkaar en stik vast. Strijk de naden open.

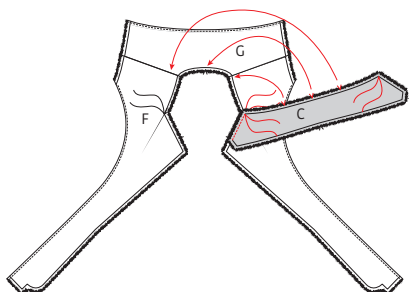

Om de bovenkraag (C) aan de halslijn van het beleg te bevestigen herhaal je de bewerkingen uit stap 3.

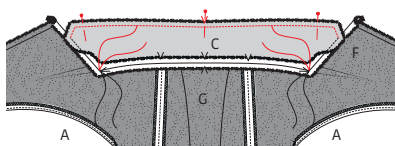


Speld de bovenrand en korte kantjes van de kragen met de goede kanten op elkaar en stik vast. Leg hierbij de naadwaarde van de halslijn uit de weg.

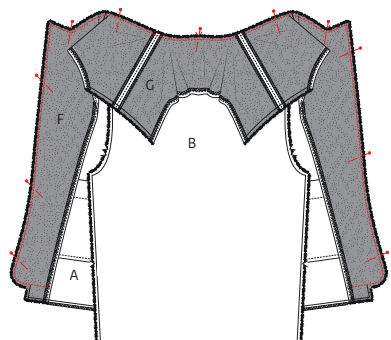


5 Dubbelen

Leg nu de MV-lijnen en de revers met de goede kanten op elkaar en stik ze vast precies tot aan de kraag (vouw de naadwaarde van de kraag richting kraag), stik de boog onderaan maar stik de zoom van A en F vast op 3 cm van de onderrand zoals aangegeven op de tekening. Neem vervolgens de naadwaarde van beide halslijnen vast (de kraag ligt naar onderen gericht) en stik ze aan elkaar. Keer binnenstebuiten.

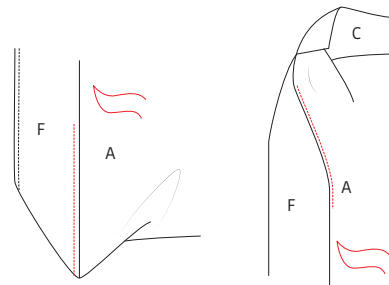


Strijk de naadwaarde van A/F naar F en stik de naadwaarde vast aan F op 2 mm van de naad van de zoom tot 2 cm onder het met rijgdraad aangeduide knoopsgat. Vouw de naadwaarde naar A en stik de naadwaarde vast aan A op 2 mm van de naad van de reverspunt bovenaan tot op een 4-tal cm van het met rijgdraad aangeduide knoopsgat.





6 Mouw


Speld de figuurnaad (zijnaad) van de bovenmouw (D) en de ondermouw (E) met de goede kanten en de merktekens op elkaar en stik vast.

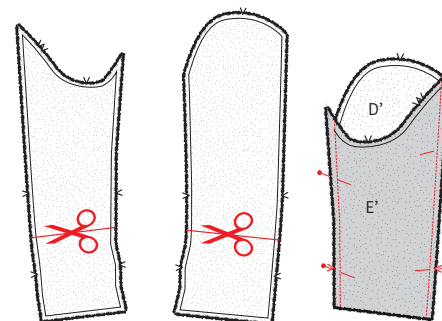


Knip de bovenmouw uit voeringstof (D') en de ondermouw uit voeringstof (E') af op de aangeduide lijn. Stik de figuurnaden (zijnaden) zoals bij de delen uit stof.



Speld de onderranden van de mouw uit stof en de mouw uit voeringstof met de goede kanten op elkaar en stik vast.




Speld en stik de zijnaden van A en B met de goede kanten op elkaar. Strijk de naad open.

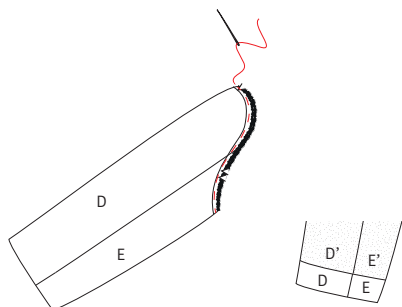

Keer de mouw met de goede kant naar buiten en de mouw uit voeringstof in de mouw en speld de armsgatlijnen van mouw en voering op elkaar. De zoom van de mouw uit stof zal hierdoor automatisch naar binnen vouwen. Strijk de zoomrand in vorm. Rijg de mouwkoppen voorlopig vast in de naad.

Tip!


Heb je stof die erg rafelt, werk dan de naden af met een zigzagsteek of overlock.

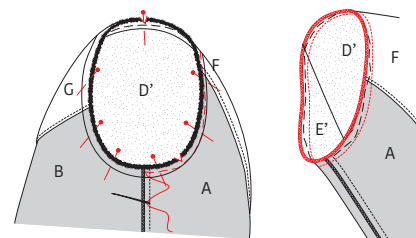

Speld de kop van de mouw aan de armuitsnijding van het werkstuk. Zorg ervoor dat de merktekens overeenkomen. Het enkele merkteken in A komt overeen met de voorste figuurnaad, het dubbele in B met de figuurnaad van de rug. Het enkele merkteken in D komt overeen met de schoudernaad. Rijg de mouw eerst vast en stik daarna vast om ongewenste plooijs te vermijden. Speld hierover de armsgatlijnen van het beleg (met de averechtse kanten en schouderaden op elkaar) en stik vast in de naadwaarde op 1 mm van het stiksel van de mouw. Werk de naad nadien af met een zigzagsteek of overlock.


7 Zoom

Strijk de nog losse zoom van A en de zoom van B 3 cm om naar de averechtse kant van het werkstuk en naai vast met een blinde flanelsteek (of kleef vast met zoomband). Vouw de mouwzomen 4 cm om naar de buitenkant van de mouwen (zo verkrijg je de omslag) en naai met enkele steekjes blind vast in de naadwaardes.

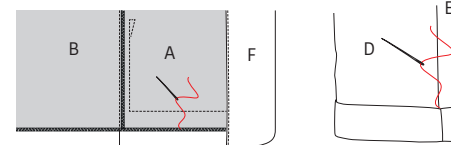

8 Knoop

Maak een horizontaal knoopsgat in A RVP en naai de knoop vast op A LVP. De plaats van de knoop staat aangeduid op het patroon.



9 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!



Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiters
-  Strijken
-  Ritssluiting toe
-  Ritssluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Kopspleiden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:



Roularta Media Group nv
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
BTW BE 0434 278 896

Voorzitter: Rik De Nolf
Gedelegeerd bestuurder: Xavier Bouckaert
Directeur magazines: Jos Grobben
Uitgever: Karen Hellemans
Verantwoordelijke uitgever: Sophie Van Iseghem
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

Business manager: Lies Bresseel
Hoofdredacteur: Ann De Tremere

Ontwerp en uitvoering patroon: Evelien Cabie
Lay-out en illustraties: Valerie Le Roi, Livina Stockmans
Fotografie: Felicia van Ham
Styling: Sarah Roelstraete

* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

*Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clause na te leven op straf van schadevergoeding.

* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd. Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?

Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be
Info over uw rechten op www.presscopyrights.be.

Praat een mondje mee!

Beleg Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritssluiting of middenvoor.

Bies / biais Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

Dubbelen De omtrekken van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

Hechten Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

Merken Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

MR of middenrug De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aanduidt.

MV of middenvoor De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aanduidt.

Naadband Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

Naadwaarde Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

Nepen/coupenaden Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

Overlocken Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

Pat/polopat Een overlappende knoopsgatsluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

Persen Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed andrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

Persvoet Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

Persvoetbreedte Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

Plakvlies Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

Rijgen Met een naaiaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

Stofvouw De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

Toegifte of overwijdte Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

Uitdunnen Een deel van de naadwaarde wegknippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

Vormband Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettingdraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

Zelfkant Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

Gebruikte afkortingen

VP: voorpand
RP: rugpand
RVP: rechtersvoorpand
LVP: linkersvoorpand
RRP: rechtersrugpand
LRP: linkersrugpand
MV: middenvoor
MR: middenrug
ZN: zijnaad
IZ: inzetstuk
TB: tailleband
SN: schoudernaad
LK: linkerkant
RK: rechterkant