



Op deze pagina vind je een overzicht van alle modellen. De stippen geven de moeilijkheidsgraad aan.
De paginacijfers verwijzen naar de foto's in het tijdschrift. De cijfers en letters op de patroondelen in het
knipvoorbeeld corresponderen met de genoemde cijfers en letters in de werkvolgorde.



Deze patronen zijn ook
online te bestellen op
www.knipmode.nl/shop

JASJE / GILET / JAS / BLAZER / JACK



8 JASJE ●●
maten 34 t/m 54

9 GILET ●●
maten 34 t/m 54

14 JAS ●●●
maten 34 t/m 54

15 JASJE ●●●
maten 34 t/m 54

16 JASJE ●●●●
maten 34 t/m 54

17 JASJE ●●●
maten 34 t/m 54

21 COLBERT ●●●●
maten 46 t/m 58

PAG.

PAG.

PAG.

PAG.

PAG.

PAG.

PAG.

JURK / TUNIEK



22 JACK ●●●
maten 34 t/m 54

25 VESTJE ●●●
maten 34 t/m 54

1 JURK ●●●
maten 34 t/m 54

2 JURK ●●●
maten 34 t/m 54

6 JURK ●●●
maten 34 t/m 54

12 JURK ●●●
maten 34 t/m 54

13 TUNIEK ●●●
maten 34 t/m 54

PAG.

PAG.

PAG.


PAG.

PAG.

PAG.

PAG.

TOP / BLOUSE / TRUI+SJAAL

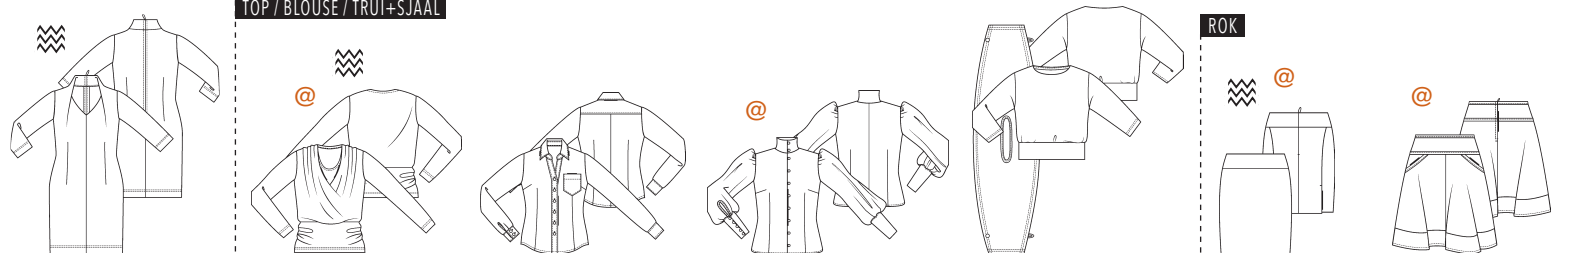

24 JURK ●●●
maten 34 t/m 54

7 TOP ●●●
maten 34 t/m 54

11 BLOUSE ●●●
maten 34 t/m 54

20 BLOUSE ●●●
maten 34 t/m 54

26 TRUI + SJAAL ●●
maten 34 t/m 48

18 ROK ●●●
maten 34 t/m 54

19 ROK ●●
maten 34 t/m 54

PAG.

PAG.

PAG.


PAG.

PAG.

PAG.

PAG.

BROEK / SKORT

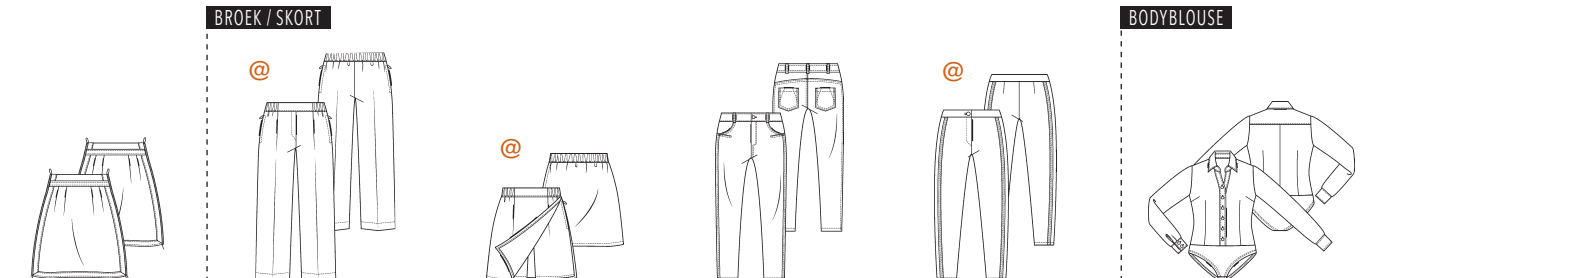

27 ROK ●●
maten 34 t/m 48

3 BROEK ●●●
maten 34 t/m 54

4 SKORT ●●
maten 34 t/m 54

5 BROEK ●●●
maten 34 t/m 54

23 BROEK ●●●
maten 34 t/m 54

10 BODYBLOUSE ●●●
maten 34 t/m 54

PAG.

PAG.

PAG.

PAG.

PAG.

PAG.

HOE TE BEGINNEN

Welke patroonmaat past bij jou?

Let op Onze patronen zijn niet te vergelijken met confectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst de maten goed te meten voordat je begint.

- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en laat dit tijdens het maatten zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen staan. Dat betekent dat voor verschillende kledingstukken andere maten gekozen moeten worden en dat soms de patronen iets aangepast moeten worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk, blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel. Meet voor de volledigheid ook het patroon na. **Let op:** afhankelijk van het model is een toegift in het patroon verwerkt.
- Heb je een andere lichaamslengte dan aangegeven, dan kun je bij een klein verschil het patroon aanpassen door het korter of langer te maken.
- Heb je een andere cupmaat dan B? Pas het patroon dan aan. Kijk voor de uitleg in het handboek bij 'Patronen aanpassen'.

Je maat nemen

Draag tijdens het meten alleen onderkleding en een goed passende bh. Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het moet kunnen draaien/glijden.

Heb je vragen over patronen uit het blad?

Mail onze coupeuse:
coupeuse@newskoolmedia.nl

Hoe meet je de maten?

Lichaamslengte

Meet van boven op je hoofd tot op de grond.

Bovenwijdte

Meet rond de borst op het meest uitstekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed horizontaal ligt.

Taillewijdte

Meet rond het smalste deel van je taille, over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van een strakke taille houdt.

Heupwijdte

Leg de centimeter over het zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.

Ruglengte

Meet van het knobbeltje in de nek tot op het bandje in de taille.

Bovenarmwijdte

Leg het meetlint rondom het zwaarste deel van de arm.

Mouwlengte

Meet vanaf de schouder via je gebogen elleboog naar 1 cm onder het polsgewricht.

Zithoogte

Ga rechtop op een vlakke stoel zitten. Meet vanaf de hoogte van de zijkant van je taille in een rechte lijn naar de zitting van je stoel.

Let op: laat het meetlint niet in een bocht om je heupen lopen. Tip: gebruik een liniaal i.p.v. een meetlint.

De volgende maten staan niet in de maattabel maar zijn wel belangrijk.

Binnenbeenlengte

Meet vanaf het kruis naar de grond.

Bovenbeenwijdte



Meet rondom over het zwaarste deel van het bovenbeen.

Achterlengte

Meet van het knobbeltje in de nek tot de zoom.


Roklengte

Meet van het bandje in de taille tot de zoom. De tailleband wordt niet meegerekend.

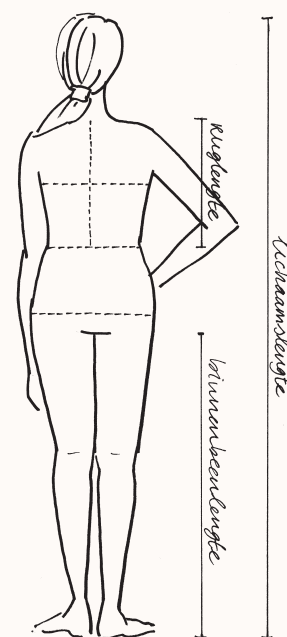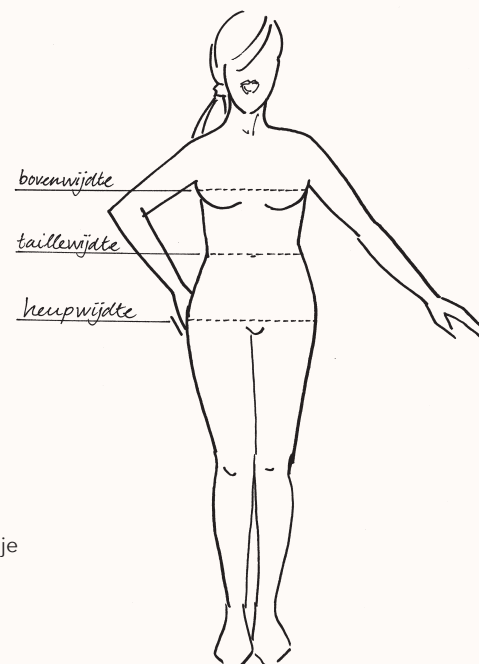

Patroonmaat vrouwen lichaamslengte 172 cm en cupmaat B

Maat	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Bovenwijdte	83	87	91	95	99	103	107	113	119	125	131	137
Taillewijdte	67	70	73	77	81	85	89	95	101	107	113	119
Heupwijdte	92	95	98	102	106	110	114	120	126	132	138	144
Ruglengte	41.6	41.8	42	42.2	42.4	42.6	42.8	43	43	43	43	43
Bovenarmwijdte	28	29	30	31.5	33	34.5	36	38	40	42	44	46
Mouwlengte	70.5	71.5	72.5	73.5	74.5	75.5	76.5	77.5	78.5	79.5	80.5	81.5
Zithoogte	26	26.5	27	27.5	28	28.5	29	29.5	30	30.5	31	31.5

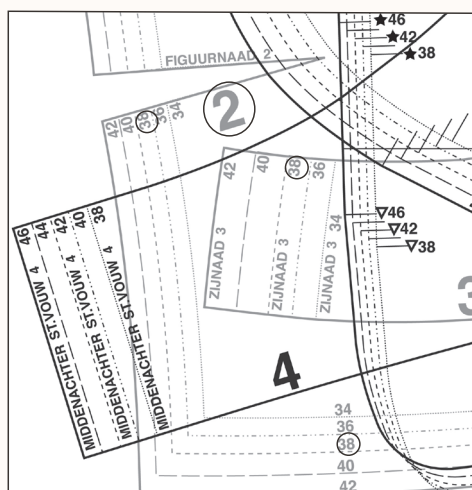

Het patroon overnemen

Bij elk model staat op welk patronenblad de patroondelen te vinden zijn. De lijnen van de patroondelen zijn in de kleuren zwart, rood, groen of blauw afgebeeld.

Elk model heeft zijn eigen kleur


De nummers van de patroondelen staan in de patroondelen en het knipvoorbeeld. Elke maat heeft zijn eigen lijntype. De maten staan bij de lijnen in de patroondelen afgebeeld.

Markeer de patroondelen die je nodig hebt met een viltstift

Als op het patroondeel tussen 2 tekens een rode lijn staat aangegeven, betekent dit dat de stof tussen de tekens moet worden gerimpeld. Leg doorzichtig patroonpapier op het patronenblad en trek de lijnen over. Neem alle tekens, binnenlijnen en teksten over. Sommige patroondelen, bijvoorbeeld belegdelen, staan in een patroondeel getekend en moeten apart overgenomen worden.


Spiegelen

Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.




Aansluitlijnen

Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het overnemen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.

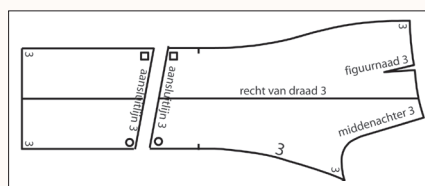


Doorknippen/afknippen

Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknippt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknippt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.

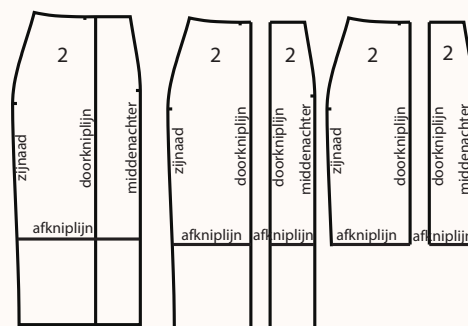

Teken de volgende patroondelen zelf

Eenvoudige rechte delen, zoals een zakklep of tailleband, staan niet op het patronenblad. Deze patroondelen teken je zelf. De maten staan bij 'Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.




Hoeveel stof heb je nodig?

Kijk daarvoor naar het schema dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Gebruik je **grote dessins**, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het naaien mooi doorlopen.
- Een **panel** is een grote afbeelding.
- **Let op:** katoen en linnen kunnen krimpen bij het wassen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

De patroondelen op de stof leggen

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.



Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof.

Let op Sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

Het knippen van de stof

Stofvouw

De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

Zelfkant

Is de afgewerkte rand van de stof.

Stof in de breedte dubbel

Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

Stof enkel

Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechter-patroondelen knipt.

Twee stofvouden

Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden of op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouden.



Naden en zomen aantekenen

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt. • Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en belegdraden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 3 cm, 2 cm bij mouwkoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen. Knip bij rechte delen rondom 1 cm naad aan.

Al onze 'basisnaaitips' kunt u vanaf editie 9 2016, vinden op www.knipmode.nl/naaitips.

Hier staat de uitleg van 'bewegingsplooi in een voering', 'linker- en rechterdelen knippen', 'voor je begint', 'zo zet je het model in elkaar', 'verstevenigen', 'de gulf', 'mouwinzetten', 'doorstikken', 'naden naaien, strijken, afwerken en naden in rekbare stoffen', 'kruisnaad naaien', 'blinde rits', 'zomen' en 'lussen en knoopsgat maken' geïllustreerd met duidelijke tekeningen.

In de edities van Knipmode die zijn verschenen vóór editie 9 2016 staat deze uitleg inclusief tekeningen op de pagina's 30-34.

Leg voor het naaien de delen met de goede kanten op elkaar.
Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.
Strijk de naden na het naaien open en de figuurnaden plat.

1 JURK ●●●

Dit model kun je alleen maken van tricotstof.

Je kunt dit model maken in de maten

34 t/m 54.

Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?' op pag. 28.

Van dit model is de achterlengte ± 99,5 cm.



Dit heb je nodig

34	36 en 38	40 en 42	44 en 46	48	50	52 en 54
Stof van 1.40 m breed						
1.85 m	1.85 m	1.95 m	2.00 m	2.00 m	2.30 m	2.75 m

Je hebt verder nodig: rekbare versteviging • naadband • 2 knopen
• eventueel een tweelingnaald.

Zo maak je het papieren patroon

Ga voor het overnemen van de patroondelen naar patronenblad **G**.

De lijnen van de patroondelen staan in de kleur **rood**.

Neem de volgende patroondelen van papier over:

- 1** voorpand **3** achterpand
2 voorpand rok **4** mouw


Let op: kijk voor de uitleg bij 'Aansluitlijnen' op pag. 29. De patroondelen **1** en **3** staan in twee delen op het patronenblad. Plak deze delen op de tekens **1 + ●** en **3 ■ □** aan elkaar.

Teken het volgende patroondeel zelf

34	36	38	40	42	44
5 halsboord (incl. 2 cm onderslag, 1x knippen)					
12x36.5 cm	12x38 cm	12x39.5 cm	12x41.5 cm	12x43 cm	12x44.5 cm
46	48	50	52	54	
5 halsboord (incl. 2 cm onderslag, 1x knippen)					
12x46 cm	12x47.5 cm	12x49 cm	12x50.5 cm	12x52.5 cm	


Zo knip je de patroondelen uit de stof

Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op pag. 29.

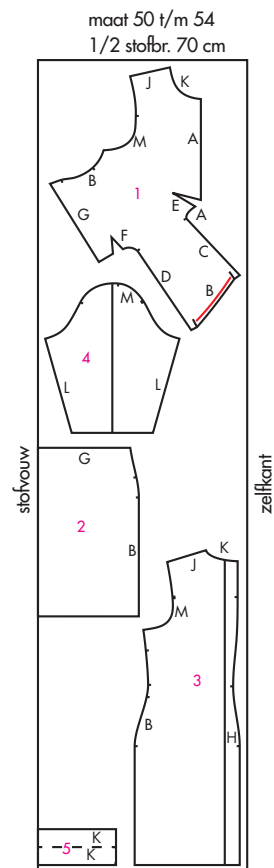

TIP

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.

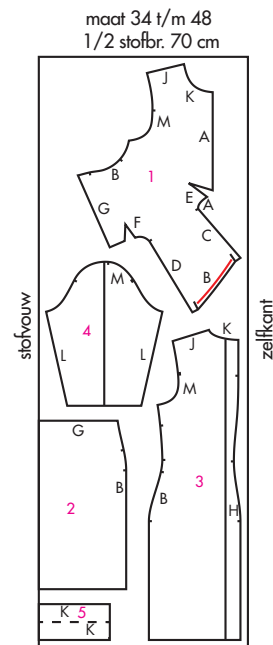

Voor je begint

Verstevig de volgende delen: de halsboord **5** tot de helft.

Zo zet je het model in elkaar

Naadband

1. Strijk het midden van het naadband aan de verkeerde kant over de patroonlijn van de schouderaden J van het achterpand **3** en de halsnaden K van de panden **1** en **3**.

Voorpanden

2. Naai de middenvoornaden A van de voorpanden **1** op elkaar.
3. Zet de bovenspanning van de naaimachine iets losser en de steekgrootte iets groter. Laat aan het begin en einde een stuk draad loshangen. Naai een rimpeldraad 3 mm boven en onder de patroonlijn van de zijnaad B van het voorpand.
4. Schuif de stof over de draden op tot een breedte van 10 cm. Zorg dat de rimpels gelijkmatig verdeeld zijn.
5. Vouw de naad C van het voorpand op het teken naar de verkeerde kant. Vouw de naad D van het voorpand op het teken naar de verkeerde kant. Rijg de naden C en D op de zijnaad B vast.
6. Vouw het voorpand dubbel en leg de naden C en D op elkaar. Naai de naden C en D vanaf de figuurnaad tot het teken op elkaar.
7. Vouw de lijnen van de figuurnaad E van het voorpand op elkaar. Naai de figuurnaad E in het voorpand. Vouw de lijnen van de figuurnaad F van het voorpand op elkaar. Naai de figuurnaad F in het voorpand.
8. Naai aan de verkeerde kant de figuurnaden E en F op elkaar.
9. Naai de dwarsnaden G van het voorpand en de voorpand rok **2** op elkaar.
10. Leg het voorpand met de goede kant naar boven. Leg de gerimpelde zijnaad B van het linker-voorpand op de zijnaad B van het rechter-voorpand. Zorg dat de tekens op elkaar komen. Rijg de rechter-zijnaaden B op elkaar.

11. Leg de gerimpelde zijnaad B van het rechter-voorpand op de zijnaad B van het linker-voorpand. Zorg dat de tekens op elkaar komen. Rijk de linker-zijnamen B op elkaar.

Panden

12. Naai de middenachternaden H van de achterpanden **3** vanaf het splitteken op elkaar.
13. Vouw de splitnaden H van het achterpand naar de verkeerde kant. Stik de splitnaad H vast.
14. Naai de schouderaden J van de panden op elkaar. Naai de zijnamen B van de panden op elkaar.

Halsboord

15. Vouw de halsboord dubbel. Naai de uiteinden en de onderslag op elkaar. Knip de halsnaad K bij de onderslag tot het stiksel in. Keer de halsboord. Rijk de halsnaden K van de halsboord op elkaar.
16. Zorg dat de onderslag bij het rechter-achterpand uitsteekt. Rek tijdens het naaien de halsboord iets uit. Naai de halsnaden K van de halsboord en de panden op elkaar.

Mouwen

17. Vouw de mouw **4** dubbel. Naai de mouwnaden L op elkaar. Keer de mouw.
18. Zorg dat de inzettekens op elkaar komen. Naai de mouw in het armsgat M van de panden.

Afwerking

19. Naai met een dubbel stiksel of de tweelingnaald een zoom van 2 cm breed in de onderrand van de mouw en in de onderrand van de jurk.
20. Maak de knoopsgaten in de halsboord. Zet de knopen aan.


2 JURK ●●●

Dit model kun je alleen maken van tricotstof.

Je kunt dit model maken in de maten 34 t/m 54.

Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?' op pag. 28.

Van dit model is de achterlengte ± 99,5 cm.



Dit heb je nodig

34	36 en 38	40 en 42	44 en 46	48	50	52 en 54
Stof van 1.40 m breed						
1.60 m	1.65 m	1.75 m	1.80 m	1.85 m	2.05 m	2.25 m

Je hebt verder nodig: naadband • 1 knoop • doorstikgaren voor het knoopslusje • eventueel een tweelingnaald.

Zo maak je het papieren patroon

Ga voor het overnemen van de patroondelen naar patronenblad **G**.

De lijnen van de patroondelen staan in de kleur **rood**.

Neem de volgende patroondelen van papier over:


- 1** voorpand **3** achterpand
2 voorpand rok

Let op: kijk voor de uitleg bij 'Aansluitlijnen' op pag. 29. De patroondelen **1** en **3** staan in twee delen op het patronenblad. Plak deze delen op de tekens **1 + ●** en **3 ■ □** aan elkaar.


TIP

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.

maat 50 t/m 54
1/2 stofbr. 70 cm

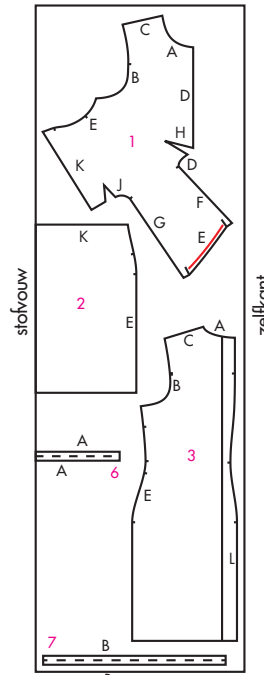

maat 34 t/m 48
1/2 stofbr. 70 cm

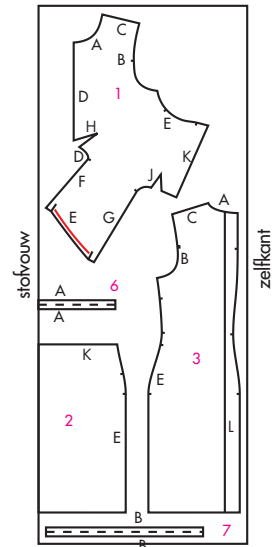

Teken de volgende patroondelen zelf

34	36	38	40	42	44
6 halsbies (1x knippen)					
40.5x2 cm	42x2 cm	43.5x2 cm	45x2 cm	47x2 cm	48.5x2 cm
7 armsgatbies (2x knippen)					
39.5x2 cm	41.5x2 cm	43x2 cm	45x2 cm	46.5x2 cm	48.5x2 cm
46	48	50	52	54	
6 halsbies (1x knippen)					
50x2 cm	51.5x2 cm	53x2 cm	54.5x2 cm	56.5x2 cm	
7 armsgatbies (2x knippen)					
50x2 cm	52.5x2 cm	55x2 cm	57.5x2 cm	60.5x2 cm	

Zo knip je de patroondelen uit de stof

Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op pag. 29. Knip de halsranden A en de armsgatranden B van de panden **1** en **3** zonder naad.

Zo zet je het model in elkaar

Naadband

1. Strijk het midden van het naadband aan de verkeerde kant over de patroonlijn van de schouderaden C van het achterpand **3** en de halsranden A van de panden **1** en **3**.

Voorpanden

2. Naai de middenvoornaden D van de voorpanden **1** op elkaar.
3. Zet de bovenspanning van de naaimachine iets losser en de steekgrootte iets groter. Laat aan het begin en einde een stuk draad loshangen. Naai een rimpeldraad 3 mm boven en onder de patroonlijn van de zijnaad E van het voorpand.
4. Schuif de stof over de draden op tot een breedte van 10 cm. Zorg dat de rimpels gelijkmatig verdeeld zijn.
5. Vouw de naad F van het voorpand op het teken naar de verkeerde kant. Vouw de naad G van het voorpand op het teken naar de verkeerde kant. Rijk de naden F en G op de zijnaad E vast.

- Vouw het voorpand dubbel en leg de naden F en G op elkaar. Naai de naden F en G vanaf de figuurnaad tot het teken op elkaar.
- Vouw de lijnen van de figuurnaad H van het voorpand op elkaar. Naai de figuurnaad H in het voorpand. Vouw de lijnen van de figuurnaad J van het voorpand op elkaar. Naai de figuurnaad J in het voorpand.
- Naai aan de verkeerde kant de figurnaden H en J op elkaar.
- Naai de dwarsnaden K van het voorpand en de voorpand rok **2** op elkaar.
- Leg het voorpand met de goede kant naar boven. Leg de gerimpelde zijnaad E van het linker-voorpand op de zijnaad E van het rechter voorpand. Zorg dat de tekens op elkaar komen. Rijg de rechter-zijnaden E op elkaar.
- Leg de gerimpelde zijnaad E van het rechter-voorpand op de zijnaad E van het linker voorpand. Zorg dat de tekens op elkaar komen. Rijg de linker-zijnaden E op elkaar.

Panden

- Naai de middenachternaden L van de achterpanden **3** vanaf het split-teken op elkaar.
- Vouw de splitnaden L van het achterpand naar de verkeerde kant. Stik de splitnaad L vast.
- Naai de schouderaden C van de panden op elkaar. Naai de zijnaden E van de panden op elkaar.

Halsbies

- Zorg dat de naad aan de uiteinden van de halsbies **6** bij het split uitsteekt. Leg de goede kant van de halsbies op de verkeerde kant van de panden. Naai de halsnaden A van de halsbies en de panden op elkaar.
- Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de halsnaad A. Vouw de halsbies om de halsrand naar de goede kant. Vouw de naad A aan de uiteinden naar de verkeerde kant. Naai de andere naad A van de halsbies smal op de kant met een inslag op de halsnaad A van de panden vast.

Armsgatbiezen

- Naai de naad M aan de uiteinden van de armsgatbies **7** op elkaar. Je hebt nu een ring. Leg de goede kant van de armsgatbies op de verkeerde kant van de panden. Naai de armsgatnaden B van de armsgatbies en de panden op elkaar.
- Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de armsgatnaad B. Vouw de armsgatbies om de armsgatrand naar de goede kant. Naai de andere naad B van de armsgatbies smal op de kant met een inslag op de armsgatnaad van de panden vast.

Afwerking

- Naai met een dubbel stiksel of de tweelingnaald een zoom van 2 cm breed in de onderrand van de jurk.
- Haak van het doorstikgaren een sliertje van lossen. Vouw het sliertje dubbel tot een lusje. Naai het lusje op het uiteinde van de halsbies vast. Zet de knoop aan.


3 BROEK ●●●

Je kunt dit model maken in de maten 34 t/m 54.

Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?' op pag. 28.

Van dit model is de binnenbeenlengte ± 75.5 cm

• de pijpwijsde ± 56.5 cm.



Dit heb je nodig

34	36 en 38	40 en 42	44 en 46	48 en 50	52 en 54
Stof van 1.40 m breed					
2.25 m	2.25 m	2.30 m	2.30 m	2.35 m	2.35 m

Je hebt verder nodig: versteviging lichte kwaliteit (H 180) • 2 ritsen van 15 cm • elastiek van 3.5 cm breed.

Zo maak je het papieren patroon

Ga voor het overnemen van de patroondelen naar patronenblad **F**.


De lijnen van de patroondelen staan in de kleur **zwart**.

Neem de volgende patroondelen van papier over:

1 voorpand **3** zak

2 achterpand

Let op: kijk voor de uitleg bij 'Aansluitlijnen' op pag. 29. De patroondelen **1** en **2** staan in twee delen op het patronenblad. Plak deze delen op de tekens **1 + ■** en **2 ○ ●** aan elkaar. Kijk voor de uitleg bij 'Doorknippen/afknippen' op pag. 29. Knip voor de bovenzak het patroondeel **3** op de aangegeven lijn af.

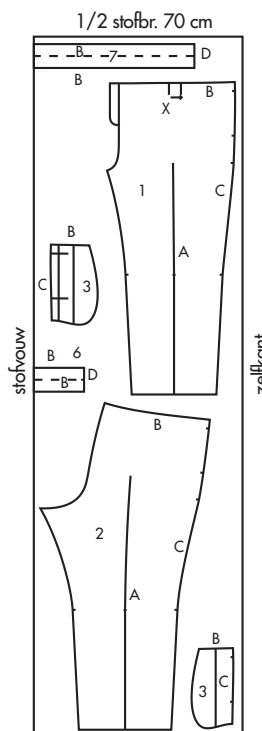

TIP

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.

Teken de volgende patroondelen zelf

34	36	38	40	42	44
6 voortailband (1x knippen)					
8x22.5 cm	8x23 cm	8x23.5 cm	8x24.5 cm	8x25.5 cm	8x26.5 cm
7 tunnel (1x knippen)					
8x73 cm	8x75.5 cm	8x77.5 cm	8x80.5 cm	8x83.5 cm	8x86.5 cm
46	48	50	52	54	
6 voortailband (1x knippen)					
8x27.5 cm	8x29 cm	8x30.5 cm	8x32 cm	8x33.5 cm	
7 tunnel (1x knippen)					
8x89.5 cm	8x94 cm	8x98.5 cm	8x103 cm	8x107.5 cm	

Zo knip je de patroondelen uit de stof

Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op pag. 29.

Voor je begint

Verstevig het volgende deel: de voortailband **6** tot de helft.

Zo zet je het model in elkaar

Broekvouw

1. Vouw het voorpand **1** op de A lijn met de verkeerde kant op elkaar. Vouw het achterpand **2** op de lijn A met de verkeerde kant op elkaar. Pers de vouw A van de panden tot ± 5 cm boven de zoom in de panden.

Plooien

2. Geef met een rijgdraad de plooi lijnen van het voorpand aan. Houd de goede kant van de stof boven. Vouw het voorpand op de plooi lijn X met de verkeerde kant op elkaar. Vouw deze plooï in de richting van de pijl op de andere plooi lijn. Speld de plooï vast.
3. Vouw zo ook de andere plooï in. Rijg de plooï langs de bovenrand B van het voorpand vast.

Nepgulp

4. Naai de kruisnaden van de voorpanden vanaf de gulf tot 2 cm voor de binnenbeennaad op elkaar.
5. Vouw het linkerbeleg van de gulf naar de verkeerde kant. Leg de linkerrand van de gulf tegen de middenvoorlijn op het rechterbeleg van de gulf. Stik de linkerrand van de gulf 3 cm vanaf de kant door, zorg dat het stiksel aan de onderkant rond naar de naad afloopt. Je hebt nu het rechterbeleg van de gulf vastgenaaid.

Zakken

6. Leg het voorpand en het achterpand op elkaar. Naai de zijnaden C van de panden tot en vanaf het teken voor de zakingang op elkaar.
7. Zorg dat de rits naar boven toe sluit. Vouw de naden C van de zakopening op de patroonlijn naar de verkeerde kant. Leg de panden en de rits met de goede kanten naar boven. Rijg de rits onder de zakopening C.
8. Stik de zakopening C op de goede kant ± 0.5 cm vanaf de kant door en stik aansluitend een dwarsstiksel aan de bovenkant en de onderkant van de zakopening. Je hebt nu de rits vastgenaaid.
9. Naai de naad C van de bovenzak **3** op het lintje van de rits van het voorpand vast. Naai de naad C van de onderzak **3** op het lintje van de rits van het achterpand vast.
10. Naai de buitenrand van de zakken op elkaar. Rijg de zak langs de bovenrand B van het voorpand vast.

Panden

11. Naai de binnenbeennaden van de panden op elkaar.
12. Keer eerst één pijp en stop hem in de andere; de goede kanten liggen nu op elkaar. Naai de kruisnaden verder tot aan de bovenrand B van het achterpand. Keer de pijpen.

Tailleband met tunnel

13. Zorg voor een opening van 2 cm aan de verkeerde kant in de naden D van de tailleband **6** en tunnel **7**. Naai de uiteinden D van de tailleband en de tunnel op elkaar. Je hebt nu een ring.
14. Naai de onderrand B van de tailleband met tunnel en de bovenrand B van de panden op elkaar. Vouw de tailleband met tunnel met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Rijg de andere rand B van de tailleband met tunnel op de naad B van de panden vast. Stik de naad B van de tailleband met tunnel smal op de kant door. Je hebt nu de andere rand B van de tailleband met tunnel vastgenaaid en er is een tunnel ontstaan.
15. Rijg $\pm 50.5-53-55.5-58.5-61.5-64.5-67.5-72-76.5-81-85.5$ cm elastiek door de tunnel. Naai de uiteinden van het elastiek op de naad D vast.
16. Zoom de opening in de naden D dicht.

Afwerking

17. Naai een zoom van 2.5 cm breed in de onderrand van de pijpen.
18. Pers de vouw A verder in de pijpen.


Leg voor het naaien de delen met de goede kanten op elkaar.
Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.
Strijk de naden na het naaien open en de figuurnaden plat.

4 SKORT ●●

Je kunt dit model maken in de maten 34 t/m 54.

Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?' op pag. 28.

Van dit model is de binnenbeenlengte ± 28 cm • de pijpwijsde ± 61 cm.



Dit heb je nodig

34	36 en 38	40	42	44 en 46	48 en 50	52 en 54
Stof van 1.40 m breed						
1.65 m	1.70 m	1.80 m	2.35 m	2.60 m	2.70 m	2.75 m

Je hebt verder nodig: versteviging lichte kwaliteit (H 180) • 1 rits van 15 cm • elastiek van 3.5 cm breed.

Zo maak je het papieren patroon


Ga voor het overnemen van de patroondelen naar patronenblad **F**.

De lijnen van de patroondelen staan in de kleur **zwart**.


Neem de volgende patroondelen van papier over:

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 1 voorpand | 4 voorpand rok |
| 2 achterpand | 5 achterpand rok |
| 3 zak | |

Let op: kijk voor de uitleg bij 'Aansluitlijnen' op pag. 29. De patroondelen **1** en **2** staan in twee delen op het patronenblad. Plak deze delen op de tekens **1 + ■** en **2 ○ ●** aan elkaar. Kijk voor de uitleg bij 'Doorknippen/afknippen' op pag. 29. Knip de patroondelen **1** en **2** op de aangegeven lengtelijn af. Knip voor de bovenzak het patroondeel **3** op de aangegeven lijn af.

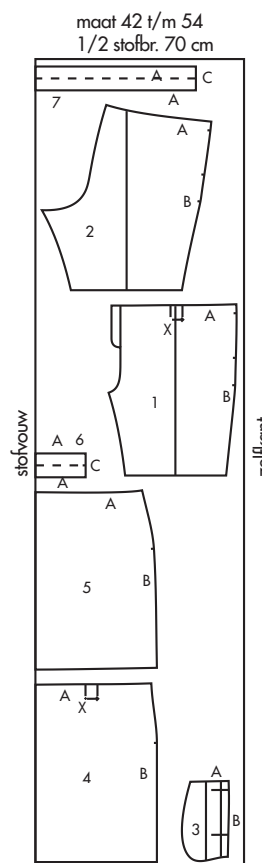

TIP
Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.

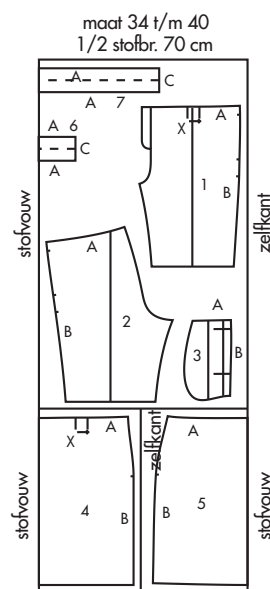

Teken de volgende patroondelen zelf

34	36	38	40	42	44
6 voortailleband (1x knippen)					
8x22.5 cm	8x23 cm	8x23.5 cm	8x24.5 cm	8x25.5 cm	8x26.5 cm
7 tunnel (1x knippen)					
8x73 cm	8x75.5 cm	8x77.5 cm	8x80.5 cm	8x83.5 cm	8x86.5 cm
46	48	50	52	54	
6 voortailleband (1x knippen)					
8x27.5 cm	8x29 cm	8x30.5 cm	8x32 cm	8x33.5 cm	
7 tunnel (1x knippen)					
8x89.5 cm	8x94 cm	8x98.5 cm	8x103 cm	8x107.5 cm	

Zo knip je de patroondelen uit de stof

Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op pag. 29.

Voor je begint

Verstevig het volgende deel: de voortailleband **6** tot de helft.

Zo zet je het model in elkaar

Plooien

- Geef met een rijgdraad de plooiën van het voorpand **1** en het voorpand rok **4** aan. Houd de goede kant van de stof boven. Vouw het voorpand op de plooilijn X met de verkeerde kant op elkaar. Vouw deze plooï in de richting van de pijl op de andere plooilijn. Speld de plooï vast.
- Vouw zo ook de andere plooïen in het voorpand en het voorpand rok in. Rijg de plooï langs de bovenrand A van de voorpanden vast.

Nepgulp

- Naai de kruisnaden van de voorpanden vanaf de gulf tot 2 cm voor de binnenbeennaad op elkaar.
- Vouw het linkerbeleg van de gulf naar de verkeerde kant. Leg de linkerrand van de gulf tegen de middenvoorlijn op het rechterbeleg van de gulf. Stik de linkerrand van de gulf 3 cm vanaf de kant door, zorg dat het stiksel aan de onderkant rond naar de naad afloopt. Je hebt nu het rechterbeleg van de gulf vastgenaaid.

Zak

- Leg het voorpand en het achterpand op elkaar. Naai de linker-zijnaden B van de panden tot en vanaf de zakingang op elkaar.
- Zorg dat de rits naar boven toe sluit. Vouw de naden B van de zakopening op de patroonlijn naar de verkeerde kant. Leg de panden en de rits met de goede kanten naar boven. Rijg de rits onder de zakopening B.
- Stik de zakopening B op de goede kant ± 0.5 cm vanaf de kant door en stik aansluitend een dwarsstiksel aan de bovenkant en de onderkant van de zakopening. Je hebt nu de rits vastgenaaid.
- Naai de naad B van de bovenzak **3** op het lintje van de rits van het voorpand vast. Naai de naad B van de onderzak **3** op het lintje van de rits van het achterpand vast.
- Naai de buitenrand van de zakken op elkaar. Rijg de zak langs de bovenrand A van het voorpand vast.

Panden

- Naai de rechter-zijnaden B van de panden op elkaar. Naai de binnenbeennaden van de panden op elkaar.
- Keer eerst één pijp en stop hem in de andere; de goede kanten liggen nu op elkaar. Naai de kruisnaden verder tot aan de bovenrand A van het achterpand. Keer de pijpen.

Panden rok

- Naai de rechter-zijnaden B van de panden rok **4** en **5** op elkaar.
- Naai met een inslag een zoom van 0.5 cm breed in de linker-zijnaden B en de onderrand van de panden rok.
- Leg de panden en de panden rok met de goede kanten naar boven. Schuif de panden in de panden rok. Rijg de bovenranden A van de panden en de panden rok op elkaar.

Tailleband met tunnel

- Zorg voor een opening van 2 cm aan de verkeerde kant in de naden C van de tailleband **6** en tunnel **7**. Naai de uiteinden C van de tailleband en de tunnel op elkaar. Je hebt nu een ring.
- Naai de onderrand A van de tailleband met tunnel en de bovenrand A van de panden met panden rok op elkaar. Vouw de tailleband met tunnel met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Rijg de andere rand A van de tailleband met tunnel op de naad A van de panden rok vast. Stik de naad A van de tailleband met tunnel smal op de kant door. Je hebt nu de andere rand A van de tailleband met tunnel vastgenaaid en er is een tunnel ontstaan.
- Rijg $\pm 50.5-53-55.5-58.5-61.5-64.5-67.5-72-76.5-81-85.5$ cm elastiek door de tunnel. Naai de uiteinden van het elastiek op de naad C vast.
- Zoom de opening in de naden C dicht.

Afwerking

- Naai met een inslag een zoom van 0.5 cm breed in de onderrand van de pijpen.

Leg voor het naaien de delen met de goede kanten op elkaar.
Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.
Strijk de naden na het naaien open en de figuurnaden plat.


5 BROEK ●●●

Je kunt dit model maken in de maten **34 t/m 54**.

Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?' op pag. 28.

Van dit model is de zithoogte **-3 cm**

- de binnenbeenlengte ± 72.5 cm
- de pijpwijsde ± 35.5 cm.



Dit heb je nodig

34	36 en 38	40 en 42	44 en 46	48 en 50	52 en 54
Stof van 1.40 m breed					
1.85 m	1.95 m	2.00 m	2.00 m	2.10 m	2.15 m
Voeringstof van 1.40 m breed					
0.25 m	0.25 m	0.25 m	0.25 m	0.25 m	0.25 m

Je hebt verder nodig: versteviging lichte kwaliteit (H 180) • 1 rits van 15 cm • 1 jeansknoop • doorstikgaren.

Zo maak je het papieren patroon


Ga voor het overnemen van de patroondelen naar patronenblad **D**.

De lijnen van de patroondelen staan in de kleur **rood**.

Neem de volgende patroondelen van papier over:

- 1 voorpand
- 2 achterpand
- 3 achterpas met heupdeel en onderzak
- 4 achterzak

Let op: kijk voor de uitleg bij 'Aansluitlijnen' op pag. 29. De patroondelen **1** en **2** staan in twee delen op het patronenblad. Plak deze delen op de tekens **1 + ■** en **2 ● □** aan elkaar. Kijk voor de uitleg bij 'Doorknippen/afknippen' op pag. 29. Knip voor de bovenzak het patroondeel **3** op de aangegeven lijn af.

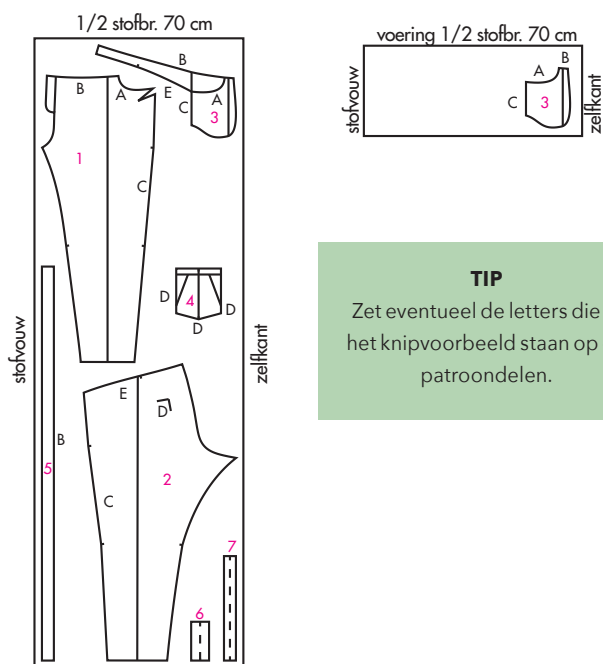

TIP
Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.

Teken de volgende patroondelen zelf

34	36	38	40	42	44
5 tailleband-buiten en binnen (2x knippen)					
86x4 cm	89x4 cm	92x4 cm	96x4 cm	100x4 cm	104x4 cm
46	48	50	52	54	
5 tailleband-buiten en binnen (2x knippen)					
108x4 cm	114x4 cm	120x4 cm	126x4 cm	132x4 cm	
34 t/m 54					
6 onderslagreep gulp (1x knippen)					
13x6 cm					
7 lusreep (1x knippen)					
35x2 cm					

Zo knip je de patroondelen uit de stof

Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op pag. 29.

Voor je begint

Verstevig het volgende deel: de tailleband-binnen **5**.

Zo zet je het model in elkaar

Stik de naden met een dubbel stiksel door, tenzij het anders wordt beschreven.

Steekzakken

1. Vouw de lijnen van de figuurnaad van het voorpand **1** op elkaar. Naai de figuurnaad in het voorpand. Stik de figuurnaad door.
2. Naai de naad A van de bovenzak **3** langs de zakingang A van het voorpand. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de naad A. Vouw de bovenzak naar de verkeerde kant. Stik de zakingang door.
3. Schuif de achterpas met heupdeel en de onderzak **3** met de goede kant boven tot de zaklijn A onder het voorpand. Naai de buitenranden van de zakken op elkaar. Rijg de zak langs de bovenrand B en de zijrand C op de naad van het voorpand vast.

Gulp

4. Knip het linkerbeleg van de gulp tot 2 cm vóór de middenvoorlijn van het linker-voorpand af, dit wordt later de onderslag.
5. Naai de kruisnaad vanaf de gulp tot 3 cm vóór de binnenbeennaden. Vouw de naad van de linkeronderslag van de gulp 1 cm vóór de middenvoorlijn naar de verkeerde kant. Leg de rits en de panden met de goede kanten naar boven. Speld de linker helft van de rits onder de linkeronderslag.
6. Vouw de onderslagreep gulp **6** met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Leg de onderslagreep gulp onder de rits. Gebruik nu een ritsvoetje. Stik de rand van de linkeronderslag smal op de kant door. Je hebt nu de rits en de onderslagreep gulp vastgenaaid.
7. Vouw het rechterbeleg van de gulp op de middenvoorlijn naar de verkeerde kant. Leg de rechterraand van de gulp op de onderslagreep, tegen de middenvoorlijn van de linkerrand van de gulp en rijg hem vast. Naai de rechter helft van de rits alleen op het rechterbeleg van de gulp.
8. Stik de rechterraand van de gulp 3 cm vanaf de middenvoorlijn door, laat het stiksel aan de onderkant van de gulp rond naar de kruisnaad aflopen.

Achterzakken

9. Vouw het beleg van de achterzak **4** op de lijn naar de verkeerde kant. Stik de zak met een enkel stiksel op belegbreedte door. Stik de zak volgens de lijnen met een enkel stiksel door.
10. Vouw de naden D van de zak naar de verkeerde kant. Naai de zak met een dubbel stiksel volgens de lijn D op het achterpand **2** vast.

Panden

11. Knip de naad E van de achterpas met heupdeel bij de hoek tot de patroonlijn in. Leg het voorpand en het achterpand op elkaar. Naai de zijnaden C van de panden op elkaar. Naai aansluitend de dwarsnaden E van de achterpas en het achterpand op elkaar. Stik de zijnaden C en de dwarsnaden E door.
12. Naai de binnenbeennaden van de panden op elkaar.
13. Keer eerst één pijp en stop hem in de andere; de goede kanten liggen nu op elkaar. Naai de kruisnaden verder tot aan de bovenrand B van de achterpas. Stik de kruisnaad vanaf de gulp door. Keer de pijpen.

Lussen

14. Vouw de naad aan de lange randen van de lusreep **7** naar de verkeerde kant. Vouw de lusreep met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Naai de naden aan de lange randen smal op de kant op elkaar vast. Stik de lusreep langs de vouw smal op de kant door.
15. Knip de reep in 5 gelijke delen. Speld een uiteinde van de lussen op de bovenrand B van de panden.

Tailleband

16. De naad aan de uiteinden van de tailleband-buiten **5** steekt uit. Naai de taillenaden B van de tailleband-buiten en de panden op elkaar. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de taillenaad.
17. Naai de buitenranden van de tailleband-buiten en binnen **5** op elkaar.
18. Keer de tailleband. Rijg de losse taillenaad B van de tailleband-binnen op de taillenaad van de panden vast. Stik de tailleband B op de goede kant in de taillenaad door.
19. Stik de tailleband rondom smal op de kant door. Stik het andere uiteinde van de lussen met een inslag op de bovenrand van de tailleband vast.

Afwerking

20. Naai een zoom van 2 cm breed in de onderrand van de pijpen.
21. Maak het knoopsgat. Zet de knoop aan.

6 JURK ●●●

Dit model kun je alleen maken van tricotstof.

Je kunt dit model maken in de maten

34 t/m 54.

Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?' op pag. 28.

Van dit model is de achterlengte ± 108.5 cm.



Dit heb je nodig

34	36 en 38	40 en 42	44 en 46	48 en 50	52 en 54
Stof van 1.40 m breed					
2.00 m	2.05 m	2.20 m	2.30 m	2.40 m	2.50 m

Je hebt verder nodig: naadband • eventueel een tweelingnaald.

Zo maak je het papieren patroon


Ga voor het overnemen van de patroondelen naar patronenblad H.

De lijnen van de patroondelen staan in de kleur **rood**.

Neem de volgende patroondelen van papier over:

- | | |
|------------------|--------------|
| 1 boven-voorpand | 4 achterpand |
| 2 voorpand rok | 5 mouw |
| 3 voorpand | |

Let op: kijk voor de uitleg bij 'Aansluitlijnen' op pag. 29. Het patroondeel 4 staat in twee delen op het patronenblad. Plak deze delen op de tekens ★ ● aan elkaar. Kijk voor de uitleg bij 'Doorknippen/afknippen' op pag. 29. Knip het patroondeel 4 op de aangegeven lijn door, zodat het achterpand rok 4 ontstaat.

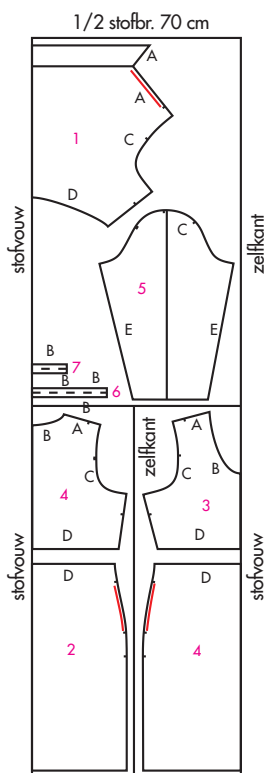

TIP

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.

Teken de volgende patroondelen zelf

34	36	38	40	42	44
6 voorhalsbies (1x knippen)					
3x40 cm	3x41 cm	3x42 cm	3x43 cm	3x44 cm	3x45 cm
7 achterhalsbies (1x knippen)					
3x17.5 cm	3x18.5 cm	3x19 cm	3x19.5 cm	3x20 cm	3x20.5 cm

46	48	50	52	54
6 voorhalsbies (1x knippen)				
3x46 cm	3x47 cm	3x48 cm	3x49.5 cm	3x50.5 cm
7 achterhalsbies (1x knippen)				
3x21 cm	3x21.5 cm	3x22.5 cm	3x23 cm	3x23.5 cm

Zo knip je de patroondelen uit de stof

Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op pag. 29.

Zo zet je het model in elkaar

Naadband

1. Strijk het midden van het naadband aan de verkeerde kant over de patroonlijn van de schouderaden A van het achterpand 4 en de halsnaden B van de panden 3 en 4.

Voorhalsbies en achterhalsbies

2. Vouw de voorhalsbies 6 met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Rijg de halsnaden B op elkaar.
3. Naai de halsnaden B van de voorhalsbies en het voorpand 3 op elkaar. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de halsnaad B.
4. Vouw de voorhalsbies naar de verkeerde kant. Naai de vouwrand van de voorhalsbies op het voorpand vast.
5. Vouw de achterhalsbies 7 met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Rijg de halsnaden B op elkaar.
6. Naai de halsnaden B van de achterhalsbies en het achterpand 4 op elkaar. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de halsnaad B.
7. Vouw de achterhalsbies naar de verkeerde kant. Naai de vouwrand van de voorhalsbies op het achterpand vast.

Panden

8. Zet de bovenspanning van de naaimachine iets losser en de steekgrootte iets groter. Laat aan het begin en einde een stuk draad loshangen. Naai een rimpeldraad 3 mm boven en onder de patroonlijn A van het boven-voorpand 1.
9. Schuif de stof over de draden op tot een breedte van 5.5-6-6.5-6.5-7-7-7.5-8-8-8.5-8.5 cm. Zorg dat de rimpels gelijkmatig verdeeld zijn.
10. Vouw het beleg aan het boven-voorpand naar de verkeerde kant. Rijg de schouderaden A van het beleg en het bovenvoorpand op elkaar.
11. Leg het voorpand en het boven-voorpand met de goede kanten naar boven. Leg het bovenvoorpand op het voorpand. Rijg de schouderaden A, de armsgatnaden C, de zijnaden en de taillenaden D van het voorpand en het boven-voorpand op elkaar.
12. Naai de schouderaden A van de panden op elkaar. Naai de zijnaden van de panden op elkaar.

Panden rok

13. Zet de bovenspanning van de naaimachine iets losser en de steekgrootte iets groter. Laat aan het begin en einde een stuk draad loshangen. Naai tussen de tekens een rimpeldraad 3 mm boven en onder de patroonlijn van de zijnaad.
14. Schuif de stof over de draden op tot een breedte van 8 cm. Zorg dat de rimpels gelijkmatig verdeeld zijn.
15. Naai de zijnaden van de panden rok 2 en 4 op elkaar.
16. Naai de taillenaden D van de panden en de panden rok op elkaar.

Mouwen

17. Vouw de mouw 5 dubbel. Naai de mouwnaden E op elkaar. Keer de mouw.
18. Zorg dat de inzettekens op elkaar komen. Naai de mouw in het armsgat C van de panden.

Afwerking

19. Naai met een dubbel stiksel of de tweelingnaald een zoom van 2.5 cm breed in de onderrand van de mouwen en in de onderrand van de jurk.

Leg voor het naaien de delen met de goede kanten op elkaar.
Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.
Strijk de naden na het naaien open en de figurnaden plat.

7 TOP ●●●

Dit model kun je alleen maken van tricotstof.

Je kunt dit model maken in de maten

34 t/m 54.

Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?'
op pag. 28.

Van dit model is de achterlengte ± 70.5 cm.



Dit heb je nodig

34	36 en 38	40 en 42	44 en 46	48 en 50	52 en 54
Stof van 1.40 m breed					
1.60 m	1.70 m	1.85 m	1.95 m	2.05 m	2.15 m

Je hebt verder nodig: naadband • eventueel een tweelingnaald.

Zo maak je het papieren patroon


Ga voor het overnemen van de patroondelen naar patronenblad H.

De lijnen van de patroondelen staan in de kleur **rood**.

Neem de volgende patroondelen van papier over:

- | | |
|------------------|--------------|
| 1 boven-voorpand | 4 achterpand |
| 2 voorpand rok | 5 mouw |
| 3 voorpand | |

Let op: kijk voor de uitleg bij 'Aansluitlijnen' op pag. 29. Het patroondeel 4 staat in twee delen op het patronenblad. Plak deze delen op de tekens ★ ● aan elkaar. Kijk voor de uitleg bij 'Doorknippen/afknippen' op pag. 29. Knip de patroondelen 2 en 4 op de aangegeven lengtelijn af. Knip het patroondeel 4 op de aangegeven lijn door, zodat het achterpand rok 4 ontstaat.

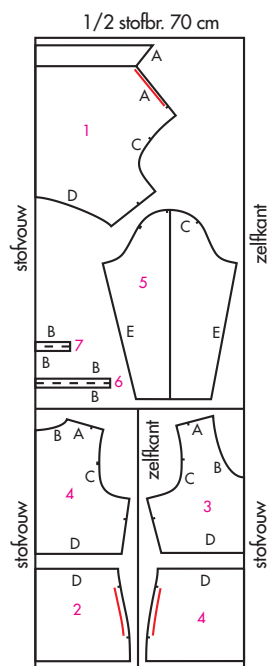

TIP

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.

Teken de volgende patroondelen zelf

34	36	38	40	42	44
6 voorhalsbies (1x knippen)					
3x40 cm	3x41 cm	3x42 cm	3x43 cm	3x44 cm	3x45 cm
7 achterhalsbies (1x knippen)					
3x17.5 cm	3x18.5 cm	3x19 cm	3x19.5 cm	3x20 cm	3x20.5 cm
46	48	50	52	54	
6 voorhalsbies (1x knippen)					
3x46 cm	3x47 cm	3x48 cm	3x49.5 cm	3x50.5 cm	
7 achterhalsbies (1x knippen)					
3x21 cm	3x21.5 cm	3x22.5 cm	3x23 cm	3x23.5 cm	

Zo knip je de patroondelen uit de stof

Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op pag. 29.

Zo zet je het model in elkaar

Naadband

- Strijk het midden van het naadband aan de verkeerde kant over de patroonlijn van de schouderaden A van het achterpand 4 en de halsnaden B van de panden 3 en 4.

Voorhalsbies en achterhalsbies

- Vouw de voorhalsbies 6 met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Rijg de halsnaden B op elkaar.
- Naai de halsnaden B van de voorhalsbies en het voorpand 3 op elkaar. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de halsnaad B.
- Vouw de voorhalsbies naar de verkeerde kant. Naai de vouwrand van de voorhalsbies op het voorpand vast.
- Vouw de achterhalsbies 7 met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Rijg de halsnaden B op elkaar.
- Naai de halsnaden B van de achterhalsbies en het achterpand 4 op elkaar. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de halsnaad B.
- Vouw de achterhalsbies naar de verkeerde kant. Naai de vouwrand van de voorhalsbies op het achterpand vast.

Panden

- Zet de bovenspanning van de naaimachine iets losser en de steekgrootte iets groter. Laat aan het begin en einde een stuk draad loshangen. Naai een rimpeldraad 3 mm boven en onder de patroonlijn A van het boven-voorpand 1.
- Schuif de stof over de draden op tot een breedte van 5.5-6-6.5-6.5-7-7.5-8-8-8.5-8.5 cm. Zorg dat de rimpels gelijkmatig verdeeld zijn.
- Vouw het beleg aan het boven-voorpand naar de verkeerde kant. Rijg de schouderaden A van het beleg en het boven-voorpand op elkaar.
- Leg het voorpand en het boven-voorpand met de goede kanten naar boven. Leg het boven-voorpand op het voorpand. Rijg de schouderaden A, de armsgatnaden C, de zijnaden en de taillenaden D van het voorpand en het boven-voorpand op elkaar.
- Naai de schouderaden A van de panden op elkaar. Naai de zijnaden van de panden op elkaar.

Panden rok

- Zet de bovenspanning van de naaimachine iets losser en de steekgrootte iets groter. Laat aan het begin en einde een stuk draad loshangen. Naai tussen de tekens een rimpeldraad 3 mm boven en onder de patroonlijn van de zijnaad.
- Schuif de stof over de draden op tot een breedte van 8 cm. Zorg dat de rimpels gelijkmatig verdeeld zijn.
- Naai de zijnaden van de panden rok 2 en 4 op elkaar.
- Naai de taillenaden D van de panden en de panden rok op elkaar.

Mouwen

- Vouw de mouw **5** dubbel. Naai de mouwnaden E op elkaar. Keer de mouw.
- Zorg dat de inzettekens op elkaar komen. Naai de mouw in het armsgat C van de panden.

Afwerking

- Naai met een dubbel stiksel of de tweelingnaald een zoom van 2.5 cm breed in de onderrand van de mouwen en in de onderrand van de top.

8 JASJE ●●

Dit model kun je alleen maken van rekbaar stof.

Je kunt dit model maken in de maten

34 t/m 54.

Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?' op pag. 28.

Van dit model is de achterlengte ± 53.5 cm.



Dit heb je nodig

34	36 en 38	40 en 42	44 en 46	48 en 50	52 en 54
Imitatie suede van 1.40 m breed					
1.40 m	1.50 m	1.55 m	1.65 m	1.80 m	2.25 m

Je hebt verder nodig: rekbaar versteviging.

Zo maak je het papieren patroon

Ga voor het overnemen van de patroondelen naar patronenblad H.

De lijnen van de patroondelen staan in de kleur **zwart**.

Neem de volgende patroondelen van papier over:

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1 voorpand | 4 onder-achterpand |
| 2 zij-voorpand | 5 halsboord |
| 3 achterpand | 6 mouw |

Let op: kijk voor de uitleg bij 'Doorknippen/afknippen' op pag. 29. Knip de patroondelen **1** en **4** op de aangegeven lengtelijn af.

TIP

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.

Zo knip je de patroondelen uit de stof

Kijk voor het verwerken van imitatiesuede op www.knipmode.nl/zomaak-jehetzelf-bij-Leer. Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op pag. 29. Let op dat je bij de maten 52 en 54 linker- en rechter voorpanden knipt. Knip de voorranden B en de onderranden C van de voorpanden **1**, de onderranden C van de onder-achterpanden **4** en de onderranden D van de mouwen **6** zonder naden en zomen.

Voor je begint

Verstevig het volgende deel: de halsboord **5** tot de helft.

Zo zet je het model in elkaar

Voorpanden

- Naai de deelnaden E van het voorpand **1** en het zij-voorpand **2** op elkaar. Knip de naad E/F van het voorpand bij de hoek tot het stiksel in. Naai de dwarsnaden F van het voorpand en het zij-voorpand op elkaar.

Achterpanden en halsboord

- Vouw de lijnen van de figuurnaad van het achterpand **3** op elkaar. Naai de figuurnaad in het achterpand.
- Naai de middenachternaden G van de achterpanden op elkaar. Naai de middenachternaden G van de onder-achterpanden **4** op elkaar.
- Naai de dwarsnaden H van het achterpand en het onder-achterpand op elkaar.
- Naai de halsnaden A van de halsboord **5** en het achterpand op elkaar. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de halsnaad A.

Panden

- Naai de schouderaden J van het achterpand met halsboord en het voorpand op elkaar. Naai de zijnaden van de panden op elkaar.
- Vouw de halsboord met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Rijg de binnenrand A van de halsboord op de halsnaad A van het achterpand vast. Stik de halsboord op de goede kant in de halsnaad A door. Je hebt nu de binnenrand van de halsboord vastgenaaid.

Mouwen

- Vouw de lijnen van de figuurnaad van de mouw **6** op elkaar. Naai de figuurnaden in de mouw.
- Vouw de mouw dubbel. Naai de mouwnaden K op elkaar. Keer de mouw.
- Zorg dat de inzettekens op elkaar komen. Naai de mouw in het armsgat L van de panden.


9 GILET ●●

Dit model kun je alleen maken van tricotstof.

Je kunt dit model maken in de maten **34 t/m 54.**

Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?' op pag. 28.

Van dit model is de achterlengte ± 108.5 cm.

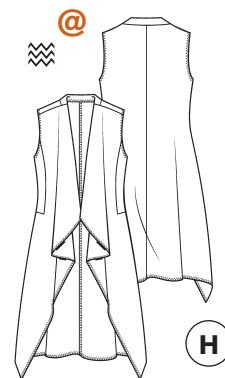

Dit heb je nodig


34	36 en 38	40 en 42	44 en 46	48 en 50	52 en 54
Wil je gestreepte stof? Koop dan extra stof als je de streep mooi wilt laten doorlopen. Stof van 1.40 m breed					
1.85 m	1.85 m	1.90 m	1.95 m	2.05 m	2.10 m

Je hebt verder nodig: rekbaar versteviging • naadband.

Zo maak je het papieren patroon

Ga voor het overnemen van de patroondelen naar patronenblad H.


De lijnen van de patroondelen staan in de kleur **zwart**.

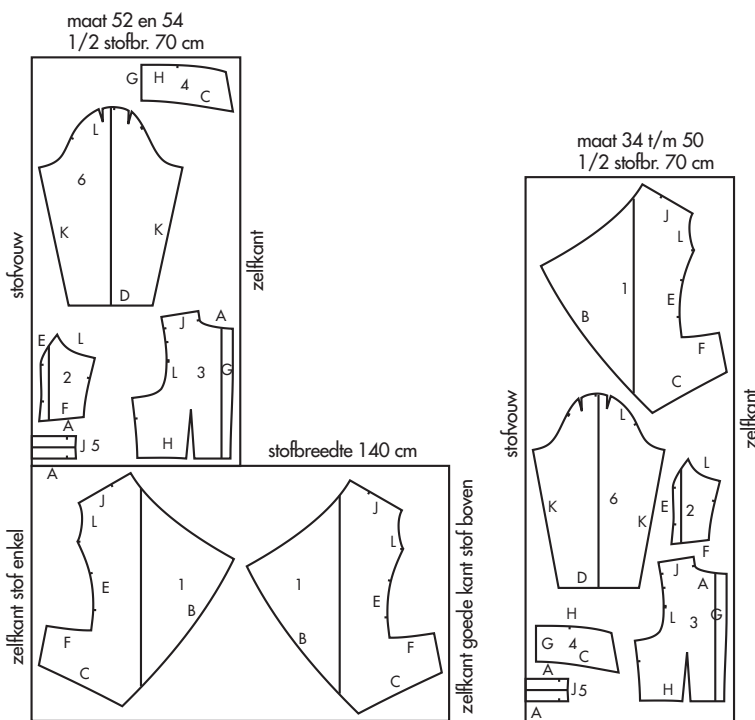

Neem de volgende patroondelen van papier over:

- | | |
|----------------|------------------|
| 1 voorpand | 4 achterpand rok |
| 2 zij-voorpand | 5 halsboord |
| 3 achterpand | |

Let op: kijk voor de uitleg bij 'Aansluitlijnen' op pag. 29. Het patroondeel 1 staat in twee delen op het patronenblad. Plak deze delen op de tekens ■ □ aan elkaar. Kijk voor de uitleg bij 'Spiegelen' op pag. 29. Maak van het patroondeel 5 een heel patroondeel.

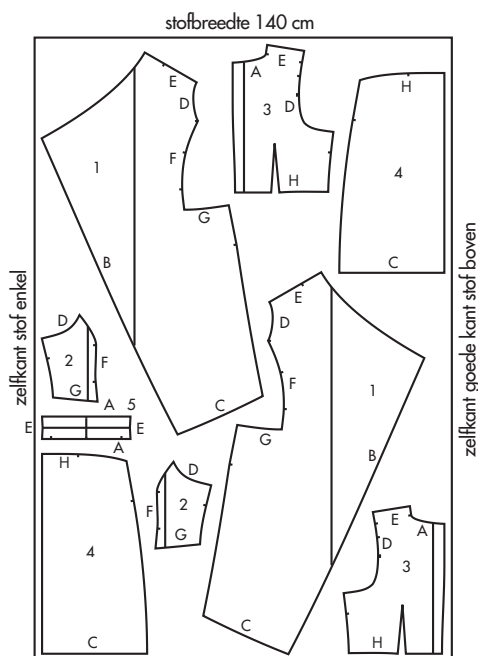

TIP

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.

Zo knip je de patroondelen uit de stof

Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op pag. 29. Let op dat je linker- en rechter voorpanden knipt. Knip de voorranden B en de onderranden C van de voorpanden 1, de onderranden C van de achterpanden rok 4 en de armsgatranden D van de panden 1 en 3 zonder naden en zomen.

Voor je begint

Verstevig het volgende deel: de halsboord 5 tot de helft.

Zo zet je het model in elkaar

Naadband

1. Strijk het midden van het naadband aan de verkeerde kant over de patroonlijn van de schouderaden E van het achterpand 3 en de halsnaden A.

Voorpanden

2. Naai de deelnaden F van het voorpand 1 en het zij-voorpand 2 op elkaar. Knip de naad F/G van het voorpand bij de hoek tot het stiksel in. Naai de dwarsnaden G van het voorpand en het zij-voorpand op elkaar.

Achterpanden en halsboord

3. Vouw de lijnen van de figuurnaad van het achterpand 3 op elkaar. Naai de figuurnaad in het achterpand.
4. Naai de middenachternaden van de achterpanden op elkaar. Naai de middenachternaden van de achterpanden rok 4 op elkaar.
5. Naai de dwarsnaden H van het achterpand en het achterpand rok op elkaar.
6. Naai de halsnaden A van de halsboord 5 en het achterpand op elkaar. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de halsnaad A.

Panden

7. Naai de schouderaden E van het achterpand met halsboord en het voorpand op elkaar. Naai de zijnaden van de panden op elkaar.
8. Vouw de halsboord met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Rijg de binnenrand A van de halsboord op de halsnaad A vast. Stik de halsboord op de goede kant in de halsnaad A door. Je hebt nu de binnenrand van de halsboord vastgenaaid.

Afwerking

9. Werk de voorranden B en de onderranden C van de voorpanden 1, de onderranden C van de achterpanden rok 4 en de armsgatranden D van de panden 1 en 3 met een lock- of zigzagsteek af.

Leg voor het naaien de delen met de goede kanten op elkaar.
Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.
Strijk de naden na het naaien open en de figuurnaden plat.

10 BODYBLOUSE ●●●


Gebruik voor de slip rekbare stof.

Je kunt dit model maken in de maten

34 t/m 54.

Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?' op pag. 28.

Van dit model is de achterlengte ± 55 cm.



Dit heb je nodig

34	36 en 38	40 en 42	44 en 46	48 en 50	52 en 54
Stof van 1.40 m breed					
1.60 m	1.65 m	1.70 m	1.70 m	1.75 m	1.80 m
Tricotstof van 1.40 m breed					
0.35 m	0.40 m	0.40 m	0.40 m	0.45 m	0.45 m

Je hebt verder nodig: versteviging lichte kwaliteit (H 180) • rekbare versteviging voor de voor- en achterpand slip • 10 knopen • 3 drukkers • elastiek van 0.5 cm breed • eventueel een tweelingnaald.

Zo maak je het papieren patroon

Ga voor het overnemen van de patroondelen naar patronenblad D.


De lijnen van de patroondelen staan in de kleur zwart.

Neem de volgende patroondelen van papier over:

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1 voorpand | 5 kraag-boven en onder |
| 2 schouderpas-buiten en binnen | 6 mouw |
| 3 achterpand | 7 voorpand slip |
| 4 staander-buiten en binnen | 8 achterpand slip |

Let op: kijk voor de uitleg bij 'Doorknippen/afknippen' op pag. 29. Knip de patroondelen 1 en 3 op de aangegeven lengtelijn af. Knip het patroondeel 1 op de aangegeven lijn door, zodat de sluitbies-buiten en binnen 1 ontstaat. Kijk voor de uitleg bij 'Spiegelen' op pag. 29. Maak van het patroondeel 5 een heel patroondeel.

TIP Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.

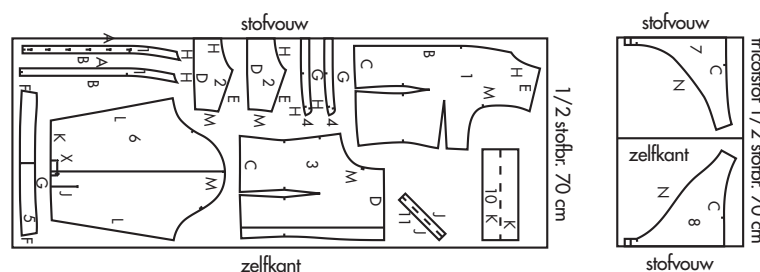

Teken de volgende patroondelen zelf

34	36	38	40	42	44
10 manchets (2x knippen)					
12x24.5 cm	12x25 cm	12x25.5 cm	12x26 cm	12x27 cm	12x27.5 cm
11 mouwsplitreep (2x schuin van draad knippen)					
18x3 cm	18x3 cm	18x3 cm	18x3 cm	18x3 cm	18x3 cm
46	48	50	52	54	
10 manchets (2x knippen)					
12x 28 cm	12x 28.5 cm	12x 29 cm	12x 30 cm	12x 30.5 cm	
11 mouwsplitreep (2x schuin van draad knippen)					
18x3 cm	18x3 cm	18x3 cm	18x3 cm	18x3 cm	

Zo knip je de patroondelen uit de stoffen

Leg de patroondelen volgens de knipvoorbeelden op de stoffen. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op pag. 29.

Voor je begint

Verstevig de volgende delen: de sluitbiezen-binnen **1** • de staander-binnen **4** • de kraag-onder **5** • het beleg aan de panden slip **7** en **8** • de manchetten **10** tot de helft.

Zo zet je het model in elkaar

Stik de naden smal op de kant door, tenzij het anders wordt aangegeven.

Figuurnaden

1. Vouw de lijnen van de figuurnaad van het voorpand **1** op elkaar. Vouw de lijnen van de figuurnaad van het achterpand **3** op elkaar. Naai de figuurnaden in de panden.

Voorpanden

2. Naai de voorranden A van de sluitbies-buiten en binnen **1** op elkaar. Vouw de sluitbies-buiten en binnen met de verkeerde kant op elkaar dubbel.
3. Leg de goede kant van de sluitbies-binnen op de verkeerde kant van het voorpand. Naai de naad B van de sluitbies-binnen en het voorpand op elkaar.
4. Naai de naad B van de sluitbies-buiten met een inslag op de naad B van het voorpand vast. Stik de voorrand A door.
5. Leg de voorpanden met de goede kanten naar boven. Leg het rechter-voorpand op het linker-voorpand met de middenvoorlijnen op elkaar. Rijg de onderranden C van de voorpanden op elkaar.

Schouderpas-buiten en binnen

6. Naai de middenachternaden van de achterpanden op elkaar.
7. Leg de goede kant van de schouderpas-binnen **2** op de verkeerde kant van het achterpand. Leg de schouderpas-buiten **2** op het achterpand. Er liggen nu 3 lagen op elkaar. Naai de dwarsnaden D van de schouderpassen en het achterpand op elkaar.
8. Vouw de schouderpas-buiten en binnen naar boven met de verkeerde kanten op elkaar. Stik de dwarsnaad D door.
9. Naai de dwarsnaden E van de schouderpas-buiten en het voorpand op elkaar.
10. Zoom de dwarsnaad van de schouderpas-binnen met een inslag op de naad E van het voorpand vast. Stik de dwarsnaden E door.

Kraag en staander

11. Naai de buitenranden F van kraag-boven en onder **5** op elkaar. Keer de kraag. Stik de kraag door. Rijg de naden G aan de onderrand op elkaar.
12. Rijg de naad G van de staander-binnen **4** op de naad G van de kraag-boven vast. Speld de staander-buiten **4** op de naad G van de kraag-onder. Je hebt nu vier lagen op elkaar. Naai de naden G van de

staanders tot de halslijn H op elkaar. Je hebt nu ook de kraag vastge-naaid. Keer de staander.

13. Naai de halsnaden H van de staander-binnen en de voorpanden met schouderpassen op elkaar. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de halsnaad H. Naai de staander-buiten met een inslag smal op de kant op de halsnaad H van de voorpanden met schouderpassen vast. Stik de staander-buiten verder door.

Panden

14. Naai de zijnaden van de panden op elkaar.

Mouwsplit

15. Knip de splitlijn J van de mouw **6** in. Leg de goede kant van de mouwsplitreep **11** op de verkeerde kant van de mouw.
16. Naai één lange rand van de mouwsplitreep met 0.5 cm naad langs het split, bij de bovenkant van het split is de naad 1 mm.
17. Vouw de mouwsplitreep met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Naai de andere naad J van de mouwsplitreep met een inslag en smal op de kant op de naad J van de mouw vast.
18. Vouw de mouw op de mouwsplitreep dubbel. Naai de mouwsplitreep aan de bovenkant met een schuin hoekje op elkaar.
19. Vouw de mouwsplitreep bij de brede kant van de mouw naar de verkeerde kant en rijg hem op de onderrand van de mouw vast.
20. Geef met een rijgdraad de plooi lijnen van de mouw aan. Leg de mouw met de goede kant naar boven. Vouw de mouw op de plooi lijn X met de verkeerde kant op elkaar. Vouw deze plooï in de richting van de pijl op de andere plooi lijn. Speld de plooï vast. Rijg de plooï op de onder-rand K van de mouw vast.

Mouwen

21. Vouw de mouw dubbel. Naai de mounnaden L op elkaar. Keer de mouw.
22. Zorg dat de inzetkanten op elkaar komen. Naai de mouw in het arms-gat M van de panden.

Manchetten

23. Zorg dat de naad aan de uiteinden van de manchet **10** bij het split uit-steekt. Leg de goede kant van de manchet op de verkeerde kant van de mouw. Naai de naden K van de manchet en de mouw op elkaar. Vouw de naad K aan de andere rand van de manchet naar de verkeerde kant. Vouw manchet dubbel. Naai de uiteinden dicht.
24. Keer de manchet. Naai de naad K op de naad K van de mouw vast. Stik de manchet verder door.

Panden slip

25. Naai de zijnaden van de panden slip **7** en **8** op elkaar.
26. Rek tijdens het rijgen het elastiek iets uit. Rijg het elastiek op de pijp-naad N van de panden slip. Vouw de pijpnaad N naar de verkeerde kant. Stik de pijpnaad N met een dubbel stiksel of de tweelingnaald vast.
27. Vouw het beleg aan de panden slip naar de verkeerde kant. Stik het beleg met een inslag op de panden slip vast.
28. Naai de dwarsnaden C van de panden en de panden slip op elkaar.

Afwerking

29. Maak de knoopsgaten in de rechter sluitbies en de manchetten. Zet de knopen aan.
30. Naai de drukkers op het beleg van de panden slip vast.

Leg voor het naaien de delen met de goede kanten op elkaar.
Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.
Strijk de naden na het naaien open en de figuurnaden plat.


11 BLOUSE

Je kunt dit model maken in de maten

34 t/m 54.

Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?' op pag. 28.

Van dit model is de achterlengte ± 68 cm.



Dit heb je nodig

34	36 en 38	40 en 42	44 en 46	48 en 50	52 en 54
Stof of imitatiesuède van 1.40 m breed					
1.40 m	1.40 m	1.45 m	1.45 m	1.70 m	1.75 m
Garneerstof of imitatiesuède van 1.40 m breed					
0.65 m	0.65 m	0.70 m	0.70 m	0.70 m	0.70 m

Je hebt verder nodig: versteviging lichte kwaliteit (H 180) • 10 knopen.


Zo maak je het papieren patroon

Ga voor het overnemen van de patroondelen naar patronenblad D.


De lijnen van de patroondelen staan in de kleur **zwart**.

Neem de volgende patroondelen van papier over:

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1 voorpand | 5 kraag-boven en onder |
| 2 schouderpas-buiten en binnen | 6 mouw |
| 3 achterpand | 9 zak |
| 4 staander-buiten en binnen | |

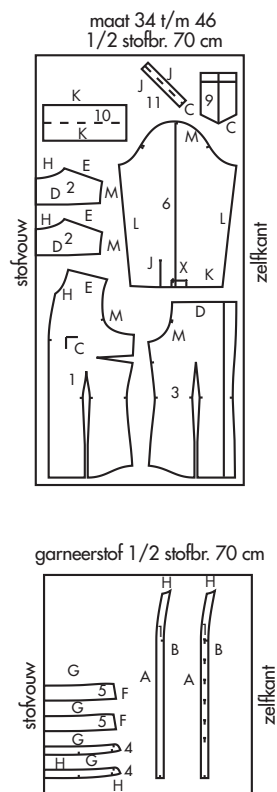

TIP Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.

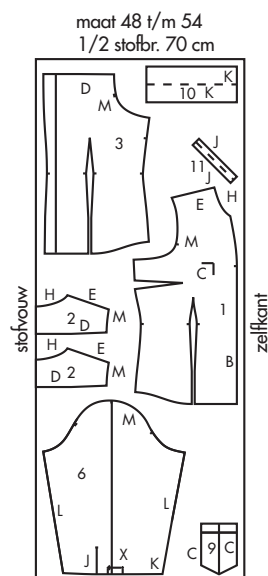

Teken de volgende patroondelen zelf

34	36	38	40	42	44
10 manchet (2x knippen)					
12x 24.5 cm	12x 25 cm	12x 25.5 cm	12x 26 cm	12x 27 cm	12x 27.5 cm
11 mouwsplitreep (2x schuin van draad knippen)					
18x3 cm	18x3 cm	18x3 cm	18x3 cm	18x3 cm	18x3 cm

46	48	50	52	54
10 manchet (2x knippen)				
12x 28 cm	12x 28.5 cm	12x 29 cm	12x 30 cm	12x 30.5 cm
11 mouwsplitreep (2x schuin van draad knippen)				
18x3 cm	18x3 cm	18x3 cm	18x3 cm	18x3 cm

Zo knip je de patroondelen uit de stoffen

Kijk voor het verwerken van imitatiesuède op www.knipmode.nl/zomaak-jehetzelf-bij-Leer. Leg de patroondelen volgens de knipvoorbeelden op de stoffen. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op pag. 29.

Voor je begint

Verstevig de volgende delen: de sluitbiezen-binnen 1 • de staander-binnen 4 • de kraag-onder 5 • de manchetten 10 tot de helft.

Zo zet je het model in elkaar

Stik de naden smal op de kant door, tenzij het anders wordt aangegeven.

Figuurnaden

1. Vouw de lijnen van de figuurnaad van het voorpand 1 op elkaar. Vouw de lijnen van de figuurnaad van het achterpand 3 op elkaar. Naai de figuurnaden in de panden.

Voorpanden

2. Naai de voorranden A van de sluitbies-buiten en binnen 1 op elkaar. Vouw de sluitbies-buiten en binnen met de verkeerde kant op elkaar dubbel.
3. Leg de goede kant van de sluitbies-binnen op de verkeerde kant van het voorpand. Naai de naad B van de sluitbies-binnen en het voorpand op elkaar.
4. Naai de naad B van de sluitbies-buiten met een inslag op de naad B van het voorpand vast. Stik de voorrand A door.

Zak

5. Vouw het beleg van de zak 9 op de lijn naar de verkeerde kant. Stik de zak op belegbreedte door.
6. Vouw de naden C van de zak naar de verkeerde kant. Naai de zak smal op de kant volgens de lijn C op het voorpand vast.

Schouderpas-buiten en binnen

7. Naai de middenachternaden van de achterpanden op elkaar.
8. Leg de goede kant van de schouderpas-binnen 2 op de verkeerde kant van het achterpand. Leg de schouderpas-buiten 2 op het achterpand. Er liggen nu 3 lagen op elkaar. Naai de dwarsnaden D van de schouderpassen en het achterpand op elkaar.
9. Vouw de schouderpas-buiten en binnen naar boven met de verkeerde kanten op elkaar. Stik de dwarsnaad D door.
10. Naai de dwarsnaden E van de schouderpas-buiten en het voorpand op elkaar.
11. Zoom de dwarsnaad van de schouderpas-binnen met een inslag op de naad E van het voorpand vast. Stik de dwarsnaden E door.

Kraag en staander

12. Naai de buitenranden F van kraag-boven en onder 5 op elkaar. Keer de kraag. Stik de naad van de kraag door. Rijg de naden G aan de onderrand op elkaar.
13. Rijg de naad G van de staander-binnen 4 op de naad G van de kraag-boven vast. Speld de staander-buiten 4 op de naad G van de kraag-onder. Je hebt nu vier lagen op elkaar. Naai de naden G van de staanders tot de halslijn H op elkaar. Je hebt nu ook de kraag vastgenaaid. Keer de staander.
14. Naai de halsnaden H van de staander-binnen en de voorpanden met schouderpassen op elkaar. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de halsnaad H. Naai de staander-buiten met een inslag smal op de kant op de halsnaad H van de voorpanden met schouderpassen vast. Stik de staander-buiten verder door.

Panden

15. Naai de zijnaden van de panden op elkaar.

Mouwsplit

16. Knip de splitlijn J van de mouw **6** in. Leg de goede kant van de mouwsplitreep **11** op de verkeerde kant van de mouw.
17. Naai één lange rand van de mouwsplitreep met 0.5 cm naad langs het split, bij de bovenkant van het split is de naad 1 mm.
18. Vouw de mouwsplitreep met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Naai de andere naad J van de mouwsplitreep met een inslag en smal op de kant op de naad J van de mouw vast.
19. Vouw de mouw op de mouwsplitreep dubbel. Naai de mouwsplitreep aan de bovenkant met een schuin hoekje op elkaar.
20. Vouw de mouwsplitreep bij de brede kant van de mouw naar de verkeerde kant en rijg hem op de onderrand van de mouw vast.
21. Geef met een rijgdraad de plooiën van de mouw aan. Leg de mouw met de goede kant naar boven. Vouw de mouw op de plooi X met de verkeerde kant op elkaar. Vouw deze plooï in de richting van de pijl op de andere plooi. Speld de plooï vast. Rijg de plooï op de onderkant K van de mouw vast.

Mouwen

22. Vouw de mouw dubbel. Naai de mouwnaden L op elkaar. Keer de mouw.
23. Zorg dat de inzettekens op elkaar komen. Naai de mouw in het armsgat M van de panden.

Manchetten

24. Zorg dat de naad aan de uiteinden van de manchet **10** bij het split uitsteekt. Leg de goede kant van de manchet op de verkeerde kant van de mouw. Naai de naden K van de manchet en de mouw op elkaar. Vouw de naad K aan de andere rand van de manchet naar de verkeerde kant. Vouw manchet dubbel. Naai de uiteinden dicht.
25. Keer de manchet. Naai de naad K op de naad K van de mouw vast. Stik de manchet verder door.

Afwerking

26. Naai een zoom van 1 cm breed in de onderrand van de blouse.
27. Maak de knoopsgaten in de rechter sluitbies en de manchetten. Zet de knopen aan.

Leg voor het naaien de delen met de goede kanten op elkaar.
Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.
Strijk de naden na het naaien open en de figuurnaden plat.

12 JURK ●●●


Dit model kun je alleen maken van rekbare stof.

Je kunt dit model maken in de maten

34 t/m 54.

Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?' op pag. 28.

Van dit model is de achterlengte ± 128.5 cm.

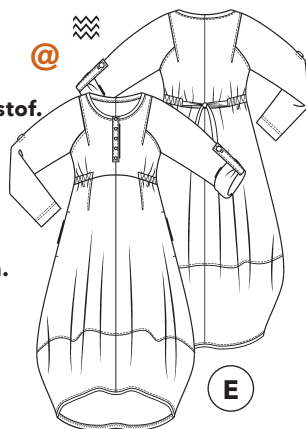

Dit heb je nodig

34	36 en 38	40 en 42	44 en 46	48 en 50	52 en 54
Veloursstof van 1.40 m breed					
0.50 m	0.50 m	0.55 m	0.55 m	0.70 m	0.80 m
Tricotstof van 1.40 m breed					
2.65 m	2.75 m	2.75 m	2.80 m	2.85 m	2.90 m

Je hebt verder nodig: rekbare versteviging • naadband • 7 knopen
• eventueel een tweelingnaald.

Zo maak je het papieren patroon

Ga voor het overnemen van de patroondelen naar patronenblad **E**.

De lijnen van de patroondelen staan in de kleur **zwart**.

Neem de volgende patroondelen van papier over:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1 voorpand | 4 achterpand rok |
| 2 voorpand rok | 5 mouw |
| 3 achterpand | 6 zak |


Let op: kijk voor de uitleg bij 'Aansluitlijnen' op pag. 29. De patroondelen **2** en **4** staan in twee delen op het patronenblad. Plak deze delen op de tekens **2 + ■** en **4 ○ ●** aan elkaar. Kijk voor de uitleg bij 'Doorknippen/afknippen' op pag. 29. Knip het patroondeel **2** op de aangegeven lijn door, zodat het onder-voorpand rok **2** ontstaat. Knip het patroondeel **4** op de aangegeven lijn door, zodat het onder-achterpand rok **4** ontstaat.

Teken de volgende patroondelen zelf

34	36	38	40	42	44
7 halsbies (1x knippen)					
2x48 cm	2x50 cm	2x51.5 cm	2x53.5 cm	2x55 cm	2x56.5 cm
8 mouwlip (2x knippen)					
20x4 cm	20x4 cm	20x4 cm	20x4 cm	20x4 cm	20x4 cm
9 tunnel (2x knippen)					
2.5x27.5 cm	2.5x28.5 cm	2.5x29 cm	2.5x30 cm	2.5x31 cm	2.5x32 cm
10 voorpandbies (1x knippen)					
18x2 cm	18x2 cm	18x2 cm	18x2 cm	18x2 cm	18x2 cm
11 voorzoombies (1x knippen)					
2x58.5 cm	2x60 cm	2x61.5 cm	2x63.5 cm	2x65.5 cm	2x67.5 cm
12 achterzoombies (1x knippen)					
2x52.5 cm	2x54 cm	2x55.5 cm	2x57.5 cm	2x59.5 cm	2x61.5 cm
13 strikceintuur (2x knippen)					
49.5x3 cm	50x3 cm	51x3 cm	52x3 cm	53x3 cm	54x3 cm
46	48	50	52	54	
7 halsbies (1x knippen)					
2x58 cm	2x60 cm	2x61.5 cm	2x63 cm	2x65 cm	
8 mouwlip (2x knippen)					
20x4 cm	20x4 cm	20x4 cm	20x4 cm	20x4 cm	
9 tunnel (2x knippen)					
2.5x33 cm	2.5x34.5 cm	2.5x36.5 cm	2.5x38 cm	2.5x40 cm	
10 voorpandbies (1x knippen)					
18x2 cm	18x2 cm	18x2 cm	18x2 cm	18x2 cm	
11 voorzoombies (1x knippen)					
2x69.5 cm	2x72.5 cm	2x75.5 cm	2x78.5 cm	2x81.5 cm	
12 achterzoombies (1x knippen)					
2x63.5 cm	2x66.5 cm	2x69.5 cm	2x72.5 cm	2x75.5 cm	
13 strikceintuur (2x knippen)					
55x3 cm	56.5x3 cm	58x3 cm	60x3 cm	61.5x3 cm	

Zo knip je de patroondelen uit de stoffen

Leg de patroondelen volgens de knipvoorbeelden op de stoffen. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op pag. 29.

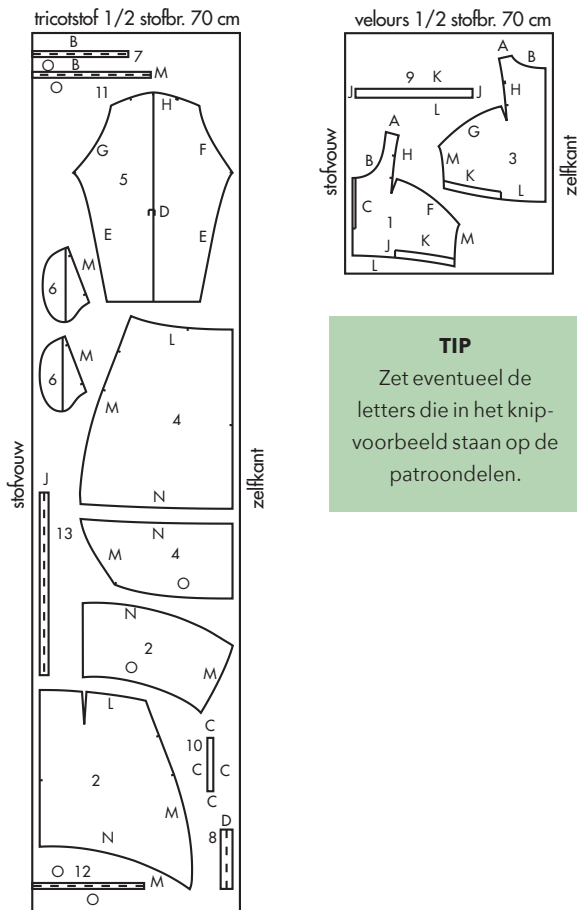

Voor je begint

Verstevig het volgende deel: de voorpandbies **10**.

Zo zet je het model in elkaar

Stik de naden smal op de kant door.

Naadband

1. Strijk het midden van het naadband aan de verkeerde kant over de patroonlijn van de schouderaden A van het achterpand **3** en de halsnaden B van de panden **1** en **3**.

Panden

2. Naai de middenvoornaden van de voorpanden **1** op elkaar. Naai de middenachternaden van de achterpanden **3** op elkaar.
3. Naai de schouderaden A van de panden op elkaar. Naai de zijnaden M van de panden op elkaar.

Halsbies

4. Naai de naad aan de uiteinden van de halsbies **7** op elkaar. Je hebt nu een ring. Vouw de halsbies met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Rijg de halsnaden B op elkaar.
5. Rek tijdens het naaien de halsbies iets uit. Naai de halsnaden B van de halsbies en de panden op elkaar. Stik de halsnaad B door.

Voorpandbies

6. Vouw de naad C van de voorpandbies **10** rondom naar de verkeerde kant. Leg de voorpandbies en het voorpand met de goede kanten naar boven. Naai de voorpandbies volgens de lijn C op het voorpand vast.

Mouwlippen

7. Vouw de mouwlip **8** dubbel. Naai de lange randen en één uiteinde op elkaar. Keer de mouwlip. Stik de naad door.
8. Maak het knoopsgat bij het dichte uiteinde van de mouwlip. Speld het open uiteinde van de mouwlip op de verkeerde kant op de lijn D van de mouw **5**.

Mouwen

9. Vouw de mouw dubbel. Naai de mouwnaden E op elkaar. Keer de mouw.
10. Naai de naden F van de mouw en het voorpand op elkaar. Stik de naad F door. Naai de naden G van de mouw en het achterpand op elkaar. Stik de naad G door.
11. Naai de naden H van de mouw en de panden op elkaar. Naai aansluitend de figuurnaden in de panden. Stik de naad H tot het einde van de figuurnaad door.

Strikceintuurs

12. Vouw de strikceintuur **13** dubbel. Naai de lange randen en een uiteinde op elkaar. Keer de strikceintuur.
13. Leg de strikceintuur op het voorpand, de strikceintuur wijst naar de zijnaad. Rijg de open rand op de naad J van het voorpand vast.

Tunnels

14. Vouw de naad aan de korte uiteinden J van de tunnel **9** naar de verkeerde kant. Leg de tunnel op de panden, de tunnel wijst naar boven. Naai de naad K van de tunnel op de aangegeven lijn K op de panden vast.
15. Vouw de tunnel maar beneden. Stik de voorrand J van de tunnel op het voorpand vast. Je hebt nu de strikceintuur vastgenaaid.
16. Rijg de taillenaden L van de panden en de tunnel op elkaar.

Zakken

17. Naai de zak **6** tussen de tekens op de goede kant van het voorpand rok **2**. Knip de naad M op de tekens schuin tot het stiksel in.
18. Leg de naden M onder de zak. Stik de naad M smal op de kant op de zak door. Vouw de zak naar de verkeerde kant.
19. Leg de andere zak **6** onder de genaaide zak. Naai de buitenranden van de zakken op elkaar.

Panden rok

20. Vouw de lijnen van de figuurnaad van het voorpand rok op elkaar. Naai de figuurnaad in het voorpand rok. Stik de figuurnaad door.
21. Naai de middenvoornaden van de voorpanden rok op elkaar. Naai de middenvoornaden van de onder-voorpanden rok **2** op elkaar.
22. Naai de dwarsnaden N van de voorpanden rok en de onder-voorpanden rok op elkaar. Stik de dwarsnaad N door.
23. Naai de middenachternaden van de achterpanden rok **4** op elkaar. Naai de middenachternaden van de onder-achterpanden rok **4** op elkaar.
24. Naai de dwarsnaden N van de achterpanden rok en de onder-achterpanden rok op elkaar. Stik de dwarsnaad N door.
25. Zorg dat bij het naaien van de zijnaden M de zakingang open blijft. Naai de zijnaden M van de panden rok op elkaar.
26. Naai de taillenaden L van de panden rok en de panden op elkaar. Je hebt nu de tunnel vastgenaaid.

Zoombiezen

27. Naai de zijnaden M van de voorzoombies **11** en de achterzoombies **12** op elkaar. Je hebt nu een ring. Vouw de zoombies met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Rijg de bovenranden O op elkaar.
28. Rek tijdens het naaien de zoombies iets uit. Naai de naden O van de zoombies en de panden rok op elkaar. Stik de naad O door.

Afwerking

29. Naai met een dubbel stiksel of de tweelingnaald een zoom van 1 cm breed in de onderrand van de mouwen.
30. Zet de knopen aan.

13 TUNIEK ●●●

Dit model kun je alleen maken van rekbaar stof.

Je kunt dit model maken in de maten 34 t/m 54.

Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?' op pag. 28.

Van dit model is de achterlengte ± 93.5 cm.



Dit heb je nodig

34	36 en 38	40 en 42	44 en 46	48 en 50	52 en 54
Stof van 1.40 m breed					
1.75 m	1.95 m	2.05 m	2.30 m	2.40 m	2.60 m

Je hebt verder nodig: naadband • 1 rits van 18 cm en 2 ritsen van 15 cm.

Zo maak je het papieren patroon


Ga voor het overnemen van de patroondelen naar patronenblad E.

De lijnen van de patroondelen staan in de kleur zwart.

Neem de volgende patroondelen van papier over:

- | | |
|----------------|------------------|
| 1 voorpand | 4 achterpand rok |
| 2 voorpand rok | 5 mouw |
| 3 achterpand | 6 zak |

Let op: kijk voor de uitleg bij 'Aansluitlijnen' op pag. 29. De patroondelen 2 en 4 staan in twee delen op het patronenblad. Plak deze delen op de tekens 2 + ■ en 4 ○ ● aan elkaar. Kijk voor de uitleg bij 'Doorknippen/afknippen' op pag. 29. Knip het patroondeel 1 op de aangegeven lijn voor de rits af. Knip de patroondelen 2, 4 en 5 op de aangegeven lengtelijn af. Knip voor de bovenzak het patroondeel 6 op de aangegeven lijn af.

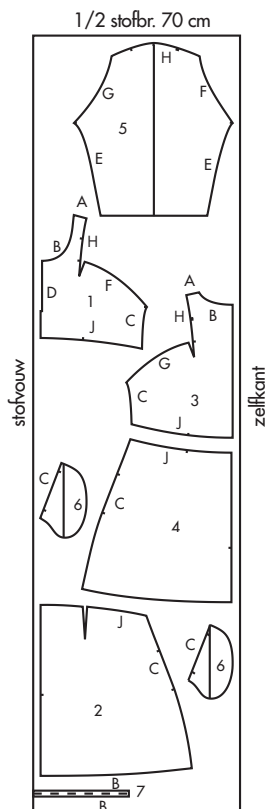

TIP

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.

Teken het volgende patroondeel zelf

34	36	38	40	42	44
7 halsbies (1x knippen)					
2x48 cm	2x50 cm	2x51.5 cm	2x53.5 cm	2x55 cm	2x56.5 cm

46	48	50	52	54
7 halsbies (1x knippen)				
2x58 cm	2x60 cm	2x61.5 cm	2x63 cm	2x65 cm

Zo knip je de patroondelen uit de stof

Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op pag. 29.

Zo zet je het model in elkaar

Stik de naden smal op de kant door.

Naadband

1. Strijk het midden van het naadband aan de verkeerde kant over de patroonlijn van de schouderaden A van het achterpand 3 en de halsnaden B van de panden 1 en 3.

Panden

2. Naai de middenvoornaden van de voorpanden 1 vanaf het split op elkaar. Stik de middenvoornaad aan weerszijden door. Naai de middenachternaden van de achterpanden 3 op elkaar. Stik de middenachternaden aan weerszijden door.
3. Naai de schouderaden A van de panden op elkaar. Naai de zijnaden C van de panden op elkaar.

Halsbies

4. Vouw de halsbies 7 met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Rijg de halsnaden B op elkaar.
5. Rek tijdens het naaien de halsbies iets uit. Naai de halsnaden B van de halsbies en de panden op elkaar. Stik de halsnaad B door.

Rits

6. Zet de rits zichtbaar in het split van het voorpand vanaf de bovenrand van de halsbies. Knip de splitnaden D bij de hoek tot de patroonlijn schuin in. Strijk de splitnaden naar de verkeerde kant.
7. Leg de voorpanden en de rits met de goede kanten naar boven. Speld de rits onder het split. Vouw het voorpand opzij en speld de splitnaad op het lintje van de rits vast. Haal aan de goede kant de speld eruit. Naai de splitrand in de vouw op het lintje van de rits vast. Naai op dezelfde manier de andere splitrand en het uiteinde op de rits vast.
8. Stik de splitranden D door.

Mouwen

9. Vouw de mouw 5 dubbel. Naai de mouwnaden E op elkaar. Keer de mouw.
10. Naai de naden F van de mouw en het voorpand op elkaar. Stik de naad F door. Naai de naden G van de mouw en het achterpand op elkaar. Stik de naad G door.
11. Naai de naden H van de mouw en de panden op elkaar. Naai aansluitend de figuurnaden in de panden. Stik de naad H tot het einde van de figuurnaad door.

Zakken

12. Zorg dat bij het naaien van de zijnaden C de zakingang open blijft. Naai de zijnaden C van de panden rok 2 en 4 tot en vanaf de zakingang op elkaar.
13. Zorg dat de rits naar boven toe sluit. Vouw de zijnaden C op de patroonlijn naar de verkeerde kant. Leg de panden rok en de rits met de goede kanten naar boven. Rijg de rits onder de splitnaden C.
14. Stik de zijnaden C op de goede kant ± 0.5 cm vanaf de kant door. Stik aansluitend een dwarsstiksel aan de bovenkant en de onderkant van de zakingang.
15. Naai de naad C van de bovenzak 6 op het lintje van de rits van het voorpand rok vast. Naai de naad C van de onderzak 6 op het lintje van de rits van het achterpand rok vast.
16. Naai de buitenranden van de zakken op elkaar.

Panden rok

17. Vouw de lijnen van de figuurnaad van het voorpand rok op elkaar. Naai de figuurnaad in het voorpand rok. Stik de figuurnaad door.
18. Naai de middenvoornaden van de voorpanden rok op elkaar. Naai de middenachternaden van de achterpanden rok op elkaar.
19. Naai de taillenen J van de panden rok en de panden op elkaar.

Afwerking

20. Naai een zoom van 2 cm breed in de onderrand van de mouwen en een zoom van 3 cm breed in de onderrand van de tuniek.


Leg voor het naaien de delen met de goede kanten op elkaar.
Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.
Strijk de naden na het naaien open en de figuurnaden plat.

14 JAS ●●●

Je kunt dit model maken in de maten 34 t/m 54.

Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?' op pag. 28.

Van dit model is de achterlengte ± 116,5 cm

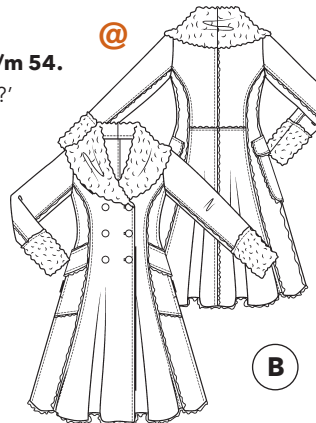

Dit heb je nodig

34	36 en 38	40 en 42	44 en 46	48 en 50	52 en 54
Imitatieleer met bont aan de verkeerde kant van 1.40 m breed					
3.45 m	3.55 m	3.55 m	3.60 m	3.65 m	3.80 m

Je hebt verder nodig: 6 knopen • 1 platte binnenknoop.

Zo maak je het papieren patroon

Ga voor het overnemen van de patroondelen naar patronenblad B.

De lijnen van de patroondelen staan in de kleur **zwart**.


Neem de volgende patroondelen van papier over:

- | | |
|------------------|-------------|
| 1 voorpand | 5 bovenmouw |
| 2 zij-voorpand | 6 ondermouw |
| 3 achterpand | 7 zakklep |
| 4 zij-achterpand | 8 zak |

Let op: kijk voor de uitleg bij 'Aansluitlijnen' op pag. 29. De patroondelen 1, 2, 3 en 4 staan in twee delen op het patronenblad. Plak deze delen op de tekens 1 + ●, 2 ■ □, 3 ★ □ en 4 ○ ■ aan elkaar. Kijk voor de uitleg bij 'Doorknippen/afknippen' op pag. 29. Knip het patroondeel 3 op de aangegeven lijn door, zodat het onder-achterpand 3 ontstaat. Knip het patroondeel 8 op de aangegeven lijn door, zodat de zij-zak 8 ontstaat. Knip de patroondelen 5 en 6 op de aangegeven lijn door, zodat de mouwbies 5 en 6 ontstaan. Plak de mouwbiesen 5 en 6 op de lijn A aan elkaar, zodat de mouwbies 5/6 ontstaat.

Zo knip je de patroondelen uit de stof

Kijk voor het verwerken van imitatieleer op www.knipmode.nl/zomaakje-hetzelf bij 'Leer'. Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op pag. 29. Knip de kraagranden en de voorranden B van de voorpanden 1 zonder naad. Knip de onderrand van de panden 1, 2 en 4, het onder-achterpand 3 en van de mouwbies 5/6 zonder zoom.

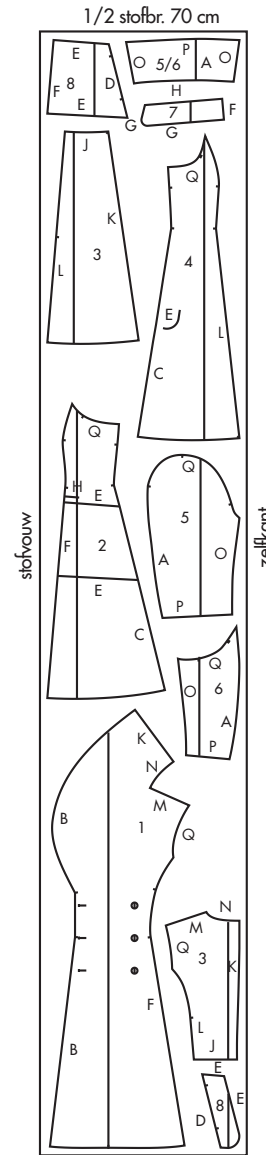

TIP

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.

Zo zet je het model in elkaar

Stik de naden 1 cm vanaf de kant door.

Naden algemeen

1. Leg de delen met de goede kanten naar boven. Leg de patroonlijnen van de delen op elkaar. Naai de naden op de patroonlijnen op elkaar. De naad van het bovenliggende deel is nu zichtbaar.

Zij-voorpanden en zij-achterpanden

2. Kijk voor de uitleg bij 'Naden algemeen'. Leg het zij-voorpand 2 op het zij-achterpand 4. Naai de zijnaden C op elkaar.

Zakken

3. Stik de zakingang D van de zak 8 tussen de tekens door.
4. Zorg dat de deelnaad D tussen de tekens open blijft. Kijk voor de uitleg bij 'Naden algemeen'. Leg de zak op de zijzak 8. Naai de deelnaden D op elkaar.
5. Naai de zak volgens de lijn E op de zijpanden vast. Rijg de voorranden F van de zak op de deelnaad F van het zij-voorpand vast.

Zakkleppen

6. Stik de zakklep langs de achterrand en onderrand G door.
7. Leg de zakklep met de goede kant naar boven op de zak. Naai de naad H van de zakklep op de lijn H van de zijpanden vast. Rijg de voorranden F van de zakklep op de deelnaad F van het zij-voorpand vast.

Panden

8. Kijk voor de uitleg bij 'Naden algemeen'. Leg het onder-achterpand **3** op het achterpand **3**. Naai de dwarsnaden J van het onder-achterpand en het achterpand op elkaar.
9. Kijk voor de uitleg bij 'Naden algemeen'. Leg het linker-achterpand op het rechter-achterpand. Naai de middenachternaden K van de achterpanden op elkaar.
10. Kijk voor de uitleg bij 'Naden algemeen'. Leg het achterpand op het zij-achterpand. Naai de deelnaden L van het achterpand en het zij-achterpand op elkaar.
11. Kijk voor de uitleg bij 'Naden algemeen'. Leg het voorpand **1** op het zij-voorpand. Naai de deelnaden F van het voorpand en het zij-voorpand op elkaar. Je hebt nu de voorrand F van de zak en de zakklep vastgenaaid.
12. Leg de voorpanden met de verkeerde kant op elkaar. Naai de midden-achternaden K op elkaar.
13. Naai de schouderaden M van de panden vanaf de patroonlijn M/N bij het hoekje op elkaar. Knip de naad M/N bij het hoekje schuin tot het stiksel in. Kijk voor de uitleg bij 'Naden algemeen'. Leg de achterhalsnaad N van het achterpand op de halsnaad N van het voorpand. Naai de halsnaden N van het achterpand en het voorpand met een dubbel stiksel op elkaar.

Mouwen

14. Kijk voor de uitleg bij 'Naden algemeen'. Leg de bovenmouw **5** op de ondermouw **6**. Naai de bovenmouwnaden A van de bovenmouw en de ondermouw op elkaar.
15. Kijk voor de uitleg bij 'Naden algemeen'. Leg de bovenmouw **5** op de ondermouw **6**. Naai de ondermouwnaden O op elkaar.
16. Vouw de mouwbies **5/6** met de verkeerde kanten op elkaar dubbel. Naai de ondermouwnaden O op elkaar. Je hebt nu een ring.
17. Kijk voor de uitleg bij 'Naden algemeen'. Leg de mouwbies met de verkeerde kant naar boven op de goede kant van de mouw. Naai de dwarsnaden P van de mouw en de mouwbies op elkaar.
18. **Let op:** de zijnaden C en de ondermouwnaden O sluiten **niet** op elkaar aan en zorg dat de inzettekens op elkaar komen. Naai de mouw in het armsgat Q van de panden.

Afwerking

19. Stik de voorrand B van het voorpand vanaf het teken door.
20. Maak de knoopsgaten in het voorpand. Zet de knopen en de binnenknoop aan.

15 JASJE ●●●

Je kunt dit model maken in de maten 34 t/m 54.

Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?' op pag. 28.

Van dit model is de achterlengte ± 61.5 cm.



Dit heb je nodig

34	36 en 38	40 en 42	44 en 46	48 en 50	52 en 54
Imitatieleer met bont aan de verkeerde kant van 1.40 m breed					
1.70 m	1.80 m	1.85 m	1.90 m	2.00 m	2.05 m

Je hebt verder nodig: 6 knopen • 1 platte binnenknoop.


Zo maak je het papieren patroon

Ga voor het overnemen van de patroondelen naar patronenblad B. De lijnen van de patroondelen staan in de kleur **zwart**.

Neem de volgende patroondelen van papier over:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1 voorpand | 5 bovenmouw |
| 2 zij-voorpand | 6 ondermouw |
| 3 achterpand | 7 garneerlep |
| 4 zij-achterpand | |

Let op: kijk voor de uitleg bij 'Aansluitlijnen' op pag. 29. De patroondelen **1** en **4** staan in twee delen op het patronenblad. Plak deze delen volgens de tekens 1 + ● en 4 ○ ■ aan elkaar. Kijk voor de uitleg bij 'Doorknippen/afknippen' op pag. 29. Knip de patroondelen **1**, **2**, **3** en **4** op de aangegeven lengtelijn af. Knip het patroondeel **3** op de aangegeven lijn door, zodat het onder-achterpand **3** ontstaat. Knip de patroondelen **5** en **6** op de aangegeven lijn door, zodat de mouwbies **5** en **6** ontstaan. Plak de mouwbies **5** en **6** op de lijn A aan elkaar, zodat de mouwbies **5/6** ontstaat.

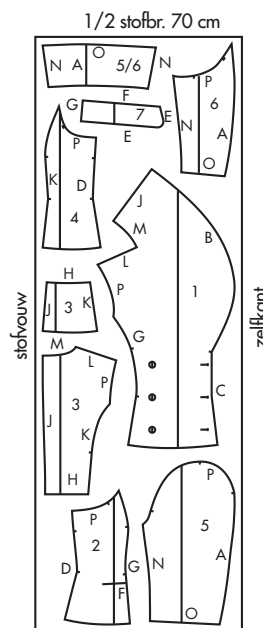

TIP

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.

Zo knip je de patroondelen uit de stof

Kijk voor het verwerken van imitatieleer op www.knipmode.nl/zomaakje-hetzelf-bij-Leer. Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op pag. 29. Knip de kraagranden B en de voorranden C van de voorpanden **1** zonder naden. Knip de onderrand van de panden **1**, **2** en **4**, het onder-achterpand **3** en van de mouwbies **5/6** zonder zoom.

Zo zet je het model in elkaar

Stik de naden 1 cm vanaf de kant door.

Naden algemeen

1. Leg de delen met de goede kanten naar boven. Leg de patroonlijnen van de delen op elkaar. Naai de naden op de patroonlijnen op elkaar. De naad van het bovenliggende deel is nu zichtbaar.

Zij-voorpanden en zij-achterpanden

2. Kijk voor de uitleg bij 'Naden algemeen'. Leg het zij-voorpand **2** op het zij-achterpand **4**. Naai de zijnaden D op elkaar.

Garneerlep

3. Stik de garneerlep **7** langs de achterrand en onderrand E door.
4. Leg de zijpanden en de garneerlep met de goede kanten naar boven. Naai de naad F van de garneerlep op de lijn F van de zijpanden vast. Rijg de voorranden G van de garneerlep op de deelnaden G van het zij-voorpand vast.

Panden

- Kijk voor de uitleg bij 'Naden algemeen'. Leg het onder-achterpand **3** op het achterpand **3**. Naai de dwarsnaden H van het onder-achterpand en het achterpand op elkaar.
- Kijk voor de uitleg bij 'Naden algemeen'. Leg het linker-achterpand op het rechter-achterpand. Naai de middenachternaden J van de achterpanden op elkaar.
- Kijk voor de uitleg bij 'Naden algemeen'. Leg het achterpand op het zij-achterpand. Naai de deelnaden K van het achterpand en het zij-achterpand op elkaar.
- Kijk voor de uitleg bij 'Naden algemeen'. Leg het voorpand **1** op het zij-voorpand. Naai de deelnaden G van het voorpand en het zij-voorpand op elkaar. Je hebt nu de garnerklep vastgenaaid.
- Leg de voorpanden met de verkeerde kant op elkaar. Naai de middenachternaden J op elkaar.
- Naai de schoudernaden L van de panden vanaf de patroonlijn L/M bij het hoekje op elkaar. Knip de naad L/M bij het hoekje schuin tot het stiksel in. Kijk voor de uitleg bij 'Naden algemeen'. Leg de achterhalsnaad M van het achterpand op de halsnaad M van het voorpand. Naai de halsnaden M van het achterpand en het voorpand met een dubbel stiksel op elkaar.

Mouwen

- Kijk voor de uitleg bij 'Naden algemeen'. Leg de bovenmouw **5** op de ondermouw **6**. Naai de bovenmouwnaden A van de bovenmouw en de ondermouw op elkaar.
- Kijk voor de uitleg bij 'Naden algemeen'. Leg de bovenmouw **5** op de ondermouw **6**. Naai de ondermouwnaden N op elkaar.
- Vouw de mouwbies **5/6** met de verkeerde kanten op elkaar dubbel. Naai de ondermouwnaden N op elkaar. Je hebt nu een ring.
- Kijk voor de uitleg bij 'Naden algemeen'. Leg de mouwbies met de verkeerde kant naar boven op de goede kant van de mouw. Naai de dwarsnaden O van de mouw en de mouwbies op elkaar.
- Let op:** de zijnaden D en de ondermouwnaden N sluiten **niet** op elkaar aan en zorg dat de inzetkanten op elkaar komen. Naai de mouw in het armsgat P van de panden.

Afwerking

- Stik de voorrand C van het voorpand vanaf het teken door.
- Maak de knoopsgaten in het voorpand. Zet de knopen en de binnenknoop aan.

Leg voor het naaien de delen met de goede kanten op elkaar.
Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.
Stryk de naden na het naaien open en de figuurnaden plat.

16 JASJE ●●●●

Je kunt dit model maken in de maten 34 t/m 54.

Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?' op pag. 28.

Van dit model is de achterlengte ± 67 cm.

Dit heb je nodig



34	36 en 38	40 en 42	44 en 46	48 en 50	52 en 54
Tweedstof of jeansstof van 1.40 m breed					
2.30 m	2.35 m	2.45 m	2.55 m	2.65 m	2.70 m
Voering van 1.40 m breed					
1.10 m	1.15 m	1.20 m	1.25 m	1.30 m	1.35 m

Je hebt verder nodig: versteviging lichte kwaliteit (H 410) • 4 knopen.
TWEEDJASJE: 9.70 m pipingband. **JEANSJASJE:** doorstikgaren.

Zo maak je het papieren patroon

Ga voor het overnemen van de patroondelen naar patronenblad **A**.


De lijnen van de patroondelen staan in de kleur **zwart**.

Neem de volgende patroondelen van papier over:


- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| 1 voorpand-buiten en binnen | 5 tussen-achterpand |
| 2 tussen-voorpand | 6 zij-achterpand |
| 3 zij-voorpand | 7 bovenmouw |
| 4 achterpand-buiten en binnen | 8 ondermouw |

Zo knip je de patroondelen uit de stof en de voering

Leg de patroondelen volgens de knipvoorbeelden op de stof en de voering. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op pag. 29.

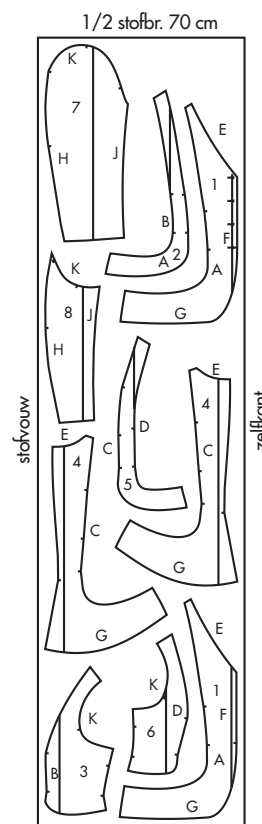

TIP
Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.

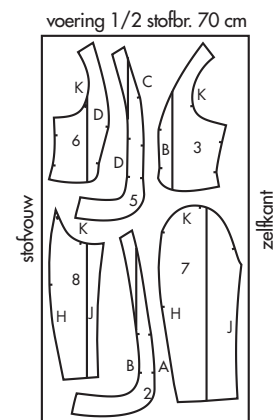

Voor je begint

Verstevig de volgende delen: de voorpanden-binnen **1**.

Zo zet je het model in elkaar

TWEEDJASJE

Pipingband algemeen

- Zorg dat het koord van het pipingband net over de patroonlijn op het pand ligt. Speld en rijg het pipingband, aan de goede kant, op de aan-gegeven naden. Gebruik een ritsvoetje bij het naaien van de naad. Naai de naad vlak langs de piping op de patroonlijn vast.

Voorpanden

- Rijg het pipingband op de deelnaad A van het voorpand-buiten **1**. Naai de deelnaden A van het voorpand-buiten en het tussen-voorpand **2** op elkaar.
- Rijg het pipingband op de deelnaad B van het tussen-voorpand. Naai de deelnaden B van het tussen-voorpand en het zij-voorpand **3** op elkaar.

Achterpanden

- Naai de middenachternaden van de achterpanden-buiten **4** op elkaar.
- Rijg het pipingband op de deelnaad C van het achterpand-buiten. Naai de deelnaaden C van het achterpand-buiten en het tussen-achterpand **5** op elkaar.
- Rijg het pipingband op de deelnaad D van het tussen-achterpand. Naai de deelnaaden D van het tussen-achterpand en het zij-achterpand **6** op elkaar.

Panden

- Naai de schouderaden van de panden op elkaar. Naai de zijaden van de panden op elkaar.
- Rijg het pipingband op de halsnaad E, de voornaad F van de voorpanden en de onderrand G van de panden.

Mouwen

- Naai de bovenmouwnaden H van de bovenmouw **7** en de ondermouw **8** op elkaar.
- Vouw de mouw dubbel. Naai de ondermouwnaden J op elkaar. Keer de mouw.
- Let op:** de zijaden en de ondermouwnaden J sluiten **niet** op elkaar aan en zorg dat de inzettekens op elkaar komen. Naai de mouw in het armsgat K van de panden.

Panden-binnen en voeringpanden

- Naai de deelnaaden A van het voorpand-binnen **1** en het voering-tussen-voorpand **2** op elkaar. Naai de deelnaaden B van het voering-tussen-voorpand en het voering-zij-voorpand **3** op elkaar.
- Naai de middenachternaden van de achterpanden-binnen **4** op elkaar. Naai de deelnaaden C van het achterpand-binnen en het voering-tussen-achterpand **5** op elkaar. Naai de deelnaaden D van het voering-tussen-achterpand en het voering-zij-achterpand **6** op elkaar.
- Naai de schouderaden van de voeringpanden op elkaar. Naai de zijaden van de voeringpanden op elkaar.
- Naai de bovenmouwnaden H van de voering-bovenmouw **7** en de voering-ondermouw **8** op elkaar. Vouw de voeringmouw dubbel. Zorg voor een opening van 15 cm in de ondermouwnaad J van de linker-voeringmouw. Naai de ondermouwnaden J op elkaar. Keer de voeringmouw. **Let op:** de zijaden en de ondermouwnaden J sluiten **niet** op elkaar aan en zorg dat de inzettekens op elkaar komen. Naai de voeringmouw in het armsgat K van de voeringpanden.

Stof en voering op elkaar naaien

- Leg de stof en voering met panden-binnen met de goede kanten op elkaar. Naai de halsnaden E, de voorrand F van het voorpand en de onderrand G van de panden op elkaar. Je hebt nu het pipingband vastgenaaid. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de halsnaad E.
- Keer de panden en schuif de mouwen in elkaar.
- Naai aan de verkeerde kant de schouderaden van de panden-buiten en binnen op elkaar.

Afwerking

- Zoom de onderrand van de mouwen. Zoom de onderranden van de voering met een inslag op de zoom van de mouwen vast.
- Zoom met een inslag de opening in de linker-voeringmouwnaad J dicht.
- Maak de knoopsgaten in het rechter-voorpand. Zet de knopen aan.

JEANSJASJE

Volg de nummers 2 t/m 21 van het tweedjasje. Laat het pipingband vervallen, maar stik hiervoor in de plaats de naden smal op de kant door.

17 JASJE

Je kunt dit model maken in de maten 34 t/m 54.

Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?' op pag. 28.

Van dit model is de achterlengte ± 43 cm.



Dit heb je nodig

34	36 en 38	40 en 42	44 en 46	48 en 50	52 en 54
Stof van 1.40 m breed					
1.25 m	1.30 m	1.35 m	1.40 m	1.45 m	1.55 m
Voering van 1.40 m breed					
1.00 m	1.00 m	1.00 m	1.05 m	1.10 m	1.20 m

Je hebt verder nodig: versteviging lichte kwaliteit (H 410) • 1 knoop • 1 drukker.

Zo maak je het papieren patroon

Ga voor het overnemen van de patroondelen naar patronenblad **A**.

De lijnen van de patroondelen staan in de kleur **zwart**.


Neem de volgende patroondelen van papier over:

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 voorpand-buiten en binnen | 5 tussen-achterpand |
| 2 tussen-voorpand | 6 zij-achterpand |
| 3 zij-voorpand | 9 mouw |
| 4 achterpand | 10 halsboord-buiten en binnen |

Let op: kijk voor de uitleg bij 'Doorknippen/afknippen' op pag. 29. Knip de patroondelen **1** t/m **6** op de aangegeven lengtelijn af.

TIP

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.

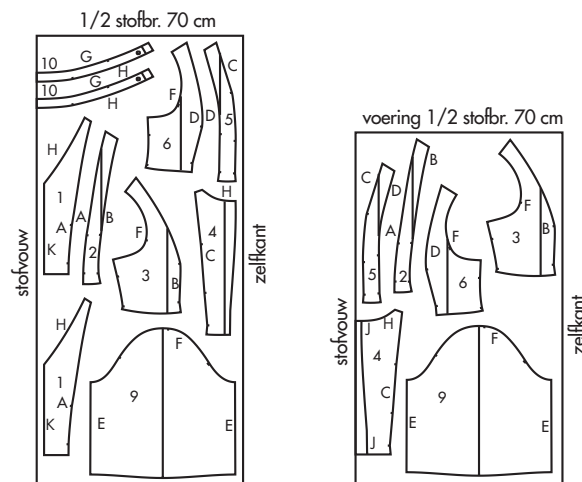

Zo knip je de patroondelen uit de stof

Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op pag. 29. Knip het linker uiteinde van patroondeel **10** op 1 cm vóór de middenvoorlijn af.

Zo knip je de patroondelen uit de voering

Leg het achterpand **4** voor de bewegingsplooi aan de bovenrand 2 cm van de stofvouw af en verder recht van draad; knip de vouwlijn **niet** door. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op pag. 29.

Leg voor het naaien de delen met de goede kanten op elkaar.
Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.
Strijk de naden na het naaien open en de figuurnaden plat.

Voor je begint

Verstevig de volgende delen: de voorpanden-binnen **1** • de halsboord-binnen **10**.

Zo zet je het model in elkaar

Voorpanden

1. Naai de deelnaden A van het voorpand-buiten **1** en het tussen-voorpand **2** op elkaar.
2. Naai de deelnaden B van het tussen-voorpand en het zij-voorpand **3** op elkaar.

Achterpanden

3. Naai de middenachternaden van de achterpanden **4** op elkaar.
4. Naai de deelnaden C van het achterpand en het tussen-achterpand **5** op elkaar.
5. Naai de deelnaden D van het tussen-achterpand en het zij-achterpand **6** op elkaar.

Panden

6. Naai de schouderaden van de panden op elkaar. Naai de zijaden van de panden op elkaar.

Mouwen

7. Vouw de mouw **9** dubbel. Naai de mouwnaden E op elkaar. Keer de mouw.
8. Zorg dat de inzettekens op elkaar komen. Naai de mouw in het armsgat F van de panden.

Halsboord

9. Naai de bovenranden G, de overslag en het uiteinde van de halsboord-buiten en binnen **10** op elkaar. Knip de halsnaad bij de overslag tot het stiksel in. Keer de halsboord.
10. Rijg de halsnaden H van de halsboord op elkaar. Rijg de halsnaden H van de halsboord en de panden op elkaar.

Voorpanden-binnen en voeringpanden

11. Naai de deelnaden A van het voorpand-binnen **1** en het voering-tussen-voorpand **2** op elkaar. Naai de deelnaden B van het voering-tussen-voorpand en het voering-zij-voorpand **3** op elkaar.
12. Naai de extra aangeknippte ruimte van het voering-achterpand **4** aan de boven- en onderkant J ± 5 cm op de middenachterlijn dicht, laat het stiksel rond naar de vouw lopen. Naai de deelnaden C van het voering-achterpand en het voering-tussen-achterpand **5** op elkaar. Naai de deelnaden D van het voering-tussen-achterpand en het voering-zij-achterpand **6** op elkaar.
13. Naai de schouderaden van de voeringpanden op elkaar. Naai de zijnaden van de voeringpanden op elkaar.
14. Vouw de voeringmouw **9** dubbel. Naai de mouwnaden E op elkaar. Keer de voeringmouw.
15. Zorg dat de inzettekens op elkaar komen. Naai de voeringmouw in het armsgat F van de voeringpanden.

Stof en voering op elkaar naaien

16. Leg de stof en voering met panden-binnen met de goede kanten op elkaar. Naai de halsnaden H en de voorrand K van het voorpand op elkaar. Je hebt nu de halsboord vastgenaaid. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de halsnaad H.
17. Keer de panden en schuif de mouwen in elkaar. Naai aan de verkeerde kant de schouderaden van de panden-buiten en binnen op elkaar.

Afwerking

18. Zoom de onderranden van de mouwen en het jasje. Zoom de onderanden van de voering met een inslag op de zoom van de mouwen en het jasje vast.
19. Maak het knoopsgat in de halsboord. Zet de knoop en de drukker aan.

18 ROK

Dit model kun je alleen maken van rekbaar stof.

Je kunt dit model maken in de maten 34 t/m 54.

Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?' op pag. 28.

Van dit model is de rok lengte ± 62 cm.



Dit heb je nodig

34	36 en 38	40 en 42	44 en 46	48 en 50	52	54
Stof van 1.40 m breed						
0.90 m	0.90 m	1.00 m	1.05 m	1.15 m	1.20 m	1.45 m

Je hebt verder nodig: rekbaar versteviging • 1 blinde rits van 22 cm.

Zo maak je het papieren patroon



Ga voor het overnemen van de patroondelen naar patronenblad **C**.

De lijnen van de patroondelen staan in de kleur **rood**.

Neem de volgende patroondelen van papier over:

- 1 voorpand met zij-achterpand
- 2 achterpand
- 3 voorheupas-buiten en binnen
- 4 achterheupas-buiten en binnen

TIP Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.

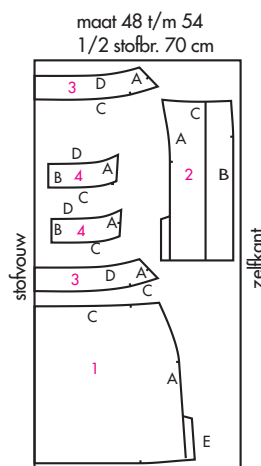

Zo knip je de patroondelen uit de stof

Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op pag. 29.

Voor je begint

Verstevig de volgende delen: de passen-binnen **3** en **4**.

Zo zet je het model in elkaar

Panden

1. Naai de deelnaden A van de panden **1** en **2** tot het splitbeleg op elkaar.
2. Knip de deelsnaad A van het voorpand met zij-achterpand ± 1.5 cm boven het beleg schuin naar het stiksel in. Vouw het splitbeleg van het achterpand naar de goede kant. Naai het splitbeleg van het achterpand aan de onderrand op de zoomlijn vast. Vouw het splitbeleg naar de verkeerde kant.
3. Vouw de zoom bij het splitbeleg van het zij-achterpand op de zoomlijn naar de goede kant. Naai de naden E van de zoom en het splitbeleg op elkaar. Vouw de zoom en de naad E aan het splitbeleg naar de verkeerde kant. Naai de naad E vast en naai aansluitend tot de onderrand van de zoom.
4. Leg het splitbeleg van het achterpand op het zij-achterpand. Naai aan de bovenkant de naden van het splitbeleg op elkaar.
5. Naai de middenachternaden B van de achterpanden vanaf het splitteken op elkaar.

Passen-buiten

- Naai de deelnaden A van de passen-buiten **3** en **4** op elkaar.
- Naai de dwarsnaden C van de pas-buiten en de panden op elkaar.

Blinde rits

- Zet de rits als volgt in het split van de middenachternaad B. Gebruik voor het naaien van de blinde rits een ritsvoetje en stel de machine in op de linker- of rechterstand, zodat je precies langs de tandjes van de rits kunt naaien.
- Doe de rits open. Leg één helft van de rits met de goede kant naar beneden op de goede kant van de stof. Leg de tandjes van de rits tegen de patroonlijn op de naad van het split. Rijg het lintje van de rits op de naad vast. Doe de rits dicht om te bepalen dat de bovenkant van de andere helft van de rits, op de juiste hoogte, op de andere naad van het split gespeld kan worden.
- Leg de andere helft van de rits op dezelfde manier langs de andere naad van het split. Rijg deze helft van de rits op de naad vast.
- Doe de rits open en haal het trekkertje van de rits helemaal naar de binnenkant. Duw de tandjes van de rits naar buiten. Plaats het ritsvoetje vlak langs de naar buiten geduwde tandjes van de rits.
- Naai de linker helft van de rits tot de onderkant van het split vast. Naai de rechter helft van de rits vanaf de onderkant van het split.
- Doe de rits dicht. Maak de rits op lengte door met een paar dwarssteken aan de onderkant van de het split de tandjes van de rits vast te zetten. Knip eventueel aan de binnenkant het uitstekende uiteinde van de rits af. Naai de lintjes van de rits vlak langs de buitenrand smal op de kant op de naad vast.

Passen-binnen

- Naai de deelnaden A van de passen-binnen **3** en **4** op elkaar. Naai de taillenaden D van de passen-buiten en binnen op elkaar. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de taillenaad D.
- Leg de taillenaden D onder de passen-binnen. Stik de taillenaden D smal op de kant op de passen-binnen door. Vouw de passen-binnen naar de verkeerde kant.
- Zoom met een inslag de middenachternaden B van de achterpas-binnen op de lintjes van de rits vast.
- Rijg de binnenrand C van de passen-binnen op de naad C van de panden vast. Stik de op de goede kant de passen-buiten in de naad C door. Je hebt nu de binnenrand van de passen-binnen vastgenaaid.

Afwerking


- Zoom de onderrand van de rok.

19 ROK ●●

Je kunt dit model maken in de maten 34 t/m 54.

Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?' op pag. 28.

Van dit model is de roklengte ± 72 cm.



Dit heb je nodig

34	36 en 38	40 en 42	44 en 46	48 en 50	52 en 54
Stof van 1.40 m breed					
1.20 m	1.25 m	1.30 m	1.35 m	1.45 m	1.55 m
En garneerstof van 1.40 m breed					
0.70 m	0.70 m	0.70 m	0.70 m	0.70 m	0.70 m
Of één stof van 1.40 m breed					
1.90 m	1.95 m	2.00 m	2.05 m	2.15 m	2.25 m

Je hebt verder nodig: versteviging lichte kwaliteit (H 180) • 1 rits van 20 cm • 1 drukkertje • 2.90 m elastisch band van 2 cm breed.

Zo maak je het papieren patroon


Ga voor het overnemen van de patroondelen naar patronenblad **F**.

De lijnen van de patroondelen staan in de kleur **rood**.

Neem de volgende patroondelen van papier over:



- voorpand
- achterpand
- voorpas-buiten en binnen
- achterpas-buiten en binnen
- heupdeel met onderzak

Let op: kijk voor de uitleg bij 'Aansluitlijnen' op pag. 29. De patroondelen **1** en **2** staan in twee delen op het patronenblad. Plak deze delen op de tekens **1** ★ □ en **2** + ■ aan elkaar. Kijk voor de uitleg bij 'Doorknippen/afknippen' op pag. 29. Knip voor de bovenzak het patroondeel **5** op de aangegeven lijn af. Knip de patroondelen **1** en **2** op de aangegeven lijn door, zodat de voorzombies **1** en de achterzombies **2** ontstaan.

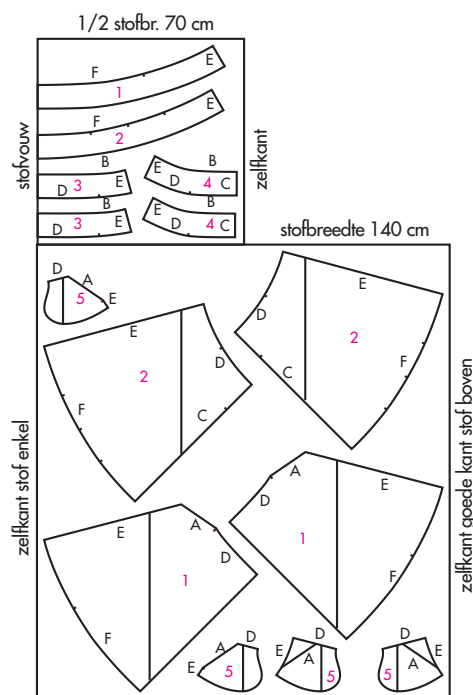

TIP

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.

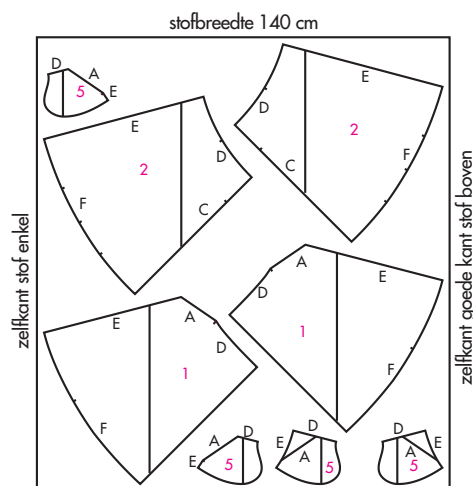

Zo knip je de patroondelen uit de stoffen

Leg de patroondelen volgens de knipvoorbeelden op de stoffen. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op pag. 29. Let op dat je linker- en rechter delen knipt. Knip de randen A van de voorpanden **1** en de bovenzakken **5** en de bovenranden B van de passen-buiten en binnen **3** en **4** zonder naden. Knip voor de rits een naad van 2.5 cm breed aan de splitranden C van het linker-achterpand **2** en de linker-achterpas **4**.

Voor je begint

Verstevig de volgende delen: de passen-binnen **3** en **4**.

Zo zet je het model in elkaar

Zakken

1. Leg de bovenzak **5** en het voorpand **1** met de verkeerde kanten op elkaar. Rijg de naad A van de bovenzak langs de zakingang A van het voorpand.
2. Vouw het elastisch band met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Schuif het band om de zakingang A van het voorpand. Rek tijdens het naaien het elastisch band iets uit. Naai het elastisch band smal op de kant op het voorpand vast. Je hebt nu ook de binnenrand van het elastisch band vastgenaaid.
3. Schuif het heupdeel met de onderzak **5** met de goede kant boven tot de zaklijn A onder het voorpand. Naai de buitenranden van de zakken op elkaar. Rijg de zak langs de bovenrand D en de zijrand E op de naad van het voorpand vast.

Panden

4. Naai de middenvoornaden van de voorpanden op elkaar. Naai de middenachternaden C van de achterpanden **2** vanaf het splitteken op elkaar.
5. Naai de zijnaden E van de panden op elkaar.

Passen-buiten

6. Naai de zijnaden E van de voorpas-buiten **3** en de achterpas-buiten **4** op elkaar.
7. Leg de passen-buiten en de panden met de verkeerde kanten op elkaar. Naai de dwarsnaden D van de passen en de panden op elkaar.
8. Vouw het elastisch band met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Schuif het band om de dwarsnaad D van de panden. Rek tijdens het naaien het elastisch band iets uit. Naai het elastisch band smal op de kant op de panden vast. Je hebt nu ook de andere rand van het elastisch band vastgenaaid. Vouw het elastisch band naar beneden.

Rits

9. Zet de rits als volgt in het split C van het achterpand met achterpas. Vouw de splitnaad C van het rechter-achterpand met achterpas 2 mm vóór de middenachterlijn naar de verkeerde kant.
10. Zet de rits 0.5 cm vanaf de bovenrand in het split. Leg de helft van de rits onder de splitrand. Rijg deze rits helft vast. Gebruik een ritsvoetje. Naai de rechter-splitnaad C smal op de kant op de rits vast.
11. Vouw de splitnaad C van het linker-achterpand met achterpas naar de verkeerde kant. Leg de linker splitnaad C, op de rits, tegen de middenachterlijn van de rechter splitnaad. Speld de linker-splitnaad C vlak langs de vouw vast. Naai de andere helft van de rits alleen op de linker-splitnaad C vast.
12. Naai de zijnaden van de passen-binnen **3** en **4** op elkaar.
13. Vouw de linker-splitrand van de achterpas-binnen 1 cm vóór de middenachterlijn C naar de verkeerde kant. Rijg de naad vast. Vouw de rechter-splitrand van de achterpas-binnen op de middenachterlijn C naar de verkeerde kant. Rijg de naad vast.
14. Leg de passen-buiten en binnen met de verkeerde kanten op elkaar. Rijg de tailnaden B van de passen-buiten en binnen op elkaar. Rijg de binnenrand D van de passen-binnen op de dwarsnaad D vast.
15. Zoom de splitrand C van de achterpas-binnen op de lintjes van de rits vast.
16. Vouw de naad aan de uiteinden van het elastisch band naar de verkeerde kant. Vouw het elastisch band met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Schuif het band om de tailnaad B van de passen. Rek tijdens het naaien het elastisch band iets uit. Naai het elastisch band smal op de kant op de passen vast. Je hebt nu ook de binnenrand van het elastisch band vastgenaaid.
17. Stik de passen-buiten op de goede kant in de dwarsnaad D door. Je hebt nu de binnenrand van de passen-binnen vastgenaaid.

18. Stik op de goede kant de linker-splitrand op 1.5 cm vanaf de kant door, zorg dat het stiksel onderaan het split schuin naar de middenachternaad C loopt. Je hebt nu de naad en de rits vastgenaaid.

Zoombiezen

19. Naai de zijnaden van de voorzoombies **1** en de achterzoombies **2** op elkaar.
20. Naai de dwarsnaden F van de zoombies en de panden op elkaar.

Afwerking

21. Naai een zoom van 1 cm breed in de onderrand van de rok.
22. Zet de drukker bovenaan de achterpas-buiten en binnen vast.

Kijk voor model 20 op pag. **xx** bij 'Mode must have'.

Leg voor het naaien de delen met de goede kanten op elkaar.
Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.
Strijk de naden na het naaien open en de figuurnaden plat.

Maattabel Mannen Lichaamslengte 184 cm

Patroonmaat	46	48	50	52	54	56	58
Bovenwijdte	92	96	100	104	108	112	116
Tailleurwijdte	78	83	88	93	98	103	108
Heupwijdte	98	102	106	110	114	118	122
Ruglengte	47	47	47	47	47	47	47

21 COLBERT ●●●●

Je kunt dit model maken in de maten 46 t/m 58.

Kijk voor de maattabel op deze pagina.

Van dit model is de achterlengte ± 74 cm.



Dit heb je nodig

46	48	50	52	54	56	58
Stof van 140 cm breed						
2.05 m	2.10 m	2.10 m	2.15 m	2.15 m	2.15 m	2.20 m
Garneerstof voor het elleboogstuk						
20x30 cm	20x30 cm	20x30 cm	20x30 cm	20x30 cm	20x30 cm	20x30 cm

Je hebt verder nodig: versteviging lichte kwaliteit (H 410) • 2 knopen • 6 kleinere knopen • 1 paar schoudervullingen • biaisband.

Zo maak je het papieren patroon


Ga voor het overnemen van de patroondelen naar patronenblad **C**.

De lijnen van de patroondelen staan in de kleur **zwart**.

Neem de volgende patroondelen van papier over:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1 voorpand | 6 borstzak-strook |
| 1a beleg-voorpand | 7 onder-borstzak |
| 2 zijpand | 8 zakklep-boven en onder |
| 3 achterpand | 9 bovenmouw |
| 4 kraag-boven en onder | 10 ondermouw |
| 5 staander-buiten en binnen | 11 elleboogstuk |

Let op: kijk voor de uitleg bij 'Doorknippen/afknippen' op pag. 29. Knip voor de boven-borstzak het patroondeel **7** op de aangegeven lijn af. Neem het beleg-voorpand **1a** volgens de aangegeven lijn van het patroondeel **1** apart over. Kijk voor de uitleg bij 'Spiegelen' op pag. 29. Maak van de patroondelen **4** en **5** hele patroondelen.

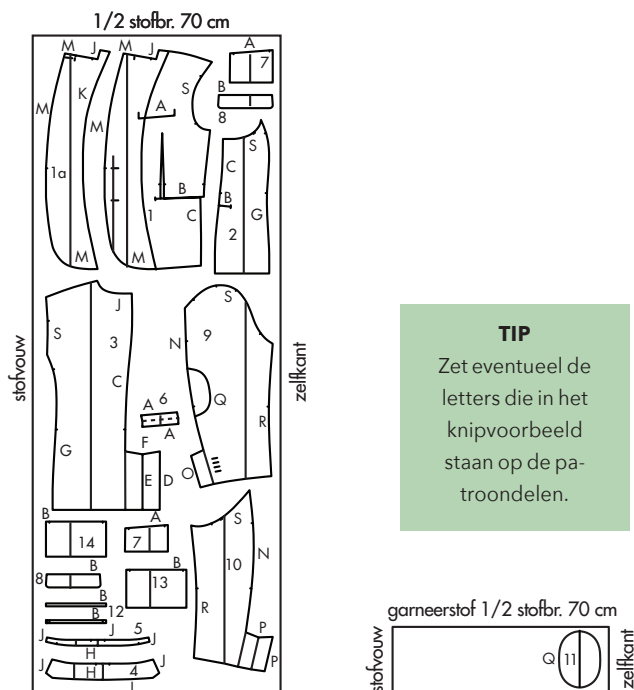

Teken de volgende patroondelen zelf

46 t/m 58
12 paspel (4x knippen)
17.5x1 cm
13 onderzak (2x knippen)
13x17.5 cm
14 bovenzak (2x knippen)
12x17.5 cm

Zo knip je de patroondelen uit de stof en de garneerstof

Leg de patroondelen volgens de knipvoorbeelden op de stof en de garneerstof. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op pag. 29. Knip voor het linker-achterpand het patroondeel **3** op de aangegeven lijn af.

Voor je begint

Verstevig de volgende delen: het beleg-voorpand **1a** • de kraag-boven **4** • de staander-binnen **5** • de zakklep-onder **8** • de borstzak-strook **7** tot de helft • een reep van 4 cm breed en 4 cm langer dan de zakingang op de aangegeven borstzaklijn van het linker-voorpand **1**.

Zo zet je het model in elkaar

Afwerken met biaisband

1. Werk na het naaien de aangegeven naden op de volgende manier met biaisband af. Vouw het biaisband met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Schuif het band om de aangegeven dubbele naad of rand, tenzij het anders wordt beschreven. Naai het biaisband smal op de kant op de naad vast. Je hebt nu ook de binnenrand van het biaisband vastgenaaid.

Borstzak

2. Teken met een scherp potlood de hele zaklijn A op de versteviging en haaks hierop de uiteinden van de zakingang. Rijg de zakingang door.
3. Laat de onder-borstzak **7** naar boven wijzen. Leg de patroonlijn A van de onder-borstzak 1 cm boven de bovenkant van de aangegeven lijn op het linker-voorpand; de zak wijst naar boven. Naai aan weerszijden 0.5 cm korter dan de zaklijn. Naai de onder-borstzak op de patroonlijn A vast.

4. Vouw de borstzak-strook **6** dubbel en naai de uiteinden op elkaar. Keer de strook.
5. Laat de strook naar beneden wijzen. Rijg de patroonlijn A van de open rand van de strook op de aangegeven zaklijn A op het linker-voorpand. Laat de boven-borstzak naar beneden wijzen. Leg de boven-borstzak **7** op de strook. Naai de boven-borstzak en de strook op de zaklijn A vast.
6. Knip het linker-voorpand in het midden tussen de stiksels tot 1 cm vóór de uiteinden in. Geef knipjes schuin naar de hoeken. Vouw de kleine driehoekjes en de zakken door de zakopening naar de verkeerde kant. Vouw de strook naar boven.
7. Leg het voorpand met de goede kant naar boven. Vouw het voorpand precies op het uiteinde van de zakingang om. Gebruik een ritsvoetje. Naai het ingeknipte driehoekje zo dicht mogelijk tegen de vouw op de zakken vast.
8. Naai de buitenrand van de borstzakken op elkaar. Werk de buitenrand van de borstzakken met biaisband af.
9. Naai de uiteinden van de strook smal op de kant op het linker-voorpand vast.

Zakken

10. Knip de rand B van de zaklijn van het voorpand zonder naad. Knip het voorpand vanaf de deelnaad C tot de helft van de figuurnaad in. Vouw de lijnen van de figuurnaad van het voorpand op elkaar. Naai de figuurnaad in het voorpand. Rijg de randen B van de zakingang tegen elkaar.
11. Naai de deelnaden C van het zijpand **2** en het voorpand op elkaar. Werk de naden C apart met biaisband af.
12. Strijk een strook versteviging van 4 cm breed en 4 cm langer dan de zakingang op de verkeerde kant op de aangegeven zaklijn B van de voorpanden met zijpand.
13. Geef met een rijgdraad op de goede kant de zakingang B op het voorpand met zijpand aan. Teken met een scherp potlood en lineaal de aangegeven zakingang B op de versteviging en teken haaks hierop de uiteinden van de zakingang op het voorpand met zijpand. Teken 0.5 cm aan weerszijden van de zakingang de stiklijnen voor de paspels **12**.
14. Leg een lange rand B van de paspels aan de boven- en onderrand tegen de zaklijn B. Houd de paspel aan de onderkant aan weerszijden 0.25 cm korter dan de zaklijn B. Naai op de verkeerde kant de paspels precies volgens de getekende stiklijnen aan weerszijden van de zakingang vast.
15. Knip de zakingang vanuit het midden tot ± 1 cm voor de uiteinden in. Geef knipjes schuin naar de hoeken. Vouw de paspels en de kleine driehoekjes door de zakopening naar de verkeerde kant.
16. Vouw de paspels strak om de naden, zorg dat beide paspels even breed worden en mooi gesloten tegen elkaar liggen. Rijg de paspels ± 0.5 cm boven en onder de naad B tot de uiteinden vast. Naai op de goede kant de paspels precies in de naden B vast.
17. Leg het voorpand met zijpand met de goede kant naar boven. Vouw het voorpand met zijpand precies op het uiteinde van de zakingang om. Gebruik een ritsvoetje. Naai het ingeknipte driehoekje zo dicht mogelijk tegen de vouw op de paspels vast.
18. Naai de bovenrand B van de bovenzak **14** op de naad B van de onderpaspel vast.
19. Laat de bovenrand B van de zakklep **8** open. Naai de buitenranden van de zakklep-boven en onder op elkaar. Keer de zakklep. Rijg de bovenrand B van de zakklep op elkaar.
20. Schuif de bovenrand B van de zakklep onder de bovenpaspel en rijg hem in de naad B vast. De zakklep wijst naar beneden.
21. Leg de onderzak **13** met de goede kant boven onder de zakklep en de bovenpaspel. Naai de bovenrand B van de onderzak op de naad B van de bovenpaspel vast. Je hebt nu de bovenrand B van de zakklep vastgenaaid.

22. Naai de buitenranden van de zakken op elkaar. Werk de buitenranden van de zakken met biaisband af. Werk de bovenranden van de onderzak met zakklep en bovenpaspel met biaisband af.

Achterpand

23. Naai de middenachternaden C van de achterpanden **3** tot het split op elkaar. Werk de belegranden D van de rechter-splitrand en E van de linker-splitrand met biaisband af.
24. Vouw het beleg D van de rechter-splitrand naar de goede kant. Naai het beleg aan de onderrand op de zoomlijn vast. Vouw het beleg naar de verkeerde kant.
25. Vouw het beleg E van de linker-splitrand naar de goede kant. Naai het beleg aan de onderrand op de zoomlijn vast. Vouw het beleg naar de verkeerde kant.
26. Leg de linker-splitrand op de onderslag van het rechter achterpand. Rijg aan de verkeerde kant de bovenranden F van de splitranden op elkaar.
27. Naai aan de binnenkant de bovenrand van de onderslag en het beleg op elkaar. Werk de middenachternaad C en aansluitend de bovenrand F van de splitranden met biaisband af.
28. Naai de deelnaden G van het achterpand en zijpand op elkaar. Werk de deelnaden G met biaisband af.

Staander-buiten met kraag-onder

29. Naai de schouderaden van de panden op elkaar. Werk de schouderaden apart met het biaisband af.
30. Naai de bovenrand H van de staander-buiten **5** en de onderrand H van de kraag-onder **4** op elkaar. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de naad H. Leg de naden H onder de staander-buiten. Stik de naad H smal op de kant op de staander-buiten door.
31. Naai de halsnaden J van de staander-buiten met kraag-onder en de panden vanaf en tot de patroonlijn bij het hoekje op elkaar. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de halsnaad J. Knip de naad J bij het hoekje schuin tot het stiksel in. Naai de halsnaden J van de staander-buiten met kraag-onder en de panden vanaf de patroonlijn bij het hoekje tot het teken op elkaar.

Staander-binnen met kraag-boven en beleg

32. Naai bovenrand H van de staander-binnen **5** en de onderrand H van de kraag-boven **4** op elkaar. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de naad H. Leg de naden H onder de staander-binnen. Stik de naad H smal op de kant op de staander-binnen door.
33. Vouw de schoudernaad van het beleg-voorpand **1a** naar de verkeerde kant en rijg hem vast. Werk de zijrand K van het beleg-voorpand met biaisband af.
34. Naai de halsnaden J van de staander-binnen met kraag-boven en het beleg-voorpand **1a** vanaf en tot de patroonlijn bij het hoekje op elkaar. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de halsnaad J. Knip de naad J bij het hoekje schuin tot het stiksel in.
35. Naai de halsnaden J van de staander-binnen met kraag-boven en het beleg-voorpand vanaf de patroonlijn bij het hoekje tot het teken op elkaar.
36. Leg het beleg-voorpand met staander-binnen en kraag-boven en het voorpand met staander-buiten en kraag-onder met de goede kant op elkaar. Naai de buitenrand L van de kraag-boven en onder op elkaar en naai aansluitend de reversranden en voor- en onderrand M van het voorpand en het beleg-voorpand op elkaar. Keer de kraag en vouw het beleg-voorpand naar de verkeerde kant.
37. Zoom met een inslag de halsnaad J van de staander-binnen met een inslag op het stiksel van de halsnaad J van het achterpand vast. Zoom de schoudernaad van het beleg-voorpand op de schoudernaad van het voorpand vast.

Mouwsplit

38. Naai de bovenmouwnaden N van de bovenmouw **9** en de ondermouw **10** tot het split op elkaar.

39. Werk de bovenrand en aansluitend de voorrand O van het splitbeleg van de bovenmouw met biaisband af.
40. Knip ± 1.5 cm boven de onderslag met splitbeleg P de ondermouwnaad N schuin tot het stiksel in. Werk vanaf de inknip de ondermouwnaad N van de ondermouw en aansluitend de bovenrand en de voorrand P van de onderslag met splitbeleg van de ondermouw met biaisband af.
41. Werk de bovenmouwnaden N apart met biaisband af.
42. Vouw de zoom van de bovenmouw op de patroonlijn naar de verkeerde kant. Geef met kleermakerspotlood de zoomrand met een teken op het splitbeleg O aan. Vouw de zoom naar beneden. Geef op dezelfde manier het teken van het splitbeleg O op de zoom aan. Vouw het splitbeleg weer terug. Trek nu een lijn tussen beide punten.
43. Vouw de hoek zo dat de tekens van de zoom en het splitbeleg O op elkaar komen te liggen. Speld en naai de aangegeven lijn op elkaar. Knip de stof op ± 0.5 cm vanaf het stiksel af. Knip bij de vouw het naadje schuin naar het stiksel af. Vouw daarna de naad met je vinger open.
44. Vouw de zoom en het splitbeleg O naar de verkeerde kant. Duw met een stomp potlood het puntje voorzichtig uit.
45. Naai op dezelfde manier de onderrand van het splitbeleg P van de ondermouw.
46. Leg het splitbeleg O van de bovenmouw op de onderslag P van de ondermouw. Naai aan de binnenkant het beleg O en de onderslag met beleg P op elkaar.

Elleboogstuk

47. Vouw de naad Q van het elleboogstuk **11** naar de verkeerde kant. Naai de naad Q van het elleboogstuk smal op de kant volgens de aangegeven lijn Q op de mouw.

Mouwen

48. Vouw de mouw dubbel. Naai de ondermouwnaden R op elkaar. Werk de ondermouwnaden R apart met biaisband af. Keer de mouw.
49. **Let op:** de zijnaden en de ondermouwnaden R sluiten **niet** op elkaar aan en zorg dat de inzettekens op elkaar komen. Naai de mouw in het armsgat S van de panden.
50. Zet de schouderbussen in.

Afwerking

51. Werk de zoom van de panden en de mouwen met biaisband af. Zoom de onderrand van de mouwen en de colbert.
52. Maak de knoopsgaten in het linker voorpand. Maak de knoopsgaten in de splitrand van de bovenmouw, maar knip deze niet open. Maak het knoopsgat in de bovenkant van de linker revers, maar knip dit knoopsgat niet open. Zet de knopen aan. Zet de kleinere knopen op de bovenmouw aan.

22 JACK ●●●

Je kunt dit model maken in de maten 34 t/m 54.

Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?' op pag. 28.

Van dit model is de achterlengte ± 66.5 cm.



Dit heb je nodig

34	36 en 38	40 en 42	44 en 46	48 en 50	52 en 54
Stof van 1.40 m breed					
1.45 m	1.45 m	1.75 m	1.95 m	2.00 m	2.05 m
Voering van 1.40 m breed					
1.20 m	1.40 m	1.45 m	1.65 m	1.95 m	2.05 m
Wattine van 1.40 m breed					
1.20 m	1.30 m	1.60 m	1.95 m	2.00 m	2.05 m

Je hebt verder nodig: versteviging zware kwaliteit (G 405) • 1 deelbare rits van 50-50-55-55-55-55-55-55-55 cm (op maat maken) • 2 ritsen van 15 cm • doorstikgaren.

Zo maak je het papieren patroon

Ga voor het overnemen van de patroondelen naar patronenblad **C**.

De lijnen van de patroondelen staan in de kleur **groen**.

Neem de volgende patroondelen van papier over:

1 voorpand **2a** beleg-achterpand



1a beleg-voorpand **3** mouw

2 achterpand **4** zak


Let op: neem de belegdelen **1a** en **2a** volgens de aangegeven lijn van de patroondelen **1** en **2** apart over. Knip voor de bovenzak het patroondeel **4** op de aangegeven lijn af.

TIP


Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.

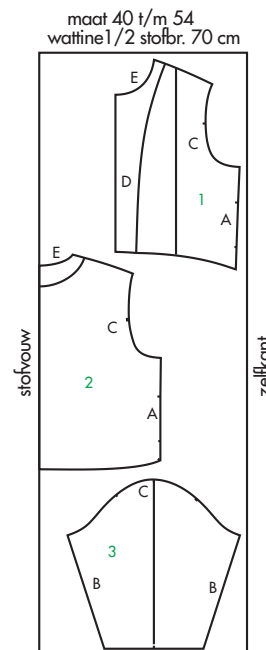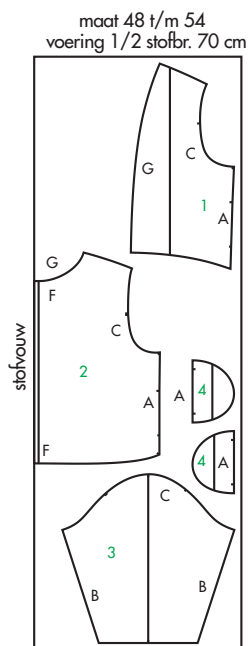


maat 34 t/m 42
1/2 stofbr. 70 cm

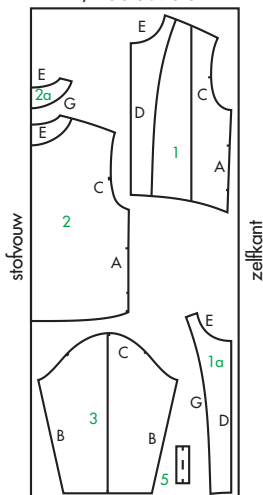


maat 34 t/m 46
voering 1/2 stofbr. 70 cm

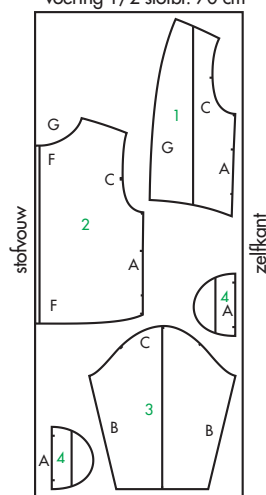

maat 34 t/m 38
wattine 1/2 stofbr. 70 cm

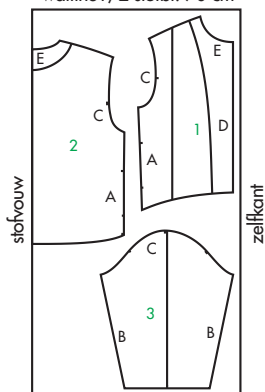

maat 44 t/m 54
1/2 stofbr. 70 cm

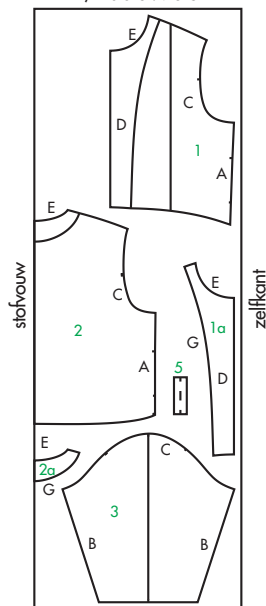

Teken het volgende patroondeel zelf

34 t/m 54

5 ophanglusje (1x knippen)

1x9 cm

Zo knip je de patroondelen uit de stof en de wattine

Leg de patroondelen volgens de knipvoorbeelden op de stof en de wattine. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op pag. 29.

Zo knip je de patroondelen uit de voering

Knip de panden **1** en **2** op de aangegeven voeringlijn af. Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de voering. Leg het achterpand **2** voor de bewegingsplooï 2 cm van de stofvouw af; knip de vouwlijn **niet** door. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op pag. 29.

Voor je begint

Verstevig de volgende delen: de belegdelen **1a** en **2a**.

Zo zet je het model in elkaar

Wattine

1. Leg de wattinedelen op de verkeerde kant van de stofdelen. Rijg de buitenranden van de wattinedelen en de stofdelen op elkaar.
2. Stik de voorpanden **1**, het achterpand **2** en de mouwen **3** naar eigen idee door.

Panden

3. Naai de schouderaden van de panden op elkaar.
4. Naai de zijnaden A van de panden tot en vanaf de zakingang op elkaar.

Zakken

5. Zorg dat de rits naar boven toe sluit. Knip de zijnaden A bij het teken 0.5 cm voorbij de patroonlijn schuin in. Strijk de splitnaden naar de verkeerde kant.
6. Leg de panden en de rits met de goede kanten naar boven. Speld de rits onder het split. Stik het split rondom smal op de kant door. Je hebt nu de rits vastgenaaid.
7. Naai de naad A van de bovenzak **4** op het lintje van de rits van het voorpand vast. Naai de naad A van de onderzak op het lintje van de rits van het achterpand vast.
8. Naai de buitenranden van de zakken op elkaar.

Mouwen

- Vouw de mouw **3** dubbel. Naai de mouwnaden B op elkaar. Keer de mouw.
- Zorg dat de inzettekens op elkaar komen. Naai de mouw in het armsgat C van de panden.

Rits

- Leg de ritsdelen met de goede kant op het voorpand, de tandjes van de rits wijzen naar de zijnaden. Rijg de rits op de voorrand D van het voorpand vast.

Ophanglusje

- Vouw de naad aan de lange randen van het ophanglusje **5** naar de verkeerde kant. Vouw het ophanglusje met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Naai de naden aan de lange randen smal op de kant op elkaar vast.
- Speld de uiteinden 2 cm aan weerszijden van de middenachterlijn op de halsnaad E van het beleg-achterpand **2a** vast.

Beleg en voering

- Naai de extra aangeknpte ruimte van het voering-achterpand **2** aan de boven- en onderkant F $\pm$ 5 cm op de middenachterlijn dicht, laat het stiksel rond naar de vouw lopen. Naai de naden G van het voering-achterpand en het beleg-achterpand **2a** op elkaar. Stik de naad G smal op de kant door.
- Naai de naad G van het beleg-voorpand **1a** en het voering-voorpand op elkaar. Stik de naad G smal op de kant door.
- Naai de schouderaden van de voeringpanden met beleg op elkaar. Naai de zijnaden van de voeringpanden op elkaar.
- Vouw de voeringmouw dubbel. Zorg voor een opening van 15 cm in de linker-mouwnaad. Naai de mouwnaden B op elkaar. Keer de voeringmouw. Naai de voeringmouw in het armsgat C van de voeringpanden.

Stof en voering op elkaar naaien

- Leg de stof en voering met beleg met de goede kanten op elkaar. Naai de halsnaden E de voorrand D van het voorpand op elkaar. Je hebt nu de rits vastgenaaid. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de halsnaad E. Naai de onderrand van de panden en de voeringpanden met beleg op elkaar.
- Keer de panden en schuif de mouwen in elkaar.
- Haal de linker-mouwen via de opening in de voering naar de goede kant. Naai de onderranden van de mouw en de voeringmouw op elkaar. Schuif de mouw terug. Stik de onderrand van de mouw met een enkel stiksel door.
- Werk zo ook de onderrand van de rechter-mouwen af.

Afwerking

- Zoom met een inslag de opening in de linker voeringmouw op elkaar.
- Stik de halsnaad E, de voorrand D en de onderrand van de panden met een enkel stiksel door.

Leg voor het naaien de delen met de goede kanten op elkaar.
Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.
Strijk de naden na het naaien open en de figuurnaden plat.


23 BROEK ●●●

Je kunt dit model maken in de maten 34 t/m 54.

Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?' op pag. 28.

Van dit model is de binnenbeenlengte $\pm$ 74 cm

• de pijpwijsde $\pm$ 37.5 cm.



Dit heb je nodig

34	36 en 38	40 en 42	44 en 46	48 en 50	52 en 54
Stof van 1.40 m breed					
1.70 m	1.80 m	1.85 m	1.90 m	2.05 m	2.20 m

Je hebt verder nodig: versteviging lichte kwaliteit (H 180) • 1 rits van 15 cm • 1 knoop • 4.25 m satijnband van 1 cm breed.

Zo maak je het papieren patroon


Ga voor het overnemen van de patroondelen naar patronenblad **E**.

De lijnen van de patroondelen staan in de kleur **rood**.

Neem de volgende patroondelen van papier over:

- voorpand
- achterpand
- voortailleband-buiten en binnen
- achtertailleband-buiten en binnen

Let op: kijk voor de uitleg bij 'Aansluitlijnen' op pag. 29. De patroondelen **1** en **2** staan in twee delen op het patronenblad. Plak deze delen op de tekens **1 + O** en **2 ■ □** aan elkaar. Kijk voor de uitleg bij 'Doorknippen/afknippen' op pag. 29. Knip voor de rechter-voortailleband het patroondeel **3** op de aangegeven lijn af.

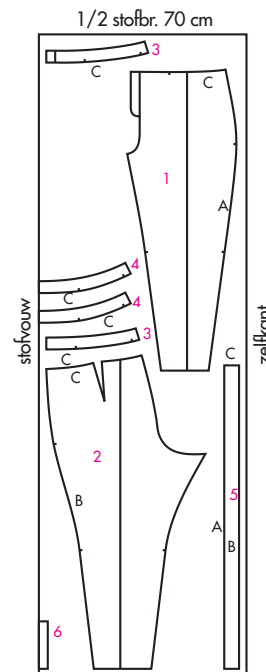

TIP

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.

Teken de volgende patroondelen zelf

34	36	38	40	42	44
5 zijpand (2x knippen)					
97.5x5 cm	98x5 cm	98.5x5 cm	99x5 cm	99.5x5 cm	100x5 cm
6 onderslagreep gulp (1x knippen)					
16x6 cm	16x6 cm	16x6 cm	16x6 cm	16x6 cm	16x6 cm
46	48	50	52	54	
5 zijpand (2x knippen)					
100.5x5 cm	101x5 cm	101.5x5 cm	102x5 cm	102.5x5 cm	
6 onderslagreep gulp (1x knippen)					
16x6 cm	16x6 cm	16x6 cm	16x6 cm	16x6 cm	

Zo knip je de patroondelen uit de stof

Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op pag. 29.

Voor je begint

Verstevig de volgende delen: de taillebanden-binnen **3** en **4**.

Zo zet je het model in elkaar

Gulp

- Knip het linkerbeleg van de gulp tot 2 cm vóór de middenvoorlijn van het linker-voorpand **1** af, dit wordt later de onderslag.
- Naai de kruisnaad vanaf de gulp tot 3 cm vóór de binnenbeennaden. Vouw de naad van de linkeronderslag van de gulp 1 cm vóór de middenvoorlijn naar de verkeerde kant. Leg de rits en de panden met de goede kanten naar boven. Speld de linker helft van de rits onder de linkeronderslag.
- Vouw de onderslagreep gulp **6** met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Leg de onderslagreep gulp onder de rits. Gebruik nu een ritsvoetje. Stik de rand van de linker-onderslag smal op de kant door. Je hebt nu de rits en de onderslagreep gulp vastgenaaid.
- Vouw het rechterbeleg van de gulp op de middenvoorlijn naar de verkeerde kant. Leg de rechterrاند van de gulp op de onderslagreep, tegen de middenvoorlijn van de linkerrand van de gulp en rijg hem vast. Naai de rechter helft van de rits alleen op het rechterbeleg van de gulp.
- Stik de rechterrاند van de gulp 3 cm vanaf de middenvoorlijn door, laat het stiksel aan de onderkant van de gulp rond naar de kruisnaad aflopen.

Zijpanden

- Leg de verkeerde kant van het zijpand **5** op de goede kant van het voorpand. Naai de deelnaden A van het zijpand en het voorpand op elkaar.
- Leg de verkeerde kant van het zijpand op de goede kant van het achterpand **2**. Naai de deelnaden B van het zijpand en het achterpand op elkaar.
- Stik het satijnband aan weerszijden smal op de kant vast. Leg het midden van het satijnband op de goede kant van de deelnaden A en B. Stik het satijnband op de deelnaden A en B vast.

Panden

- Vouw de lijnen van de figuurnaad van het achterpand **2** op elkaar. Naai de figuurnaad in het achterpand.
- Leg het voorpand en het achterpand op elkaar. Naai de binnenbeennaden van de panden op elkaar.
- Keer eerst één pijp en stop hem in de andere; de goede kanten liggen nu op elkaar. Naai de kruisnaden verder tot aan de bovenrand C van het achterpand. Keer de pijpen.

Tailleband

- Naai de zijnaden van de tailleband-buiten **3** en **4** op elkaar. Naai de zijnaden van de tailleband-binnen **3** en **4** op elkaar.
- De naad aan de uiteinden van de tailleband-buiten steekt uit. Naai de taillenaaden C van de tailleband-buiten en de panden op elkaar. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de taillenaad C.
- Naai de buitenranden van de tailleband-buiten en binnen op elkaar. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de naad aan de bovenrand van de tailleband-buiten en binnen.
- Keer de tailleband. Rijg de losse taillenaad C van de tailleband-binnen op de taillenaad C van de panden vast. Stik de tailleband op de goede kant in de taillenaad C door.

Afwerking

- Naai een zoom van 2 cm breed in de onderrand van de pijpen.
- Maak het knoopsgat. Zet de knoop aan.

Leg voor het naaien de delen met de goede kanten op elkaar.
Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.
Strijk de naden na het naaien open en de figuurnaden plat.

24 JURK ●●●

Dit model kun je alleen maken van tricotstof.

Je kunt dit model maken in de maten

34 t/m 54.

Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?' op pag. 28.

Van dit model is de achterlengte ± 96.5 cm.



Dit heb je nodig

34	36 en 38	40 en 42	44 en 46	48 en 50	52 en 54
Wil je geruite stof? Koop dan extra stof als je de ruit mooi wilt laten doorlopen. Stof van 1.40 m breed					
1.50 m	1.55 m	1.55 m	1.60 m	2.35 m	2.50 m

Je hebt verder nodig: rekbare versteviging • naadband • 1 rits van 50 cm.

Zo maak je het papieren patroon


Ga voor het overnemen van de patroondelen naar patronenblad **G**.

De lijnen van de patroondelen staan in de kleur **zwart**.


Neem de volgende patroondelen van papier over:

- voorpand met achterhalsbies
- 3 mouw
- achterpand
- 4 beleg-voorpand

Let op: kijk voor de uitleg bij 'Aansluitlijnen' op pag. 29. De patroondelen **1** en **2** staan in twee delen op het patronenblad. Plak deze delen op de tekens **1 + ●** en **2 ○ ■** aan elkaar.

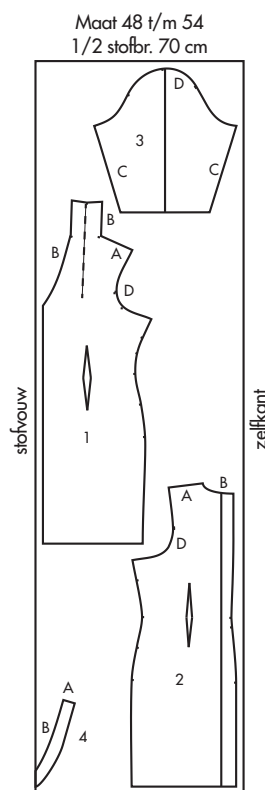

TIP
Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.

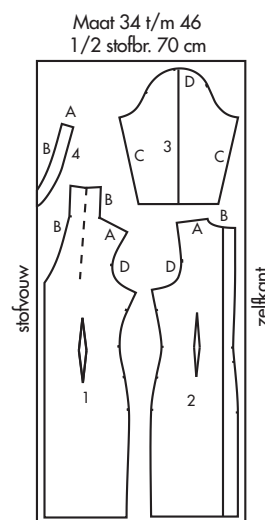

Zo knip je de patroondelen uit de stof

Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op pag. 29.

Voor je begint

Verstevig het volgende deel: het beleg-voorpand **4**.

Zo zet je het model in elkaar

Naadband

1. Strijk het midden van het naadband aan de verkeerde kant over de patroonlijn van de schoudernaden A en de halsnaad B van het achterpand **2**.

Figuurnaden

2. Vouw de lijnen van de figuurnaad van het voorpand **1** op elkaar. Vouw de lijnen van de figuurnaad van het achterpand **2** op elkaar. Naai de figuurnaad in de panden.

Voorpand

3. Naai de middenvoornaden van de voorpanden vanaf de patroonlijn op elkaar.
4. Naai de halsnaden B van het beleg-voorpand en het voorpand vanaf het teken op elkaar. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de halsnaad. Leg de halsnaden B onder het beleg. Stik de halsnaad B op het beleg door.
5. Vouw het beleg naar de verkeerde kant. Zet de onderrand van het beleg op de middenvoornaad van het voorpand vast.

Panden

6. Naai de schoudernaden A van de panden op elkaar. Knip de schoudernaad bij de hoek tot het stiksel in.
7. Naai de halsnaden B van de achterhalsbies en het achterpand op elkaar.

Achterpand en rits

8. Naai de middenachternaden van de achterpanden vanaf het splitteken voor de rits op elkaar.
9. Zet de rits als volgt vanaf de helft van de achterhalsbies in het split van het achterpand. Vouw de splitnaden op de patroonlijn naar de verkeerde kant. Leg de achterpanden en de rits met de goede kanten naar boven. Rijg de rits onder de splitnaden.
10. Stik de splitnaden op de goede kant ± 0.5 cm vanaf de kant door en stik aansluitend een dwarsstiksel aan de onderkant van het split. Naai de lintjes van de rits smal op de kant alleen op de naad vast.
11. Vouw de achterhalsbies met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Zoom met de hand de binnenranden van de achterhalsbies met een inslag op het lintje van de rits vast.
12. Stik de achterhalsnaad op de goede kant in de naad door. Je hebt nu aan de binnenkant de onderrand van de achterhalsbies vastgenaaid.
13. Zet de schoudernaden van het beleg-voorpand en de panden op elkaar.
14. Naai de zijnaden van de panden op elkaar.

Mouwen

15. Vouw de mouw **3** dubbel. Naai de mouwnaden C op elkaar. Keer de mouw. Zorg dat de inzetkens op elkaar komen. Naai de mouw in het armsgat D van de panden.

Afwerking

16. Naai met een dubbel stiksel of de tweelingnaald een zoom van 3 cm breed in de onderrand van de mouwen en in de onderrand van de jurk.

25 VESTJE ●●●

Dit model kun je alleen maken van rekbare stof.

Je kunt dit model maken in de maten 34 t/m 54.

Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?' op pag. 28.

Van dit model is de achterlengte ± 49 cm.



Dit heb je nodig

34	36 en 38	40 en 42	44 en 46	48	50	52 en 54
Stof van 1.40 m breed						
1.25 m	1.30 m	1.35 m	1.40 m	1.50 m	1.70 m	1.75 m

Je hebt verder nodig: rekbare versteviging • 1 knoop.

Zo maak je het papieren patroon

Ga voor het overnemen van de patroondelen naar patronenblad **B**.


De lijnen van de patroondelen staan in de kleur **rood**.

Neem de volgende patroondelen van papier over:

- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| 1 voorpand | 3 mouw |
| 2 achterpand | 4 hals- en voorpandbies |

TIP

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.

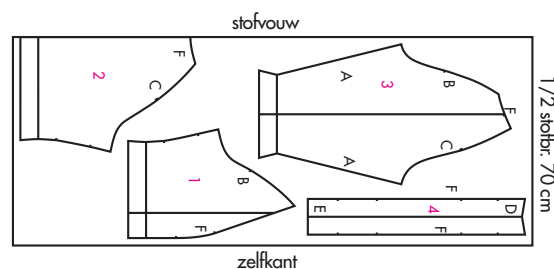

Zo knip je de patroondelen uit de stof

Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op pag. 29.

Voor je begint

Verstevig de volgende delen: de hals- en voorpandbies **4** tot de helft.

Zo zet je het model in elkaar

Panden

1. Naai de zijnaden van het voorpand **1** en het achterpand **2** op elkaar.
2. Vouw het beleg aan de onderrand van de panden naar de verkeerde kant. Stik de panden op belegbreedte door. Je hebt nu het beleg vastgenaaid.

Mouwen

3. Vouw de mouw **3** dubbel. Naai de mouwnaden A op elkaar.
4. Zorg dat de inzetkens op elkaar komen. Naai de naden B van de mouw en het voorpand op elkaar en naai aansluitend de naden C van de mouw en het achterpand op elkaar.

Hals- en voorpandbiesen

5. Naai de middenachternaden D van de hals- en voorpandbiesen **4** op elkaar.
6. Vouw de hals- en voorpandbies dubbel. Naai de onderranden E op elkaar. Keer de bies. Rijg de aanzetnaden F van de bies op elkaar.
7. Naai de aanzetnaden F van de bies en de hals- en voorrand F van de panden en de mouwen op elkaar.

Afwerking

8. Vouw het beleg aan de onderrand van de mouwen naar de verkeerde kant. Stik de mouwen op belegbreedte door. Je hebt nu het beleg vastgenaaid.
9. Maak het knoopsgat in de hals- en voorpandbies. Zet de knoop aan.

Kijk voor model 26 op pag. xx bij 'Teken je eigen patroon'.
Kijk voor model 27 op pag. xx (internet, krijg je van Annet) bij 'Teken je eigen patroon'.

VERKOOPADRESSEN

Algemeen

Assem www.assem.nl
Bijou Brigitte www.bijou-brigitte.com
C & A www.cena.nl
Claudia Stärker www.claudiastrater.com Constansa www.versteegh.nl
Cos www.cos.nl
Dr. Martens www.drmartens.com
Expresso www.expresso.nl
Furla www.furla.com
Gant nl.gant.com
H & M www.hm.nl
Ichi <https://webshop.ichi.biz>
Ikea www.ikea.nl
Joss www.joss-model.nl
Kocca www.kocca.it
Konplott www.konplott.com
Kunert www.kunert.de
Mint & Berry www.mint-and-berry.com
Noé www.noellantwerp.com
PINKO www.pinko.com
Sarenza www.sarenza.nl
Ted Baker www.tedbaker.com
Timberland www.timberland.nl
Timezone www.timezone-shop.de
Top Shop www.topshop.nl
Tosca Blu www.toscablu.com
Unisa www.scaro.nl
Versteegh www.versteegh.nl
Vogue www.vogue-eyewear.com
Wanderlust www.co-tab.amsterdam/brands/wanderlust
Zalando www.zalando.nl
Zara www.zara.nl

Stoffen en furnituren

A. Boeken 020-6267205
Brouwer 0297-281557/www.gbrouwer.nl
Carrington Fabrics via Jvta 023-5730638/www.jvta.nl
Hilco via Smeets 077-3518983/www.stoffengroothandel.eu
Jan de Grote kleinvakman 020-6738247/
www.jandegrotekleinvakman.nl
Knipidee Stoffen 0294-410115
Marvic Fabrics via Jvta 023-5730638/www.jvta.nl
Nooteboom Textiles 013-5711212/www.nooteboomtextiles.com
Polytex Stoffen 0172-579562
Quality Textiles 0412-643685/www.quality-textiles.com
Toptex via Smeets 077-3518983/www.stoffengroothandel.eu
TST stoffen www.tst-stoffen.com

Je kunt deze groothandels bellen voor een adres in de buurt.
Dit geldt voor Nederland en België.

Kijk voor furnituren op
www.gbrouwer.nl
en vind een winkel bij jou in de buurt



Op de hoogte blijven
van het laatste zelfmaaknieuws en leuke acties?
Volg Knipmode op Facebook!

**[www.facebook.com/
KnipmodeNL](http://www.facebook.com/KnipmodeNL)**

SERVICE EN INFORMATIE

Nieuwe abonnementen

Ga voor alle aanbiedingen naar knipmode.nl/abonneren of bel +31 (0)85 888 5659 (ma t/m vr 9-17 uur). Belgische lezers kunnen bellen naar: +32 (0)78 480 911.

Klantenservice Nederland en België

Voor vragen over bezorging, opzegging, betaling, wijzigingen, welkomstgeschenken, artikelen en passen. Mail naar klantenservice@knipmode.nl of bel +31 (0)85 888 5659 (ma t/m vr 9-17 uur). Belgische lezers kunnen bellen naar: +32 (0)78 480 911.

Adreswijzigingen dienen uiterlijk 3 weken voor de verhuizing bij ons bekend te zijn.

Nabestellen van reeds verschenen edities is mogelijk op knipmode.nl/bestellen | tijdschriftnu.nl/knipmode.

Beëindigen van het abonnement kan tegen het einde van de eerste abonnements-termijn, door uiterlijk een maand voor verschijnen van het eerste nummer van de nieuwe abonnements-termijn op te zeggen. Na de eerste abonnements-termijn kan het abonnement met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand worden beëindigd. Bel +31 (0)85 888 5659 (ma t/m vr 9-17 uur). Belgische lezers kunnen bellen naar: +32 (0)78 480 911.

Abonnementsprijzen

De winkelverkoopprijs voor 12 nummers per jaar van Knipmode is € 98,40.
Onderstaande abonnementsprijzen gelden voor Nederland en België:

	Aantal nummers	Acceptgiro	Automatische incasso
Kwartaal	3	€ 26,65	€ 24,05
Halfjaar	6	€ 50,05	€ 47,45
Jaar	12	€ 96,20	€ 93,60

Door prijswijzigingen kan het bedrag op de factuur afwijken. Voor abonnementen buiten Nederland en België mail naar klantenservice@knipmode.nl.

Betalingsvoorwaarden

Een abonnement geldt voor de opgegeven periode en wordt nadien - behoudens opzegging - automatisch omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Het abonnementsgeld dient vooruit te worden voldaan. Een andere betaaltermijn of -wijze is mogelijk, neem hiervoor contact op met onze Klantenservice. Bij niet tijdige betaling worden er herinneringskosten in rekening gebracht. Prijswijzigingen voorbehouden.

Leveringsvoorwaarden

Levering van tijdschriften en levering en verkoop van premies en handelsartikelen geschiedt volgens de Leveringsvoorwaarden New Skool Media B.V. Kijk voor deze voorwaarden op newskoolmedia.nl/voorwaarden.
U kunt deze voorwaarden ook schriftelijk opvragen bij New Skool Media B.V., Postbus 23620, 1100 EC Amsterdam. Voor bezorgadressen buiten Nederland en België mail naar klantenservice@knipmode.nl.

Handelsartikelen

Voor alle premies, aanbiedingen en acties in Nederland en België geldt: zolang de voorraad strekt. Helaas is het bestellen van handelsartikelen vanuit landen buiten Nederland en België niet mogelijk.

Privacy

New Skool Media B.V., de uitgever van Knipmode, legt van haar abonnees en klanten in het kader van haar dienstverlening gegevens vast. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is New Skool Media B.V., Spaklerweg 53, 1114 AE Amsterdam. De verwerking is in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag onder m1586121. Deze gegevens worden gebruikt ter uitvoering van de overeenkomsten met abonnees en andere klanten en om informatie te verstrekken over relevante producten en diensten van New Skool Media B.V. De gegevens kunnen ook worden gebruikt door zorgvuldig geselecteerde organisaties om abonnees en klanten te informeren over relevante aanbiedingen betreffende producten en diensten. Als u op deze informatie geen prijs stelt, dan kunt u dit schriftelijk doorgeven aan New Skool Media B.V., Spaklerweg 53, 1114 AE Amsterdam onder vermelding van 'privacy' of per e-mail: privacy@newskoolmedia.nl.

