


PATRONEN EN STOF KNIPPEN

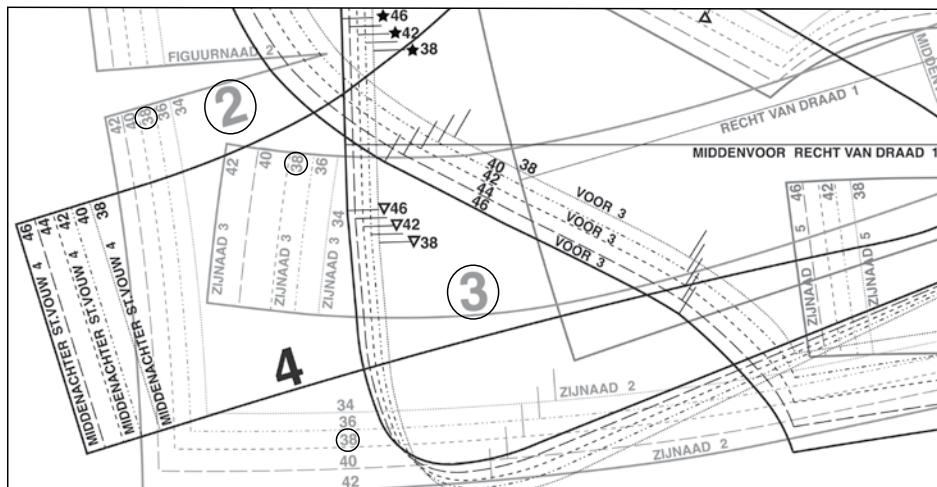

HET PATROON OVERNEMEN

Bij elk model staat op welk patronenblad de patroondelen te vinden zijn. De lijnen van de patroondelen zijn in de kleuren zwart, rood, groen of blauw afgebeeld.

Elk model heeft zijn eigen kleur

De nummers van de patroondelen staan in de patroondelen en het knipvoorbeeld. Elke maat heeft zijn eigen lijntype. De maten staan bij de lijnen in de patroondelen afgebeeld.


Markeer de patroondelen die je nodig hebt met een viltstift

Als op het patroondeel tussen 2 tekens een lijn staat aangegeven, betekent dit dat de stof tussen de tekens moet worden gerimpeld.

Leg doorzichtig patroonpapier op het patronenblad en trek de lijnen over. Neem alle tekens, binnenlijnen en teksten over. Sommige patroondelen, bijvoorbeeld belegdelen, staan in een patroondeel getekend en moeten apart overgenomen worden.


Spiegelen

Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt zodat er een geheel ontstaat.



Aansluitlijnen


Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het overnemen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.

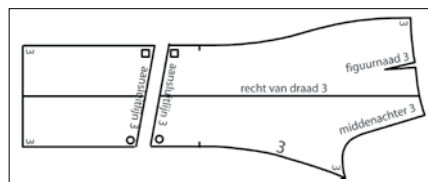

Doorknippen/afknippen


Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgesneden worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt.

Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgesneden worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.

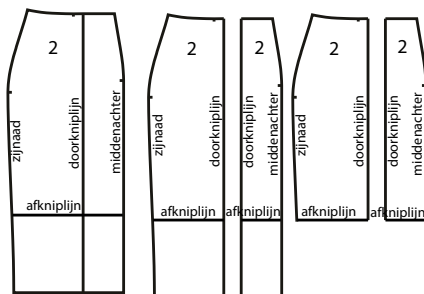

Teken de volgende patroondelen zelf

Eenvoudige rechte delen zoals een zakklep of tailleband staan niet op het patronenblad. Deze patroondelen teken je zelf. De maten staan bij 'Teken de patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.




HOEVEEL STOF HEB JE NODIG?

Kijk daarvoor naar het schema dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Gebruik je **grote dessins** zoals ruiten, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit of het dessin, dat deze na het stikken mooi doorlopen.
- **Let op:** katoen en linnen kunnen krimpen bij het wassen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

DE PATROONDELEN OP DE STOF LEGGEN

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.



Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht van draad lijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof.

Let op Sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

HET KNIPPEN VAN DE STOF

Stofvouw

De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

Zelfkant

Is de afgewerkte rand van de stof.

Stof in de breedte dubbel

Vouw de stof dubbel waarbij de goede kanten van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

Stof enkel

Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker en rechter patroon-delen knipt.

Twee stofvouwen

Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hier-door ontstaan twee stofvouwen.




NADEN EN ZOMEN AANTEKENEN

Naden en zomen

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt. • Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en belegranden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 3 cm, 2 cm bij mouwkoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen.

Bewegingsplooi in een voering

Ga je een jas of colbert voeren? Maak dan een plooi middenachter in de voering, deze plooi zorgt voor extra bewegingsruimte in je kledingstuk. • Leg hiervoor de middenachternaad van het patroon op 2 cm vanaf de stof-vouw (niet doorknippen). Deze extra ruimte vouw/strijk je in de voering van een jas.

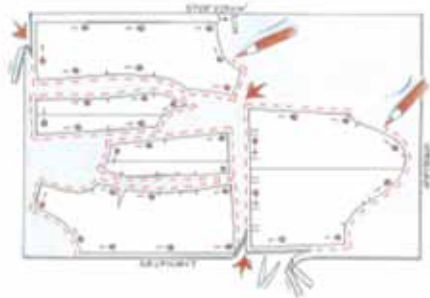

VOOR JE BEGINT

Breng na het knippen en verstevigen de buitenlijnen van het patroon op de stof aan. Geef ook de lijnen en tekens van het patroon op de stof aan. Dat kan met kleermakerskrijt, potlood of door middel van doorslaan.

Doorslaan

Met doorslaan rijg je met rijgdraad door beide stoflagen precies rondom het patroon lusjes. Je werkt met een dubbele draad en legt er geen knoop in omdat je de rijgdraad ook weer makkelijk wilt kunnen verwijderen.

- Het gaat als volgt: naai met een rijgsteek net naast het papieren patroon en trek de draad telkens niet helemaal aan zodat er lusjes ontstaan.
- Als je alle lijnen, ook zaklijnen e.d., op deze manier op de stof hebt aangebracht, haal je het patroon van de stof. Nu trek je de twee stoflagen voorzichtig een eindje van elkaar en knip je overal, tussen de twee lagen, de draadjes door.

HET IN ELKAAR NAAIEN VAN HET MODEL

- Rijg het kledingstuk in elkaar; let hierbij op de inzettekens op het patroon.
- Pas het kledingstuk, breng eventuele veranderingen aan. Naai het model en daarna volgens de werkvolgorde in elkaar.
- Haal vóór het stikken de eventuele doorslagdraden uit de stof.
- Maak eventueel eerst een proefmodel.

LINKER OF RECHTER DELEN

Als op het patroondeel links of rechts staat aangegeven (bijv. rechter voorpand) is rechts/links gezien vanuit het standpunt zoals het kledingstuk wordt gedragen.


DE BETEKENIS VAN DE CODES EN SYMBOLEN

In de patroondelen op het knipvoorbeeld en in de werkvolgorde van de modellen, staan diverse cijfers en symbolen. Voordat je begint met het maken van het model is het aan te bevelen om de betekenis van deze cijfers en symbolen goed te lezen.


Als op het patroondeel tussen 2 tekens een lijn staat aangegeven, betekent dit dat de stof tussen de tekens moet worden gerimpeld.

VERSTEVIGEN

Voor meer vormvastheid worden verschillende delen van een kledingstuk verstevigd met versteviging. Deze versteviging heeft aan één kant een lijmlaag. Lees voordat je begint met verstevigen eerst de gebruiksaanwijzing.

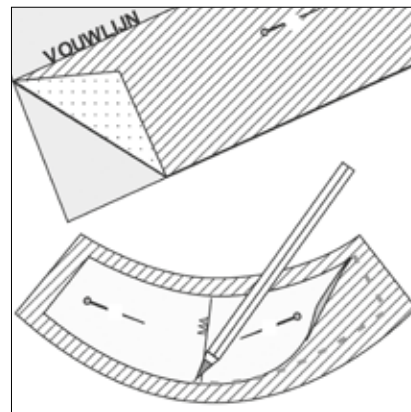


Knip de versteviging even groot als het stofdeel. Leg de versteviging met de lijmlaag op de verkeerde kant van de stof. Strijk de stof en versteviging voorzichtig met de strijkbout op elkaar vast.

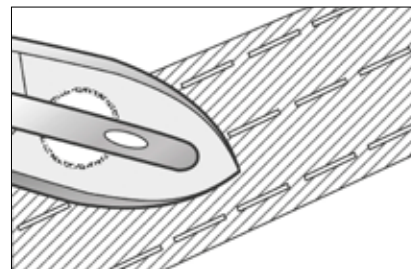

‘Vlieseline Plak- en Vouw om’

Voor de rechte tailleband is er een speciale versteviging met gestante gaatjes. Deze gaatjes geven de stiklijn en vouwlijn aan.

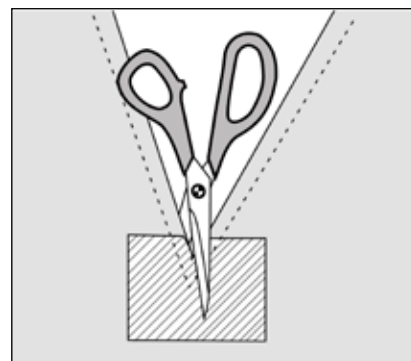

Versteviging is ook geschikt om plekken die door inknipjes kwetsbaar worden extra tegen rafelen of uitscheuren te beschermen.