


Patroon aanpassen/ veranderen

Bij smalle getailleerde modellen zijn soms veranderingen of aanpassingen in het patroon noodzakelijk. Daarvoor zijn hieronder een paar tips bij elkaar gebracht.

Schouder aanpassen

Als de hals bij de schouders af staat, kan het zijn dat de schouderlijn te schuin is of dat het bovenlichaam te kort is (korte maat). De meest simpele oplossing is dan, de schouderlijn recht te trekken. Teken een nieuwe schouderlijn die bij de hals/schouder in de gewenste lengte naar beneden geschoven wordt en die bij het armgat eindigt (zie de gestippelde lijn in schets 1). Haal niet meer dan 1 tot 1,5 cm weg. Het is ook belangrijk dat dezelfde aanpassing ook in het achterpand getekend wordt. Door deze verandering wordt de halsopening kleiner. Wie niet wil dat de hals smaller wordt moet de halslijn eveneens naar beneden bijtekenen totdat het weer dezelfde breedte heeft.

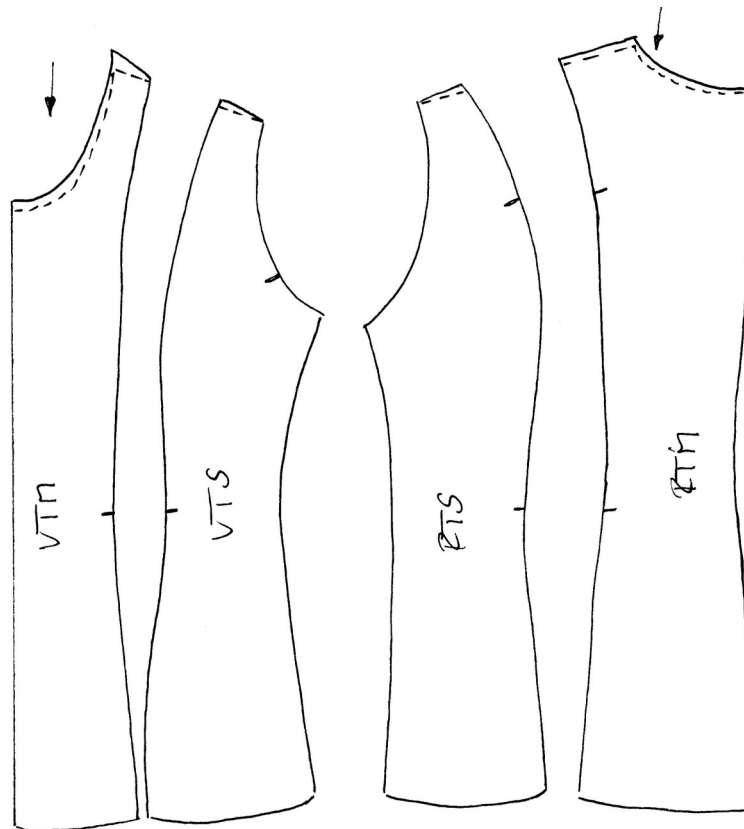

Schets 1: aanpassen van de schouderlijn

Als deze verandering niet voldoende is waardoor het model in de taille blijft liggen en daardoor naar boven schuift is een aanpassing van de lengte noodzakelijk. Daarover gaat het volgende thema.


Lengte aanpassen

Bij een te lang of te kort bovenlijf is het soms nodig het patroon in de lengte aan te passen. Op schets 2 staan de aangewezen kniplijnen waar lengte bij kan of juist kan worden weg gevouwen.


Bekijk eerst hoeveel centimeters er ingekort of verlengd moet worden. Meet daarvoor de eigen lengte voor en vergelijk die lengte met het patroon. Meet vanaf de schouder bij de hals, tot aan de taille.

Als de lengte vóór 1,5 cm verschilt met het patroon, dan is het voldoende om alleen de onderste kniplijn te gebruiken. In het gunstigste geval ligt deze lijn over de borstpunt. Zo blijft het armsgat onveranderd.


Als de lengte vóór meer dan 1,5 cm verschilt met het patroon, dan moet er twee keer een kniplijn gebruikt worden om de afstand te verdelen. De tweede lijn valt halverwege het armsgat. 1/3 van het verschil in lengte kan hier weggehaald of bijgetekend worden en 2/3 bij de onderste lijn. Nu wordt het armsgat veranderd en moet ook de mouw aangepast worden. Teken hiervoor halverwege de mouwkogel ook een kniplijn waar net zoveel wordt toegegeven of weg gevouwen als de 1/3 bij de bovenste punt in het voorpand. Als het armsgat hierdoor te nauw wordt, of de mouwroning te plat, diep dan het armsgat uit naar beneden en pas de mouw aan volgens de stippellijn in schets 3.

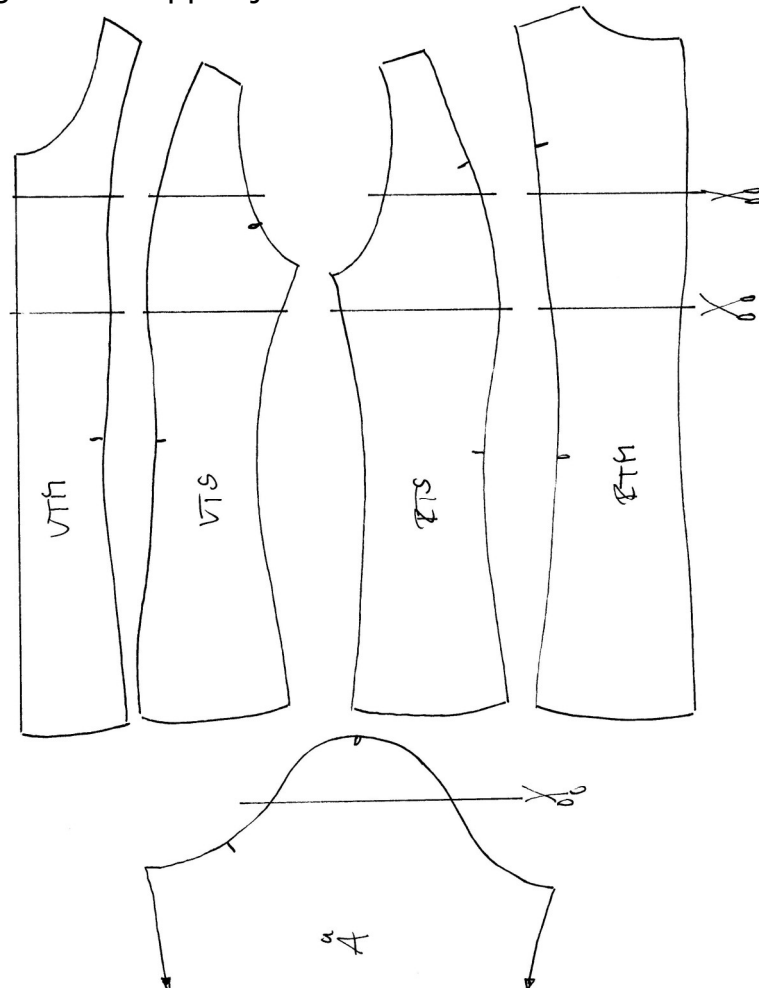

Schets 2: kniplijnen voor een aanpassing in de lengte

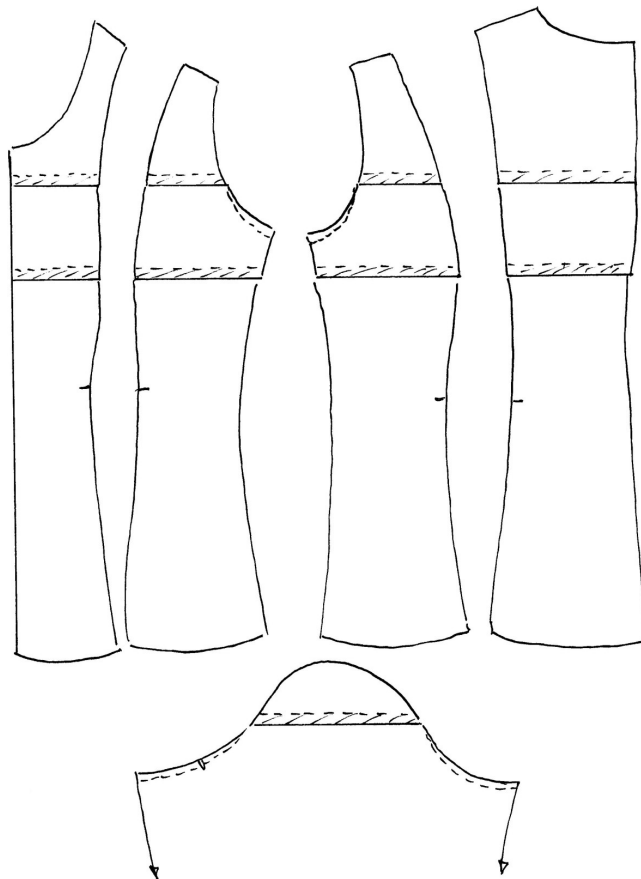

Schets 3: Wegvouwen van de bovenlijf-lengte

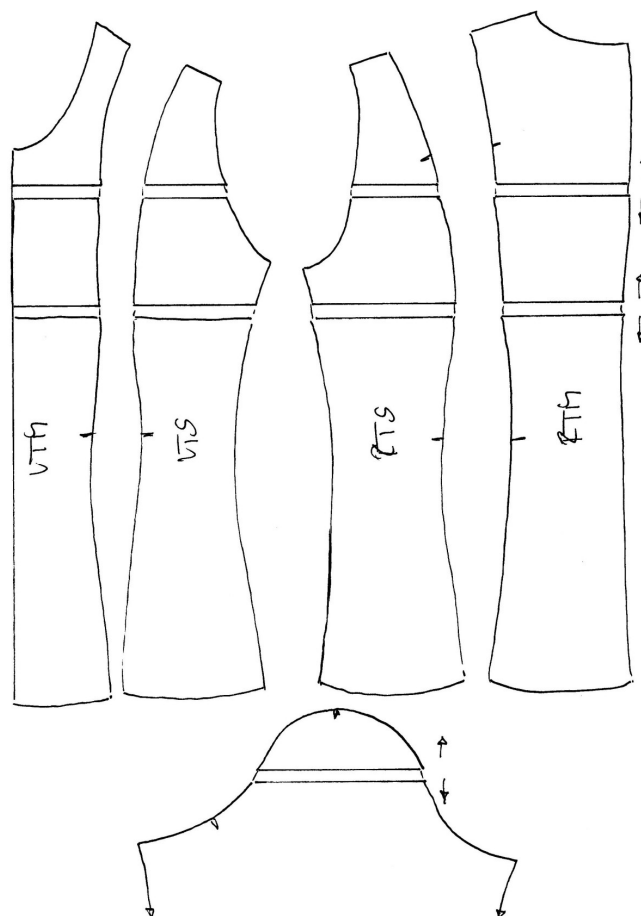

Schets 4: vergroten van de bovenlijf-lengte

Mouw aanpassen


Soms is het nodig een mouw aan het figuur of aan de stof aan te passen. Hiervoor zijn meerdere mogelijkheden.

Ruimer maken van de gehele mouw

Als de hele mouw van zoom tot schouderpunt ruimer moet worden, is er maar één kniplijn nodig, de mouwmiddenlijn (vaak is dit de recht van draad lijn- zie schets 5 bovenste mouw).

Knip de mouw langs deze lijn doormidden en leg de delen evenwijdig uit elkaar tot zover als nodig. De ronding in de bovenmouw moet mooi bijgetekend worden.

Omdat de mouwkop nu wijder is geworden moet het armsgat ook evenredig worden aangepast. Teken het armsgat aan de onderkant naar beneden totdat de mouw weer in het armsgat past. (zie schets 5, onder). De patroontekens voor de mouwen kloppen nu ook niet meer en moeten ook naar beneden verschoven worden.

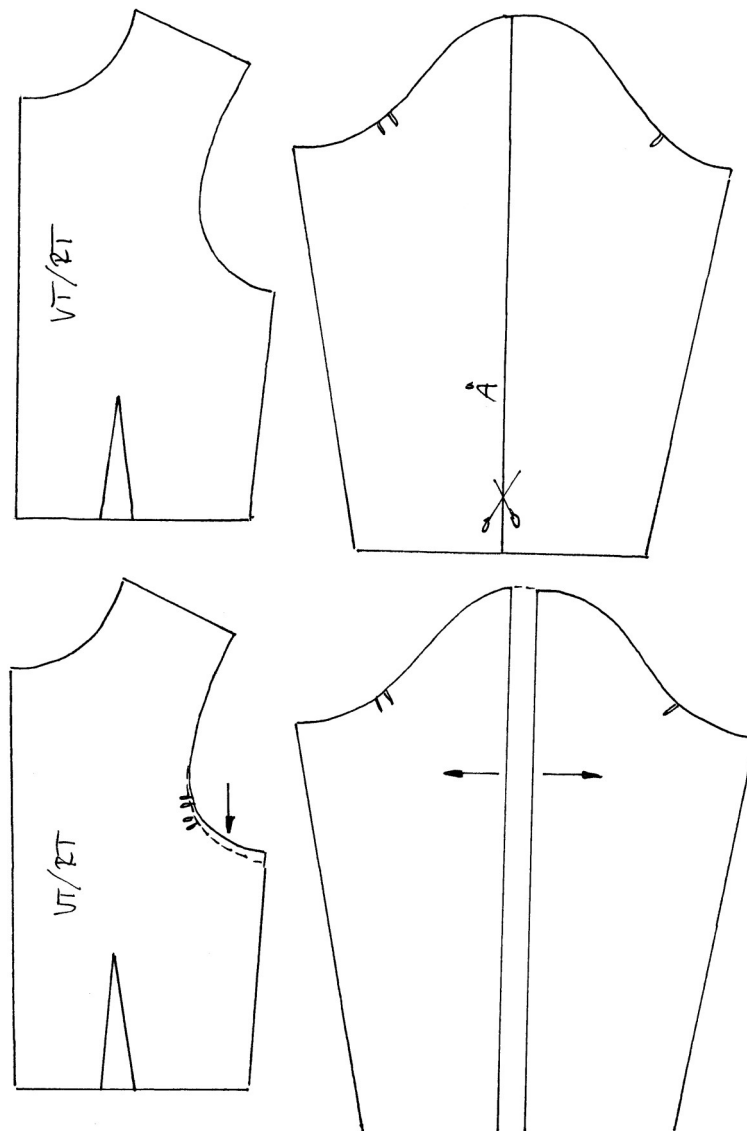


Schets 5: d.m.v. de middenlijn van de mouw de wijhte aanpassen

Wijder maken van de bovenmouw

Een kledingstuk dat is ontworpen voor de zomer en dat van winterstof genaaid gaat worden kan weleens te nauw zijn bij de mouwen. Deze kun je bij de bovenarmen wijder maken zonder de mouwkop te veranderen.


Eerst teken je de nodige kniplijnen op het patroondeel (zie schets 6). De eerste lijn loopt recht naar beneden over de mouwmiddenlijn (meestal de recht van draad-lijn) vanaf de mouwkop tot aan de zoom. De tweede lijn is een dwarse hulplijn in het bovenste derde deel van de mouw (zie schets 6). Knip de lengte-lijn van de mouwzoom tot vlak onder de mouwkop in. Knip de dwarse lijn tot vlak voor de zijkanen in.

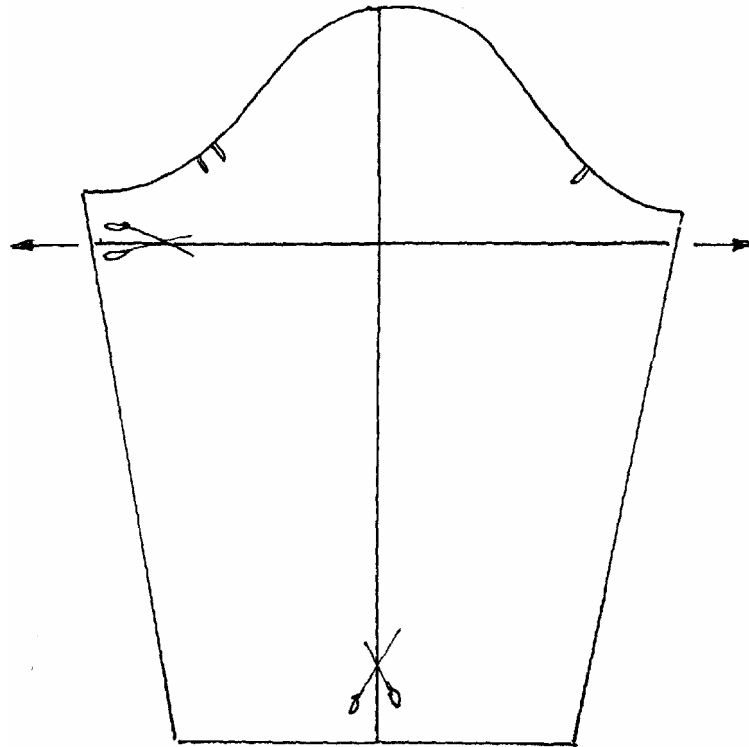

Schets 6: kniplijnen voor het ruimer maken van de bovenmouw

Nu kunnen de bovenste delen zo ver uit elkaar gelegd worden als nodig is. Door de ruimte die je in het midden krijgt (zie schets 7, mouw A) komen er knikken in de buitenlijnen van de mouw. Teken deze een beetje bij. De nieuwe recht van draad loopt door het midden van de nieuwe extra ruimte.

Als de rest van de mouw niet wijder moet worden, leg dan de onderste delen weer tegen elkaar aan en teken de zijkanen netjes recht (zie schets 7, mouw B).

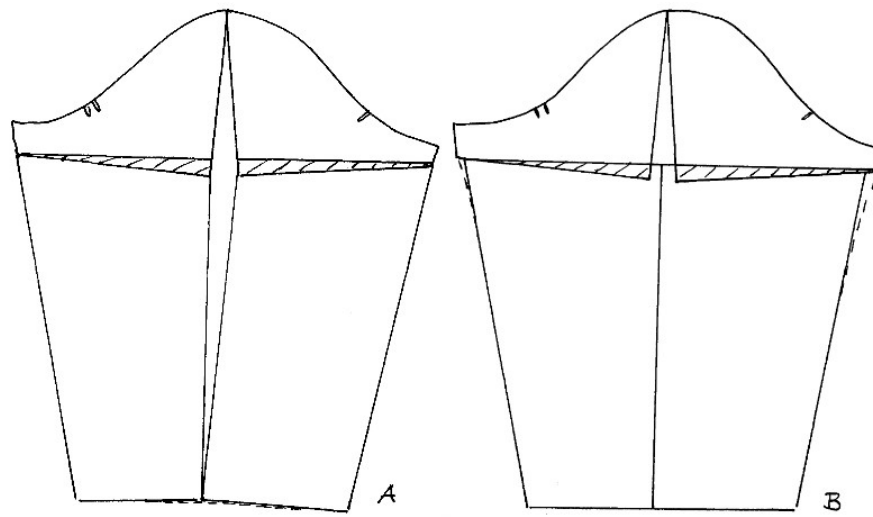

Schets 7: verwijderen van de ruimte in de bovenmouw

Natuurlijk kan met dezelfde kniplijnen de breedte worden ingenomen.