

MOEILIJKHEID




Vilette

JAS

LA MAISON
Victor

Model

Maat 30/32 - 34/36 - 38/40 - 42/44 - 46/48

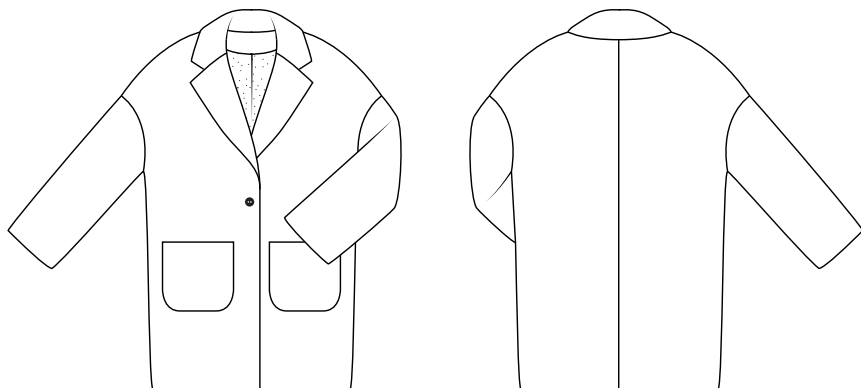

Benodigheden

- Naaigaren
- Knoop (ø 22 mm): 1
- Plakvlies: max. 90 cm
- Voering: 135 cm
- Stof (breedte 140 cm): zie tabel

Maat	30/32	34-40	42-48
Stofbreedte (stoffen zonder vleug)	155 cm	205 cm	240 cm

Maat	30-36	38-48
Stofbreedte (stoffen met vleug)	235 cm	250 cm

Stofkeuze

Wij gebruikten een wollen stof, die er 'vilt'-achtig uitziet. Eender welk wollen stofje kan gebruikt worden of bijvoorbeeld bouclé

Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand: 2x
B	ruggand: 2x
C	mouw: 2x
D	kraag: 2x
E	zak: 2x
F	zak voering: 2x (uit voeringstof)
G	beleg VP: 2x
H	beleg RP: 1x aan stofvouw
I	voorpand voering: 2x (uit voeringstof)
J	ruggand voering: 1x aan stofvouw
K	mouw voering: 2x (uit voeringstof)
L	mal voor markering zak (uit karton)

Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'outline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

A, B, C	zoom: 4 cm - rondom: 1 cm
D, E, F, G, I, K	rondom: 1 cm
H, J	MR: 0 cm (aan stofvouw) - rondom: 1 cm
L	rondom: 0 cm

Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangegeven zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.

Verstevigen


Verstevig deze delen door ze te bekleden met plakvlies.

A, B, C	zoomwaarde
D, G, H	elk deel helemaal


Patroondelen op de stof

- STOF ZONDER VLEUG •


Lengte 155 tot 240 cm (maat 30 tot 48)

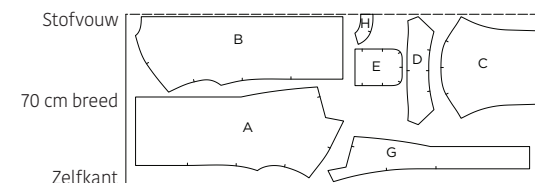

• STOF MET VLEUG •
Lengte 235 tot 250 cm (maat 30 tot 48)

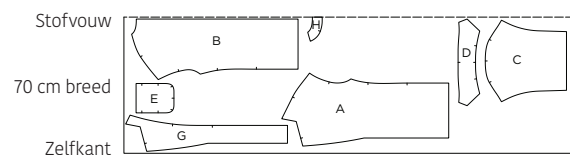


• VOERING •
Lengte 135 cm (maat 30 tot 48)

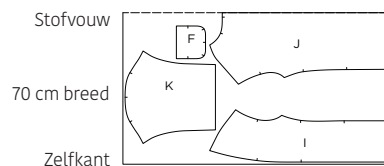


Let op!

Indien je een stof met vleug gebruikt, zal je alle patroondelen in dezelfde richting dienen te leggen. Je zal dus meer stof moeten voorzien dan wanneer je een stof kiest zonder vleug.

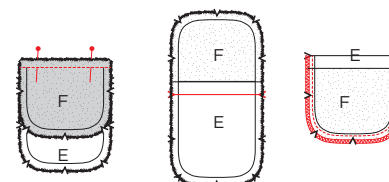


Leg de bovenkant van de zak (E) en die van één deel zak voering (F) met de goede kanten op elkaar en stik vast. Vouw E om op de plaats van de merktekens, zodat de averechtse kant van E en F tegen elkaar liggen. Stik de zakken aan elkaar op 0,5 cm van de rand. Let erop dat je de bovenkant niet vaststikt. Werk deze randen af met een zigzagsteek of overlock.

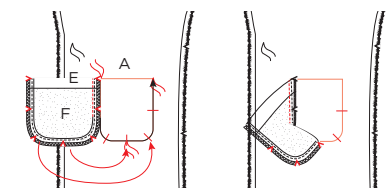


Plaats nu de naadwaarde van de zak met de goede kant naar beneden links tegen de gemarkeerde krijtlijn op A. Stik de zak vast op persvoetbreedte. Let er bij het stikken op dat de merktekens precies overeenkomen. Je zal in de bochten de zak een beetje moeten 'toegeven'. (De zak moet er uiteindelijk mooi recht opstaan.)

Werkbeschrijving




1 Zak

Markeer de aangeduide punten op het voorpand (A) met rijgdraadjes. Leg de mal (L) tegen de aangeduide punten en neem de vorm én de merktekens over met een fijn stukje kleermakerskrijt.




2 Rugpand

Speld de MR-naad van beide delen rugpand (B) met de goede kanten op elkaar en stik vast.




3 Schouderaden voering

Speld de schouderaden van beide delen A en B met de goede kanten op elkaar en stik vast. Strijk de naad daarna open.




4 Kraag

Markeer de aangeduide punten op beide kraagdelen (D).


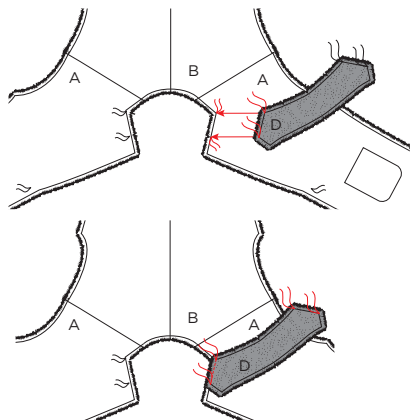


Speld de aangeduide schuine zijde van één deel D op de halslijn van de vest met de goede kanten op elkaar. De rijgdraadjes liggen precies op elkaar. Stik vanaf het rijgdraadje (er blijft dus 1 cm naadwaarde over die niet vastgestikt wordt) tot het eerstvolgende.

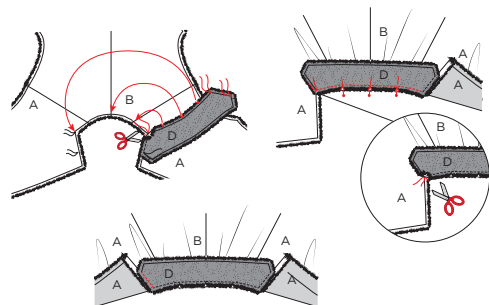


Laat daar de naald in de stof zakken, hef de persvoet omhoog en geef een schuine knip in de naadwaarde van A tot vlak tegen de naald.

Draai het werkstuk en speld D verder aan de halslijn. Zorg ervoor dat de merktekens in D overeenkomen met de schouderaden en MR-naad van het werkstuk. Stik tot de volgende rijgdraadjes van D en A precies overeenkomen. Hier laat je de naald opnieuw in de stof zakken. Geef een schuine knip in de naadwaarde van A tot tegen de naald en draai het werkstuk, zodat je de schuine zijde van D kunt vaststikken tussen de rijgdraadjes. Strijk de naden nadien netjes open. Geef knipjes in de naadwaarde van de halslijn, zodat de naad mooi rond kan vallen. Knip eventueel een beetje aan stof weg in de naadwaarde van D, zodat de stof niet op elkaar gehoopt zit.




5 Mouw

Speld de kop van de mouw (C) aan de armuitsnijding van het werkstuk met de goede kanten en de merktekens op elkaar en stik. Doe nu hetzelfde met de andere mouw C aan de andere kant van het werkstuk.

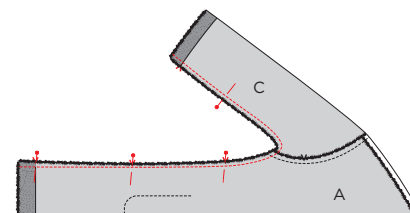


6 Zijnaden

Leg het voor- en rugpand met de goede kanten op elkaar, zodat de zijnaden, alsook de onderarmnaden van C op elkaar komen te liggen. Speld en stik ze in 1 keer vast.




7 Voorpand voering

Speld het beleg voorpand (G) op het deel voorpand (I) met de goede kanten op elkaar. Zorg ervoor dat de merktekens overeenkomen en stik vast.

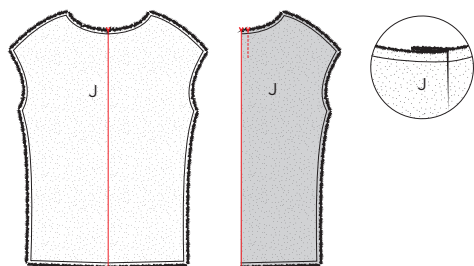


8 Rugpand voering

Vouw het deel rugpand voering (J) dubbel met de goede kanten op elkaar, zodanig dat je de merktekens aan de halsuitsnijding op elkaar kunt leggen. Geef een stiksel van ongeveer 3 cm naar beneden om een bewegingsplooi te vormen.




Speld de onderkant van het beleg RP (H) aan de bovenkant van J met de goede kanten en de merktekens op elkaar. Stik vast.




9 Schouder naden voering

Speld de schouder naden van beide delen I+G en J+H met de goede kanten op elkaar en stik vast. Strijk de naden daarna open.

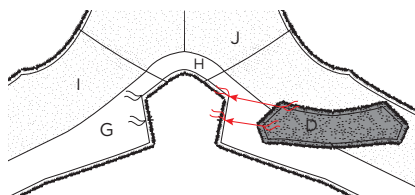


10 Kraag

Om het andere kraagdeel (D) aan de halslijn van de voeringjas te stikken herhaal je de bewerkingen uit stap 4.

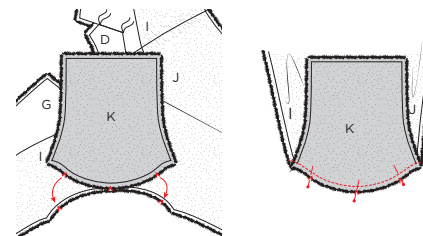

11 Mouw voering


Speld de kop van de mouw voering (K) aan de armuitsnijding van het werkstuk met de goede kanten en de merktekens op elkaar en stik vast. Doe nu hetzelfde met de andere mouw C aan de andere kant van het werkstuk.

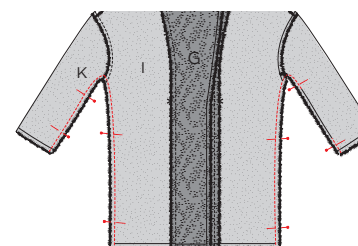

12 Zij- en onderarm naden


Leg het voor- en rugpand met de goede kanten op elkaar, zodat de zijnaden, alsook de onderarmnaden van K op elkaar komen te liggen. Speld en stik ze in 1 keer vast.

Laat bij één mouw een opening in de naad om later het werkstuk te kunnen keren.

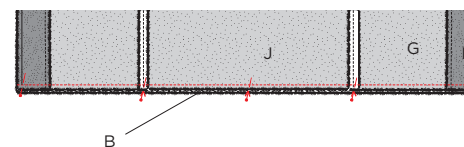


13 Dubbelen


Speld de zoom van de voering- en stofjas met de goede kanten op elkaar en stik vast.

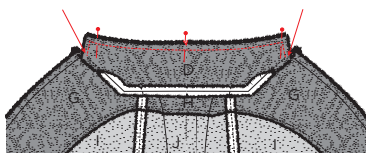


Speld de kragen met de goede kanten op elkaar en stik ze precies vanaf en tot het rijgdraadje. Leg hierbij de naadwaarde van de halsslign uit de weg.

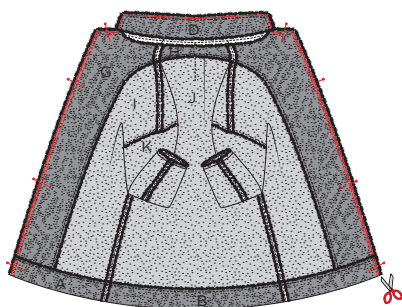

Vouw de zoomwaarde van de stofjas nu om op de plaats van het merkteken, zodat de goede kanten van de zoom en A tegen elkaar liggen. Speld en stik nu telkens de MV-lijnen aan elkaar precies vanaf het rijgdraadje tot de zoomboord. Leg hiervoor dan de naadwaarde van de kragen opzij. Dun rondom rond de overtollige naadwaarden uit. Keer het werkstuk en duw alle hoekjes netjes uit.

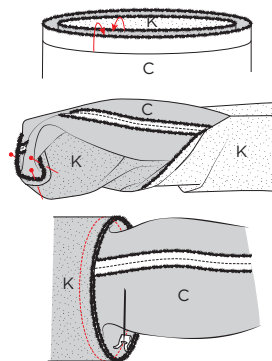


Steek de buiten- en voeringmouwen in elkaar zoals ze moeten zitten (= met de ave-rechtse kanten tegen elkaar). Vouw aan de mouwzoom 1 cm naadwaarde naar binnen van zowel de stof (C) als de voeringmouw (K). Ga met je hand door de opening in de mouw, zodat je tussen de 2 stoflagen de naadwaarde van de mouwzomen kunt vastnemen en door de opening naar buiten kunt trekken. Nu kun je de mouwzomen verder spelden met de goede kanten op elkaar en stikken. Herhaal de voorgaande bewerkingen om de zoom van de andere mouw af te werken.



14 Afwerking

De stof- en voeringvest moet je op enkele plaatsen aan elkaar vastnaaien/stikken. Ga weer met je hand door de opening in de voeringmouw en trek de naadwaarden van de halsslignen naar buiten. Stik ze aan elkaar vast. Naai ook langs de binnenkant van het werkstuk de schouder- en onderarmpunten en de naden van de zoom en voor-/rugpand aan elkaar met een losse steek. Keer het werkstuk daarna weer helemaal binnenstebuiten via de opening in de mouw.



15 Knoop en knoopsgat

Maak een horizontaal knoopsgat in A (RVP) op de aangeduide plaats en naai een knoop aan het LVP.



16 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar.

Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiters
-  Strijken
-  Ritssluiting toe
-  Ritssluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Kopspleiden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:

Roularta Media Group

Roularta Media Group nv
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
BTW BE 0434 278 896

Voorzitter: Rik De Nolf
Gedelegeerd bestuurder: Xavier Bouckaert
Directeur magazines: Jos Grobben
Uitgever: Fabienne Willaert
Verantwoordelijke uitgever: Sophie Van Iseghem
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

Business manager: Lies Bresseel
Hoofdredacteur: Ann De Tremere

Redactiecoördinator: Britt Guetens
Ontwerp en uitvoering patroon: Teresa Bosteels
Lay-out en illustraties: Valerie Le Roi, Livina Stockmans
Fotografie: Nathalie Samain
Styling: Marieke De Pauw

* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

* Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clausule na te leven op straf van schadevergoeding.

* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd.
Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?
Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be
Info over uw rechten op www.presscopyrights.be.

Praat een mondje mee!

Beleg Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritsluiting of middenvoor.

Bies / biais Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

Dubbelen De omtrekken van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

Hechten Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

Merken Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

MR of middenrug De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aangeeft.

MV of middenvoor De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aangeeft.

Naadband Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

Naadwaarde Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

Nepen/coupenaden Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

Overlocken Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

Pat/polopat Een overlappende knoopsgatluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

Persen Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed aandrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

Persvoet Het onderdeel van de stikmachine waar-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

Persvoetbreedte Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

Plakvlies Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

Rijgen Met een naaiaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

Stofvouw De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

Toegifte of overwijdte Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

Uitdunnen Een deel van de naadwaarde wegnippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeke knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

Vormband Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettingdraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

Zelfkant Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

Gebruikte afkortingen

VP: voorpand
RP: rugpand
RVP: rechtersvoorpand
LVP: linkersvoorpand
RRP: rechtersrugpand
LRP: linkersrugpand
MV: middenvoor
MR: middenrug
ZN: zijnaad
IZ: inzetstuk
TB: tailleband
SN: schoudernaad
LK: linker kant
RK: rechter kant